



商用冷凍產品

REFRIGERATED
CATALOGUE

商用不銹鋼雪櫃、雪糕櫃、冷凍櫃、小型冷凍櫃、製冰機、代理品牌雪櫃等

冷凍產品目錄 Contents

| | | |
|------------|----|---|
| 超市冷凍／冷藏展示櫃 | 2 | <i>SUPERMARKET DISPLAY CABINET</i> |
| 冷藏展示櫃 | 12 | <i>REFRIGERATED DISPLAY CABINET</i> |
| 臥式冷凍櫃 | 26 | <i>CHEST FREEZER</i> |
| 不銹鋼冷凍／冷藏櫃 | 30 | <i>STAINLESS STEEL FREEZER / REFRIGERATOR</i> |
| 蛋糕展示櫃 | 45 | <i>PASTRY DISPLAY CABINET</i> |
| 訂造廚具產品 | 49 | <i>TAILOR MADE PRODUCTS</i> |
| 製冰機 | 51 | <i>ICE MACHINE</i> |
| 組合式冷房及配件 | 60 | <i>MODULAR COLD ROOM PANELS</i> |

意大利進口超市冷凍櫃 Italy Imported Supermarket Freezer

2 ~ 3



韓國進口超市展示櫃 Korea Imported Supermarket Display Cabinet

4 ~ 5



德國進口展示櫃 German Imported Refrigerated Display Cabinet

6



超市展示櫃系列 Supermarket Display Series

7



超市冷凍展示櫃系列 Supermarket Display Freezer Series

8 ~ 11



酒櫃 Wine Cellar

12 ~ 14



立式冷藏展示櫃 Refrigerated Display Cabinet

15 ~ 18



立式風冷冷藏展示櫃 Vertical Ventilated Refrigerated Display Cabinet

19 ~ 21



丹麥進口展示櫃 Denmark Imported Refrigerated Display Cabinet

22



台灣進口冷凍/冷藏展示櫃 Taiwan Imported Refrigerated Display Cabinet

23 ~ 24



日本品牌冷凍/冷藏櫃 Japanese brand Freezer / Refrigerator Display Cabinet

25



臥式冷凍櫃系列 Chest Freezer Series

26 ~ 27



超低溫臥式冷凍櫃 Ultra-low Temperature Freezer

28



丹麥進口冷凍櫃 Denmark Imported Chest Freezer

29



台灣進口不銹鋼冷凍冷藏櫃/工作台 Taiwan Imported Refriged Stainless Steel Freezer / Refrigerator / Work Table

30 ~ 31



商用不銹鋼冷凍/冷藏櫃/工作台 Commercial Stainless Steel Freezer / Refrigerator / Working Table

32 ~ 37



日本品牌不銹鋼冷凍/冷藏櫃系列 Japanese brand Stainless Steel Freezer / Refrigerator Series

38 ~ 43



進口速凍櫃 Imported Blast Chilling Cabinet

44



蛋糕展示櫃 Pastry Display Cabinet

45 ~ 47



壽司展示櫃 Sushi showcase

48



訂造廚具產品 Tailor Made Products

49 ~ 50



澳意星製冰機 Aoyixing Ice Machine

51 ~ 52



日本品牌製冰機 Japanese Brand Ice Machine

53 ~ 55



意大利品牌製冰機 Italy Brand Ice Machine

56 ~ 58



美國製冰機/碎冰機 Usa Ice Machine / Ice Shaver

59



組合式冷房房板及配件 Modular Cold Room Panels

60





意大利 MF 超市展示櫃 Mondial Framec Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant | 其他 Others |
|----------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| SUPER SUNNY GLASS 10 | 985 × 737 × 1987 | 0 ~ +10 | 750 | 601 | | | |
| SUPER SUNNY GLASS 14 | 1335 × 737 × 1987 | 0 ~ +10 | 930 | 825 | 風冷 Ventilated | R290 | (SD) 趟門款及 (HD) 拉門款 (SD) Sliding Door / (HD) Hinged Doors |
| SUPER SUNNY GLASS 19 | 1885 × 737 × 1987 | 0 ~ +10 | 1200 | 1180 | | | |
| VENERE PSB/W | 668 × 773 × 2000 | -2 ~ +10 | 370 | 317 | | | 5 塊可拆卸 5 removable shelves |
| VENERE NSB/W | 668 × 781 × 2000 | -22 ~ -15 | 520 | 317 | 風冷 Ventilated | R290 | 6 塊固定 6 fixed shelves |
| VENERE NVB/W | 668 × 781 × 2000 | -22 ~ +5 | 640 | 317 | | | 5 個可拆卸 + 1 個底水箱 5 removable shelves + 1 bottom tank |
| MURALES 7 W/B/X | 685 × 640 × 1981 | +2 ~ +4 | 700 | 318 | | | |
| MURALES 10 W/B/X | 985 × 640 × 1981 | +2 ~ +4 | 800 | 447 | | | |
| MURALES 14 W/B/X | 1335 × 640 × 1981 | +2 ~ +4 | 920 | 663 | 風冷 Ventilated | R507/ R290 | 4 塊層板 4 shelves |
| MURALES 19 W/B/X | 1885 × 640 × 1981 | +2 ~ +4 | 1250 | 954 | | | |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.
▲ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

零下
 25°C

持續低溫，適合存放雪糕、蛋糕



EXPO430NV



MIRABELLA H6G



MIRABELLA H7G



MIRABELLA H9G



TOP7



TOP 6



BRIO ICE 4 SK



DOLCE VITA NEW 10



DOLCE VITA NEW 8



DOLCE VITA NEW 6



DOLCE VITA NEW 4


 防震玻璃擋板
 SHOCK-PROOF PLEXIGLASS SNEEZE SCREEN

意大利 MF 雪糕冷凍櫃 Mondial Framec Ice-cream Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---|
| EXPO 430 NV | 668 × 692 × 1990 | -25 ~ -15 | 745 | 260 | 風冷 Ventilated | R290 | 5 塊層板, 除霧玻璃 5 shelves, Defrost glasses |
| Mirabella H6G | 1190 × 677 × 1190 | | 742 | 184 | | | |
| Mirabella H7G | 1340 × 677 × 1190 | -20 ~ -5 | 744 | 223 | 直冷 Static | R290 | 除霧玻璃 Defrost glasses |
| Mirabella H9G | 1655 × 677 × 1190 | | 890 | 306 | | | |
| BRIO ICE 4 SK | 780 × 640 × 1181 | -25 ~ -18 | 150 | 136 | 直冷 Static | R134a/R600a | 除霧玻璃 Defrost glasses |
| TOP 6 | 1200 × 673 × 1175 | | 330 | 210 | | | |
| TOP 7 | 1350 × 673 × 1175 | -20 ~ -15 | 500 | 238 | 直冷 Static | R507/R290 | 除霧玻璃 Defrost glasses |
| DOLCE VITA NEW 4 | 654 × 665 × 1030 | | 260 | 130 | | | |
| DOLCE VITA NEW 6 | 965 × 665 × 1030 | | 310 | 220 | | | |
| DOLCE VITA NEW 8 | 1105 × 713 × 1030 | -20 ~ -5 | 350 | 245 | 直冷 Static | R290 | 4 個旋轉輪 4 pivoting wheels |
| DOLCE VITA NEW 10 | 1435 × 713 × 1030 | | 480 | 355 | | | |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。

Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。

Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。

Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

- 4 面玻璃，提升展示效果
4 Glass Surfaces for improved Display Effect
- 附有旋轉車輪，方便移動
Rotating Wheels attached for Greater Portability



韓國 ARNEG 開放式風冷島櫃 ARNEG Open Type Island Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| LAVAL 1000 | 1000 × 1050 × 900 | -20 ~ -18 / -2 ~ +2 | 750 | 114 | 風冷 Ventilated | R404a |
| LAVAL 1300 | 1370 × 1050 × 900 | -20 ~ -18 / -2 ~ +2 | 1450 | 165 | 風冷 Ventilated | R404a |
| LAVAL 2000 | 1970 × 1050 × 900 | -20 ~ -18 / -2 ~ +2 | 1550 | 247 | 風冷 Ventilated | R404a |



韓國 ARNEG 超市子母展示櫃 ARNEG Display Cabinet

| 型號 Model | IMUS1100 雙機頭 (雙門) | IMUS1500 雙機頭 (三門) |
|---|------------------------------------|--|
| 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 1139 × 835 × 1830 | 1565 × 835 × 1830 |
| 有效容量 Validity Capacity (L) | 323 | 479 |
| 溫度範圍 Temperature range (°C) | -20 ~ -18 | -20 ~ -18 |
| 功率 Power (w) | 1850 | 2050 |
| 冷凍系統 Cooling System | 風冷 Ventilated | 風冷 Ventilated |
| 制冷劑 Refrigerant | R404a | R404a |
| 其他 Others | 8 塊層板, 8 個籃 8 shelves, 8 basket | 12 塊層板, 12 個籃 12 shelves, 12 basket |



IMUS 1100
IMSU 1500

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.



JINJU



KIMPO4



COLOMBO HD (CHD)



DOKDO
可選擇冷熱互換款式
Optional Temperature range



HONGDO

韓國 ARNEG 超市展示櫃 ARNEG Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 制冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| JINJU 1200 | 1330 × 1190 × 1175 | -2 ~ +2 | 900 | 196 | R404A |
| JINJU 1800 | 1955 × 1190 × 1175 | -2 ~ +2 | 1485 | 294 | R404A |
| KIMPO 900 | 900 × 580 × 1400 | +3 ~ +10 | 1375 | 172 | R404A |
| KIMPO 1200 | 1200 × 580 × 1400 | +3 ~ +10 | 1430 | 228 | R404A |
| CHD 900 | 900 × 760 × 1960 | +2 ~ +8 | 1510 | 295 | R404A |
| CHD 1200 | 1200 × 760 × 1960 | +2 ~ +8 | 1510 | 403 | R404A |
| CHD 1500 | 1500 × 760 × 1960 | +2 ~ +8 | 1750 | 511 | R404A |
| CHD 1800 | 1800 × 760 × 1960 | +2 ~ +8 | 1750 | 619 | R404A |
| DOKDO 900 | 965 × 655 × 1960 | +5 ~ +10 (冷款) +40 ~ +50 (熱款) | 1550 | | R404A |
| DOKDO 1200 | 1270 × 655 × 1960 | | 1600 | | R404A |
| HONGDO 1300 | 1300 × 770 × 2000 | +2 ~ +8 | 1180 | 411 | R404A |
| HONGDO 1900 | 1925 × 770 × 2000 | +2 ~ +8 | 1570 | 617 | R404A |
| HONGDO 2500 | 2550 × 770 × 2000 | +2 ~ +8 | 2100 | 1107 | R404A |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.

G German Engineering

- 強制冷卻
Forced air cooling
- 溫度警告裝置
Temperature alarm
- 高效冷藏
Efficient refrigeration system
- 環保製冷劑
Environmentally friendly refrigerants
- 調高式腳座
Height-adjustable feet
- LED 內部節能照明
The energy-saving LED interior lighting



FV 3643



FDV 4643

德國 LIEBHERR 展示櫃 LIEBHERR Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 功率 Power (w) | 電壓 Voltage | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Fv 3643 | 690 × 780 × 1659 | -25 ~ -10 | 231 | 968 | 220V/ 50Hz/ 1ph, 4.4A | 風冷 Forced air | R290 |
| FDv 4643 | 670 × 721 × 1999 | -25 ~ -10 | 307 | 968 | | | |

德國進口展示櫃

GERMAN IMPORTED REFRIGERATED DISPLAY CABINET

- 掛籃配件
Suspension baskets
- 鋼化單窗玻璃安全玻璃
Tempered single-pane safety glass
- 高效冷藏
Efficient refrigeration system
- 滑動式玻璃蓋
Sliding glass lids
- 環保製冷劑
Environmentally friendly refrigerants
- LED 內部節能照明
The energy-saving LED interior lighting



EFE 1152



EFI 2153



EFI 2583



EFI 4453



EFI 5653

斜面設計
Bveled design

德國 LIEBHERR 卧式玻璃趟門櫃 LIEBHERR Curved Glass Lids Chest Freezers

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 功率 Power (w) | 電壓 Voltage | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| EFE1152 | 751 × 481 × 825 | -24 ~ -10 | 84 | 330 | 220V/ 50Hz/ 1ph, 1.5A | 直冷 Static | R600a |
| EFI 2153 | 835 × 680 × 825 | -24 ~ -10 | 210 | 330 | 220V/ 50Hz/ 1ph, 1.5A | 直冷 Static | R290 |
| EFI 2853 | 1045 × 680 × 825 | | 282 | | | | |
| EFI 4453 | 1465 × 660 × 825 | -24 ~ -10 | 426 | 550 | 220V/ 50Hz/ 1ph, 2.5A | 直冷 Static | R290 |
| EFI 5653 | 1885 × 660 × 825 | | 571 | | | | |

▲ 靠背請留有空間散熱。 Allow space behind the machine. * 關燈時測量 Measured with lighting switched off

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。 Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

■ 冷凍系統：
上風冷，下直冷
Cooling System：
Ventilated(Upper),
Static(Lower)



UP-1200



UP-1500



UP-2100

超市子母櫃 Supermarket display Combined

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 上下層容量 Capacity (L) | 冷凍模式 Cooling Mode | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| UP-1200 | 1275 × 680 × 2060 | | 615 | 605 (250 + 355) | 上冷藏下冷凍 / 上冷凍下冷藏 / 上下冷藏 / 上下冷凍 | R290 | 壓縮機 × 2 上櫃冷凍可自動融霜 |
| UP-1500 | 1505 × 895 × 2100 | +2 ~ +8 (冷藏) -18 ~ 0 (冷凍) | 859 | 1205 (595 + 610) | | R290 / R404a | 壓縮機 × 2 上櫃冷凍可自動融霜 |
| UP-2100 | 2105 × 955 × 2123 | | 1415 | 1660 (1200 + 460) | | R290 / R404a | 壓縮機 × 3 上下冷凍自動融霜 |



SL-DLCD15PF



ASCP-200-CT

超市鮮肉櫃 Meat Display Refrigerator

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| SL-DLCD15PF | 1500 × 1170 × 945 | +2 ~ +8 | 830 | 150 | 風冷 Ventilated | R22 / R290 |
| SL-DLCD20PF | 2000 × 1170 × 945 | +2 ~ +8 | 850 | 200 | 風冷 Ventilated | R22 / R290 |
| SL-DLCD25PF | 2500 × 1170 × 945 | +2 ~ +8 | 1370 | 250 | 風冷 Ventilated | R22 / R290 |
| ASCP-200-CT | 1875 × 1150 × 1200 | -3 ~ +5 | 1087 | 432 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 |



A052G100LZ
A052G120LZ
A052G200LZ
A052G250LZ



白色款

開放式展示櫃 Open Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| A052G100LZ | 965 × 760 × 2000 | +2 ~ +8 | 980 | 風冷 Ventilated | R290 |
| A052G120LZ | 1270 × 760 × 2000 | +2 ~ +8 | 1,250 | | |
| A052G200LZ | 1880 × 760 × 2000 | +2 ~ +8 | 1,650 | | |
| A052G250LZ | 2490 × 760 × 2000 | +2 ~ +8 | 2,100 | | |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.

▲ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



SD-35



SD-50



SD-500BY-KSD-200



XF-43A



XF-50



W-80 (平底)

聯品卧式冷凍展示櫃 Luen Pun Display Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | | |
| SD-35 | 450 × 410 × 760 | 334 × 294 × 358 | -18 ~ 0 | 90 | 35 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-50 | 560 × 410 × 760 | 444 × 294 × 358 | -18 ~ 0 | 90 | 50 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-55 | 720 × 330 × 800 | 604 × 216 × 398 | -18 ~ 0 | 90 | 55 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-150 | 745 × 540 × 784 | 622 × 420 × 614 | -18 ~ 0 | 128 | 150 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-200 | 870 × 545 × 784 | 744 × 420 × 379 | -18 ~ 0 | 140 | 200 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| XF-43A | 495 × 315 × 860 | 390 × 210 × 495 | -18 ~ 0 | 115 | 41 | 直冷 Static | R134a/ R290 | - |
| XF-50 | 315 × 545 × 843 | - | -23 ~ 0 | 120 | 44 | 直冷 Static | R134a/ R290 | - |
| W-80 | 397 × 652 × 865 | 281 × 536 × 463 | -18 ~ 0 | 115 | 70 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-103 | 550 × 550 × 865 | 429 × 429 × 462 | -18 ~ 0 | 126 | 103 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.
* 以上尺寸不包括 10mm 拉手。
Dimensions not include door handles(10mm).

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.
*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



SD-288 (平底)



SD-328A (平底)

聯品卧式冷凍展示櫃 Luen Pun Display Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|--------------|---|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | | |
| SD-198 | 990×550×872 | 869×430×450 | -18 ~ 0 | 136 | 198 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-218 (平底) | 1090×550×872 | 969×430×450 | -18 ~ 0 | 136 | 218 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-288 (平底) | 1260×620×872 | 1139×503×450 | -18 ~ 0 | 146 | 288 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-328 | 1380×620×872 | 1259×503×450 | -18 ~ 0 | 215 | 328 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-288A (平底) | 1060×660×870 | 932×535×430 | -18 ~ 0 | 215 | 288 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-328A (平底) | 1260×660×870 | 1135×535×430 | -18 ~ 0 | 260 | 328 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-408 | 1380×660×870 | 1256×535×411 | -18 ~ 0 | 320 | 408 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |
| SD-520 | 1560×660×870 | - | -18 ~ 0 | 300 | 520 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 optional basket |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

* 以上尺寸不包括 10mm 拉手。
Dimensions not include door handles(10mm).

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



自動除霜
Auto Defrost



AIF-210S-A



AIF-185E-A



AIF-250E-A



組合島櫃

低溫組合島櫃 Combine Island Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| AIF-140S-A | 1400 × 850 × 835 | -25 ~ -18 | 680 | 470 | 直冷 Static | R290 |
| AIF-185E-A | 1850 × 850 × 750 | -25 ~ -18 | 720 | 600 | | |
| AIF-210S-A | 2100 × 850 × 835 | -25 ~ -18 | 750 | 800 | | |
| AIF-250S-A | 2500 × 850 × 835 | -25 ~ -18 | 880 | 1100 | | |



SD-650BYA



SF-420QS

低溫玻璃門展示櫃 Display Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| SD-650BYA | 1500 × 890 × 880 | -18 ~ 0 | 340 | 650 | 直冷 Static | R290 |
| SF-420QS | 1250 × 680 × 850 | -26 ~ -18 | 210 | 355 | | - |
| SF-520QS | 1500 × 680 × 850 | -26 ~ -18 | 248 | 430 | | - |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.



SD-280



SD-360JY



WD4-275K



SD/SC-246SY



WD-290Y

卧式冷凍展示櫃 Display Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| SD-280 | 986 × 656 × 766 | -30 ~ -18 | 253 | 280 | 直冷 Static | R290 |
| SD-360JY | 1260 × 705 × 875 | -18 ~ -10 | 320 | 360 | 直冷 Static | R134a / R290 *1 |
| SD/SC-246SY | 1033 × 620 × 910 | -18 ~ 0 | 200 | 246 | 直冷 Static | R134a / R290 *1 |
| WD4-275K | 1115 × 625 × 835 | -18 ~ 0 | 190 | 275 | 直冷 Static | R290 |
| WD-290Y | 1205 × 625 × 865 | -18 ~ 0 | 193 | 290 | 直冷 Static | R134a / R290 *1 |

SD-500BY
SD-500BY-K

WD4-538

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| SD-500BY SD-500BY-K | 1475 × 757 × 858 | -18 ~ -10 | 325 | 500 | 直冷 Static | R134a / R290 | 另有黑色版本 SD-500BY-K |
| WD4-538 | 1475 × 765 × 895 | -18 ~ -10 | 300 | 468 | 直冷 Static | R134a / R290 | - |
| WD4-768 | 2000 × 765 × 895 | -18 ~ -10 | 390 | 548 | 直冷 Static | R134a / R290 | - |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



SD-170
SD-208A
SD-240



SD-170-SS
SD-208A-SS
SD-240-SS

304
全 304 不銹鋼
304 Stainless steel

超市陳列櫃 Supermarket Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|--------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | | |
| SD-170 | 1410×810×830 | 1239×639×210 | -12~0 | 186 | 170 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 備有斜台款式 |
| SD-170-SS | | | | | | | | 不銹鋼 |
| SD-208A | 1610×810×830 | 1440×639×210 | -12~0 | 186 | 208 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 備有斜台款式 |
| SD-208A-SS | | | | | | | | 不銹鋼 |
| SD-240 | 1810×810×830 | 1638×642×210 | -12~0 | 215 | 240 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 備有斜台款式 |
| SD-240-SS | | | | | | | | 不銹鋼 |
| SD-170-SS-C | 1410×810×830 | 1239×639×210 | -12~0 | 186 | 85 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 304 不銹鋼 / |
| SD-208A-SS-C | 1610×810×830 | 1440×639×210 | -12~0 | 186 | 104 | | | 自動出冰 |
| SD-240-SS-C | 1810×810×830 | 1638×642×210 | -12~0 | 215 | 120 | | | 304 Stainless steel/ Auto ice making |



SD-568
SD-586
SD-600-II

備有現貨，亦可訂造
TAILOR-MADE WELCOMED



SD-568-BK
SD-586-BK
SD-600-II-BK

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|--------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | | |
| SD-568 | 1400×810×890 | 1240×635×435 | -18~0 | 230 | 568 | 直冷 Static | R134a/ R290 | 可配吊籃 / 有黑色版本 Optional basket/ Available in black also |
| SD-568-BK | | | | | | | | |
| SD-586 | 1600×810×890 | 1440×635×435 | -18~0 | 230 | 586 | | | |
| SD-586-BK | | | | | | | | |
| SD-600-II | 1800×810×890 | 1640×635×435 | -18~0 | 440 | 600 | | | |
| SD-600-II-BK | | | | | | | | |

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause
moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



紫外線阻隔設計
UV RESISTANT



電子恆溫控制
DIGITAL CONTROL



內置 LED 照明
LED LIGHT



防震櫟木酒架
ANTI-VIBRATION



VZ12BHK



VZ18BHK



VZ188BDHK



VZ24BDHK

Grand Cru 系列 Grand Cru Classe

| | 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 層架數量 No of Shelves | 可放瓶數 No. bottle | 功率 Power (w) | 重量 Weight (kg) |
|--------------------------|-------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 單溫 Single temperature | VZ12BHK | 252 × 515 × 615 | +8 ~ +18 | 5 | 12 | 75 | 12 |
| | VZ18BHK | 355 × 515 × 648 | +8 ~ +18 | 5 | 18 | 75 | 15 |
| 雙溫 Dual temperature | VZ18BDHK | 355 × 515 × 648 | +12 ~ +18 (上 Upper) +8 ~ +18 (下 Lower) | 4 | 9 + 9 | 100 | 15 |
| | VZ24BDHK | 355 × 511 × 850 | +8 ~ +18 (下 Lower) | 6 | 12 + 12 | 100 | 20 |



VIN™ 防震壓縮機系統
VIN™ SYSTEM



弧型設計
Incurvé door



內置藍色 LED 照明
BLUE LED



保安門鎖
SECURITY



防震櫟木酒架
ANTI-VIBRATION




VZ23SSUG



VZ47SSFG



VZ111SSFG

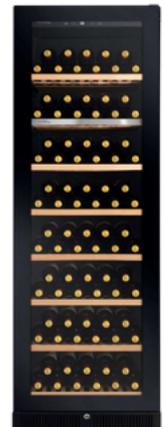

VZ151SSFG

Incurvé 系列 Incurvé Series

| | 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 層架數量 No of Shelves | 可放瓶數 No. bottle | 功率 Power (w) | 重量 Weight (kg) |
|--------------------------|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 單溫 Single temperature | VZ23SSUG | 385 × 595 × 818 | +5 ~ +18 | 5 | 23 | 85 | 35 |
| | VZ47SSFG | 595 × 570 × 825 | +5 ~ +18 | 3 | 47 | 100 | 43 |
| | VZ111SSFG | 595 × 675 × 1395 | +5 ~ +18 | 5 | 111 | 150 | 71 |
| | VZ151SSFG | 595 × 675 × 1768 | +5 ~ +18 | 7 | 151 | 165 | 85 |



VIN™ 防震壓縮機系統
VIN™ SYSTEM



防凝露技術
ANTI-CONDENSATION



內置 LED 照明
LED LIGHT



保安門鎖
SECURITY




防震櫟木酒架
ANTI-VIBRATION



VZ46VDUG-L/R



VZ43SDUG



VZ110SDUG



VZ140SDUG



VZ181VDUG-L/R



VZ143VSUG

Pro Black 系列 Pro Black Series

| | 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 層架數量 No of Shelves | 可放瓶數 No. bottle | 功率 Power (w) | 重量 Weight (kg) |
|--------------------------|--------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 雙溫 Dual temperature | VZ43SDUG | 595 × 570 × 825 | +5 ~ +12 (上 Upper) +12 ~ +18 (下 Lower) | 4 | 16 + 27 | 100 | 51 |
| | VZ110SDUG | 595 × 675 × 1395 | +5 ~ +18 (上及下 Upper & Lower zone) | 9 | 55 + 55 | 155 | 86 |
| | VZ140SDUG | 595 × 675 × 1768 | +5 ~ +18 (上及下 Upper & Lower zone) | 9+1*2 | 74 + 66 | 165 | 105 |
| | VZ46VDUG-L* | 595 × 570 × 813 | +5 ~ +20 (上及下 Upper & Lower zone) | 5 | 16 + 30 | 140 | 52 |
| | VZ46VDUG-R*1 | 595 × 570 × 813 | +5 ~ +20 (上及下 Upper & Lower zone) | 5 | 16 + 30 | 140 | 52 |
| | VZ181VDUG-L* | 665 × 685 × 1835 | +5 ~ +20 (上及下 Upper & Lower zone) | 11+1*2 | 89 + 92 | 280 | 128 |
| 單溫 Single temperature | VZ143VSUG | 655 × 680 × 1835 | +5 ~ +22 | 12 | 142 | 190 | 116 |

* 左門較 Left Hinge *1 右門較 Right Hinge *2 展示層架 Display Shelf



VIN™ 防震壓縮機系統
VIN™ SYSTEM



內置 LED 照明
LED LIGHT



不銹鋼門
STAINLESS STEEL DOOR



茶色玻璃
TINTED GLASS



VZ07SSUG



VZ19SSUG



VZ22BI

嵌入式系列 Built-in Series

| | 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 層架數量 No of Shelves | 可放瓶數 No. bottle | 功率 Power (w) | 重量 Weight (kg) |
|--------------------------|-------------|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 單溫 Single temperature | VZ07SSUG | 148 × 500 × 825 155 × 540 × 830 (嵌入式 Push-in) | +5 ~ +18 | 6 | 7 | 60 | 19 |
| | VZ19SSUG | 295 × 616 × 820 305 × 620 × 830 (嵌入式 Push-in) | +5 ~ +18 | 4 | 19 | 85 | 32 |
| | VZ22BI | 590 × 558 × 455 | +5 ~ +18 | 3 | 22 | 70 | - |

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 以上尺寸不包括手柄
Dimensions not include handle



OXP1T98NPD



OXP1T98NVSD



OXM1T182NVSD



OXG1T230NPD



OXG1T230NVSD



OXG2T206NVSD



OXGMT225NVSD

法國 ArteVino 單溫 / 雙溫區電子酒櫃 ArteVino Wine Cabinet - Single/ Dual Temperature Zones

| | 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 層架數量 No of Shelves | 可放瓶數 No. bottle | 功率 Power (w) | 重量 Weight (kg) |
|--------------------------|--------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 單溫 Single Temperature | OXP1T98NPD | 680 × 700 × 960 | +9 ~ +15 | 2 | 98 | 60 | 50 |
| | OXP1T98NVSD | 680 × 690 × 960 | +9 ~ +15 | 2 | 98 | 60 | 52 |
| | OXM1T182NVSD | 680 × 720 × 1480 | +9 ~ +15 | 3 | 182 | 65 | 74 |
| | OXG1T230NPD | 680 × 700 × 1825 | +9 ~ +15 | 4 | 230 | 70 | 82 |
| | OXG1T230NVSD | 680 × 690 × 1825 | +9 ~ +15 | 4 | 230 | 70 | 104 |
| 雙溫 Dual Temperature | OXG2T206NVSD | 680 × 690 × 1825 | +10 ~ +14 (上 Upper) +3 ~ +6 (下 Lower) | 7 | 206 | 65 | 108 |
| | OXGMT225NVSD | 680 × 690 × 1825 | +15 ~ +20 (上 Upper) +6 ~ +10 (下 Lower) | 5 | 225 | 70 | 86 |

- 一體式壓縮機制冷機組
Self-contained air-cooled condensing unit at bottom
- 百葉窗特別設計，以適應不同的室內環境
Special louvre design to fit in different interior environment
- 2 扇防霧氣雙層強化發熱玻璃門
2 nos. heated double glazed hinged door

可訂造
TAILOR-MADE

LWC-1D-S / LWC-2D-S



LC-110



JC-183W

紅酒冷藏展示櫃 Wine Display Wine Cabinet

| 型號 Model | | LWC-1D-S | LWC-2D-S | 型號 Model | | LC-110 | JC-183W |
|--|-----|----------------------|-------------------|--|-----|-----------------|------------------|
| 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | mm | 600 × 600 × 2100 | 1200 × 600 × 2100 | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | mm | 490 × 530 × 880 | 550 × 510 × 1335 |
| 玻璃門 Glass Door | qty | 1 | 2 | 可放瓶數 No. bottle | | 33 | 47 |
| 可放瓶數 No. bottle | | 50 | 100 | 溫度範圍 Temp. range | °C | +5 ~ +20 | +5 ~ +20 |
| 溫度範圍 Temp. range | °C | +5 ~ +16 | | 容量 Capacity | L | 110 | 183 |
| 濕度 Humidity | % | 55 ~ 70 | | 噪音 Noise | dBA | ≤40 | ≤40 |
| 電壓 Power Supply | kW | 220V/50Hz/1Ph, 13amp | | 淨重 Net weight | kg | 30 | 38 |
| 製冷劑 Refrigerant | | R404a | | 製冷劑 Refrigerant | | R600a | R600a |



SMR-CDC75C(E)-L
SMR-CDC75CH3(E)-L



RT-58L(1R)



RT-98L



RT-215L



RT-235L-2

四邊玻璃冷藏 / 冷熱展示櫃 Refrigerated Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| SMR-CDC75C(E)-L | 470×463×880 | +3 ~ +10 | 387 | 68 | 風冷 Ventilated | - | 前後掩門 Front & Back, Swing |
| SMR-CDC75CH3(E)-L | 470×463×880 | +3 ~ +10/+50 ~ +55 | 387 | 68 | 風冷 Ventilated | - | 冷熱展示櫃 Hot & Cold Showcase |
| RT-58L(1R) | 425×404×830 | +3 ~ +12 | 180 | 61 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 | 另有黑框款式 available in black also |
| RT-98L(1R) | 425×404×1080 | +3 ~ +12 | 180 | 96 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 | |
| RT-215L | 515×485×1595 | +3 ~ +12 | 250 | 215 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 | - |
| RT-235L-2 | 515×485×1835 | +3 ~ +12 | 280 | 235 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 | - |



可配防霧玻璃門

Multi-paned heated glass

■ SC-85 可訂製不鏽鋼框、灰框、黑框或全黑內膽

SC-85 Optional SS, Gray or Black frames and also customized in black color Inside.



SC-50



SD/SC-80(雙溫)

○ 白框
● 黑框



SC-85

● 不鏽鋼

● 黑框

○ 灰框

● 全黑內外

座枱式冷藏 / 冷凍展示櫃 Desktop Refrigerator / Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| SC-50 | 445×465×520 | +4 ~ +12 | 100 | 52 | 直冷 Static | R134a / R290 | |
| SD/SC-80(雙溫) | 570×500×600 | +2 ~ +8 / -20 | 130/160 | 50 | 直冷 Static | R290 | 可另配防霧玻璃門 Can be equipped Multi-paned heated glass |
| SC-85 | 470×560×840 | +3 ~ +10 | 105 | 85 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 | |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

L... 燈箱 H... 玻璃門發熱線 W... 低溫 F... 風冷 -2... 2門 -3... 3門 -4... 4門



RTW-128L



RTW-40L



RTW-118L



CD 800 / CD 1200

座台式展示櫃 Desktop Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RTW-40L | 680 × 575 × 335 | +2 ~ +12 | 110 / 105 | 40 | 風冷 Ventilated | R134a / R600a/R290 |
| RTW-128L | 685 × 874 × 419 | +2 ~ +10 | 110 / 105 | 128 | 風冷 Ventilated | R134a / R600a/R290 |
| RTW-118L | 695 × 882 × 417 | +2 ~ +12 | 110 / 105 | 118 | 風冷 Ventilated | R134a / R600a/R290 |
| CD 800 | 785 × 650 × 735 | +2 ~ +10 | 390 | 2 × GN 1/1 | 風冷 Ventilated | R134a |
| CD 1200 | 1185 × 650 × 735 | +2 ~ +10 | 490 | 3 × GN 1/1 | 風冷 Ventilated | R134a |



RTW-120L-4 / RTW-160L-4



RTS-360L



RTS-390L



SC-105B

冷藏展示櫃 Refrigerated Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RTW-120L-4 | 702 × 568 × 686 | +2 ~ +12 | 230/160 | 120 | 風冷 Ventilated | R134a / R600a/R290 |
| RTW-160L-4 | 880 × 568 × 686 | +2 ~ +12 | 230/160 | 160 | 風冷 Ventilated | R134a / R600a/R290 |
| RTW-202L-4 | 1219 × 568 × 686 | +2 ~ +12 | 400/360 | 200 | 風冷 Ventilated | R134a / R600a/R290 |
| RTS-360L | 876 × 945 × 1520 | +3 ~ +10 | 1400 / 1300 | 360 | 風冷 Ventilated | R404a / R290/R290 |
| RTS-390L | 920 × 847 × 1510 | +3 ~ +10 | 1400 / 1300 | 390 | 風冷 Ventilated | R404a / R290/R290 |
| SC-105B | 420 × 480 × 1875 | +0 ~ +10 | 120 | 105 | 風冷 Ventilated | R134a/R600a/R290 |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

聯品掩門冷藏展示櫃
Luen Pun Solid Door Refrigerated Display Cabinet

■ 可訂製門框
Customized frames.



品牌



可配防霧玻璃門
Multi-paned heated glass

冷藏展示櫃
refrigerated display cabinet



掩門冷藏展示櫃
▶ **LG4-138F**
510×520×1305
+3 ~ +10 °C
125W/ 138L



掩門冷藏展示櫃
▶ **LG4-188F**
540×515×1510
+3 ~ +10 °C
140W/ 188L



掩門冷藏展示櫃
▶ **LG4-298F**
540×585×1860
+3 ~ +10 °C
240W/ 298L



立式上下門冷藏展示櫃 (無單門)
▶ **LG4-318F-2**
600×585×1860
+3 ~ +10 °C
280W/ 318L



掩門冷藏展示櫃
▶ **LG4-288F**
600×575×1670
+3 ~ +10 °C
240W/ 288L



掩門冷藏展示櫃 (無雙門)
▶ **LG4-338F**
600×585×1860
+3 ~ +10 °C
280W/ 318L



掩門冷藏展示櫃
▶ **LG4-360F**
660×615×1870
+3 ~ +10 °C
310W/ 360L



立式上下門冷藏展示櫃
▶ **LG4-360F-2**
660×615×1870
+3 ~ +10 °C
310W/ 360L



掩門冷藏展示櫃
▶ **LG4-238F-2**
840×510×1305
+3 ~ +10 °C
200W/ 238L



立式風冷玻璃門展示櫃 (無單門)
▶ **LG4-383FC**
600×650×1930
+3 ~ +10 °C
383L



立式上下門冷藏展示櫃
▶ **LG4-310**
610×600×1850
-18 | +1 ~ +10 °C (雙溫)
219W/ 310L

立式冷藏展示櫃
REFRIGERATED DISPLAY CABINET

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



LG4-288L
LG4-338L
LG4-383L



LG4-510LF-2
LG4-608LF-2
LG4-768LF-2



■ 櫃頂燈箱
Lightbox on top

■ 櫃內照明
Interior Lighting

聯品掩門冷藏展示櫃 Luen Pun Solid Door Refrigerated Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 *1*2- 濶 × 深 × 高 Dimensions *1*2- W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *4 Refrigerant |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| LG4-288L | 600 × 575 × 1910 | +3 ~ +10 | 136 | 288 | | | |
| LG4-338L | 600 × 625 × 2060 | +3 ~ +10 | 157 | 338 | 4 | 直冷 Static | R134a/R290 |
| LG4-383L | 660 × 625 × 2020 | +3 ~ +10 | 162 | 383 | | | |
| LG4-510LF-2 | 1020 × 625 × 1885 | +3 ~ +10 | 195 | 510 | | | |
| LG4-608LF-2 | 1080 × 625 × 2025 | +3 ~ +10 | 236 | 608 | 8 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-768LF-2 | 1260 × 625 × 2085 | +3 ~ +10 | 306 | 768 | | | |
| LG4-1330LFII-3 | 1825 × 700 × 2050 | +3 ~ +10 | 561 | 1330 | 12 | | |



LG4-600FC



LG4-2FHW



LG4-1500FC-3

組合式設計 · 慳位耐用

適合超級市場、便利店安裝
Suitable for supermarket & 24-hour store

- 680 / 780 深度選擇
Depth 680 / 780
- 平頂風冷，高效節能
High Efficiency vertical air-cooling system
- 玻璃門發熱線
Glass-door heating wire

聯品機後型鋁合金掩門冷藏展示櫃 Luen Pun Aluminum Solid Door Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 *3- 濶 × 深 × 高 Dimensions *3- W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *4 Refrigerant |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| LG4-600FC | 670 × 680 × 1865 | +3 ~ +10 | 400 | 600 | | | |
| LG4-680FC | 670 × 780 × 1865 | +3 ~ +10 | 400 | 680 | 4 | 翅片風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-1000FC-2H | 1260 × 680 × 1865 | +3 ~ +10 | 460 | 1000 | | | |
| LG4-1080FC-2H | 1260 × 780 × 1865 | +3 ~ +10 | 460 | 1080 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-1500FC-3H | 1860 × 680 × 1865 | +3 ~ +10 | 700 | 1500 | | | |
| LG4-1580FC-3H | 1860 × 780 × 1865 | +3 ~ +10 | 700 | 1580 | 12 | 翅片風冷 Ventilated | R134a/R290 |

- ▲ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.
- * 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.
- *4 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

- *1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.
- *2 以上尺寸深度不包括燈箱（突出 25mm）。
Depth dimensions not include light box (25mm).
- *3 尺寸不包括門把與背掛。
Dimensions not include door handles and back hanging.

立式冷藏展示櫃 REFRIGERATED DISPLAY CABINET

黑框款式 available in black also



- 冷藏 / 冷凍
Refrigerated / Frozen
- 立式風冷
High Efficiency vertical air-cooling system

- 櫃頂燈箱
Lightbox on top
- 玻璃門發熱線
Glass-door heating wire

- 可訂製金框、銀框或黑框
Optional Golden, Silver or Black frames



金框
GOLDEN



銀框
SILVER



黑框
BLACK



LG4-580LF-HW



LG4-980LF-2HW



LG4-1460LF-3HW

聯品鋁合金掩門展示櫃 Luen Pun Aluminum Solid Door Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 *1- 闊 × 深 × 高 Dimensions *1 - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *2 Refrigerant |
|----------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| LG4-580LF-H | 670 × 710 × 2040 | +3 ~ +10 | 350 | 580 | 4 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-580LF-HW | 670 × 710 × 2040 | -18 ~ 0 | 650 | 580 | 4 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |
| LG4-590LF-H | 670 × 810 × 2040 | +3 ~ +10 | 350 | 590 | 4 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-590LF-HW | 670 × 810 × 2040 | -18 ~ 0 | 650 | 590 | 4 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |
| LG4-680LF-2H | 890 × 710 × 2040 | +3 ~ +10 | 550 | 680 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-680LF-2HW | 890 × 710 × 2040 | -18 ~ 0 | 600 | 680 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |
| LG4-980LF-2H | 1260 × 710 × 2040 | +3 ~ +10 | 450 | 980 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-980LF-2HW | 1260 × 710 × 2040 | -18 ~ 0 | 950 | 980 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |
| LG4-990LF-2H | 1260 × 810 × 2040 | +3 ~ +10 | 450 | 990 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-990LF-2HW | 1260 × 810 × 2040 | -18 ~ 0 | 1100 | 990 | 8 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |
| LG4-1460LF-3H | 1860 × 710 × 2040 | +3 ~ +10 | 480 | 1460 | 12 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-1460LF-3HW | 1860 × 710 × 2040 | -18 ~ 0 | 1350 | 1460 | 12 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |
| LG4-1490LF-3H | 1860 × 810 × 2040 | +3 ~ +10 | 480 | 1490 | 12 | 翅片風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| LG4-1490LF-3HW | 1860 × 810 × 2040 | -18 ~ 0 | 2200 | 1490 | 12 | 翅片風冷 Ventilated | R404 / R290 |

▲ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

*1 尺寸不包括門把與背掛。
Dimensions not include door handles and back hanging.

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

L... 燈箱 M... 直冷 F... 風冷 II... 雙機頭 -2... 2門



NFG-309F




FC-B575AH-H/
FD-B575AH-H



FC-BD126AH/ FC-BD126AH-H/
FD-BD126AH-H

- 電熱除霧玻璃
Defrost glasses
- 無霜風冷式冷凍系統
Frost-free air-cooled refrigeration system
- 獨立內循環風道設計
Independent internal circulation air duct design
- 全鋁合金門框
Aluminum alloy door frame
- 底置整機風冷
Bottom Ventilated

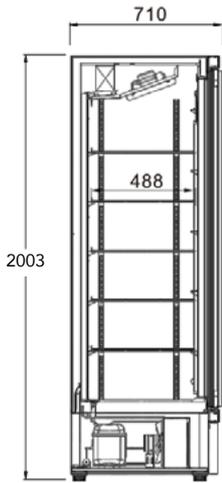

FC-BT188AH/ FC-BT188AH-H/
FD-BT188AH-H



FC-BF250AH/ FC-BF250AH-H

立式冷凍／冷藏展示櫃

REFRIGERATED DISPLAY CABINET

聯品底置冷凍冷藏展示櫃 Luen Pun Bottom Mounted Coolers/Freezers

| 型號 Model | 尺寸-闊×深×高 Dimensions-W×D×H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------|
| NFG-309F | 單門掩門冷凍 | 605×680×1855 | -18 ~ 0 | 450 | 271 |
| FC-B575AH-H | 底置單門冷藏 | 750×710×2003 | +1 ~ +10 | 323 | 614 |
| FD-B575AH-H | 底置單門冷凍 | 750×760×2003 | -22 ~ -18 | 650 | 560 |
| FC-BD126AH FC-BD126AH-H | 底置雙門冷藏 | 1253×710×2003 | +1 ~ +10 | 460 | 1081 |
| FD-BD126AH-H | 底置雙門冷凍 | 1253×760×2003 | -22 ~ -18 | 1205 | 930 |
| FC-BT188AH FC-BT188AH-H | 底置三門冷藏 | 1880×710×2003 | +1 ~ +10 | 880 | 1664 |
| FD-BT188AH-H | 底置三門冷凍 | 1880×760×2003 | -22 ~ -18 | 1820 | 1450 |
| FC-BF250AH FC-BF250AH-H | 底置四門冷藏 | 2508×710×2003 | +1 ~ +10 | 1380 | 2248 |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

聯品趟門冷藏展示櫃

Luen Pun Sliding Glass Door Refrigerated Display Cabinet

- 立式風冷
Vertical Air-cooled
- 自動回力門 省力又環保
Auto-reverse door
- 櫃內照明
Interior Lighting



LG4-190FC-2



LG4-190FC



LG4-380/ LG4-380F



LG4-238FC-2



LG4-500LFC-2



LG4-518LFC-2



LG4-828LFC-2

| 型號 Model | 尺寸*1- 闊 × 深 × 高 Dimensions*1 - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑*2 Refrigerant |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| LG4-380/ LG4-380F | 760 × 600 × 1900 | +3 ~ +8 | 280 | 380 | 4 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-190FC | 830 × 455 × 810 | +1 ~ +10 | 150 | 190 | 1 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-190FC-2 | 1200 × 455 × 810 | +3 ~ +10 | 230 | 238 | 3 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-238FC-2 | 830 × 455 × 1265 | +3 ~ +10 | 230 | 238 | 3 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-500LFC-2 | 890 × 545 × 1850 | +3 ~ +10 | 530 | 500 | 8 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-518LFC-2 | 890 × 630 × 2025 | +3 ~ +10 | 530 | 518 | 8 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-688LFC-2 | 1165 × 630 × 2025 | +3 ~ +10 | 600 | 688 | 8 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |
| LG4-828LFC-2 | 1380 × 630 × 2025 | +3 ~ +10 | 640 | 828 | 8 | 風冷 Ventilated | R134a/R290 |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 以上尺寸深度不包括燈箱 (突出 25mm)。
Depth dimensions not include light box (25mm).

▲ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



不銹鋼門
Stainless Steel Door



■ 明管直冷
Exposed Pipes
Static

FKG-311

FKG-370

FKG-371

NFG-309

CFS 344 STEEL

VESTFROST 展示櫃 VESTFROST Display coolers

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 容積 Volume | 製冷劑 Refrigerant | 貨籃數量 No. of baskets | 冷凍系統 Cooling System |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| FKG311 | 600×595×1560 | +4 ~ +12 | 250 | 281 / 220 | R600a / 50g | 4+1 no. | |
| FKG370 | 595×595×1850 | +3 ~ +10 | 350 | 347 | R134a / R600a | - | 風冷 Ventilated |
| FKG371 | 600×595×1860 | +2 ~ +10 | 350 | 350 / 285 | R600a / 50g | 5+1 no. | |
| NFG309 | 600×595×1860 | -25 ~ -16 | 680 | 310 / 282 | R290 / 85g | 5+1 no. | 風冷 Ventilated |
| CFS344 STEEL | 600×595×1860 | -18 | 180 / 140 | 345 / 311 | R600a / 92g | 7 no. | 明管直冷 Exposed Pipes Static |



M85

M95

M150

M180

M210

丹麥 VESTFROST 展示櫃 VESTFROST Display coolers

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 容積 Volume, Net (L) | 製冷劑 Refrigerant | 貨架數量 No. of shelves | 冷凍系統 Cooling System |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| M85 | 493×588×841 | +2 ~ +10 | 96 | 124 | R600a | 2 full + 1 half | |
| M95 | 595×572×821 | +2 ~ +10 | 100 | 146 | R600a | 3 | |
| M150 | 600×595×1560 | +2 ~ +10 | 250 | 193 | R600a | 4 + 1 | 風冷 Ventilated |
| M180 | 600×595×1860 | +1 ~ +7 | 350 | 255 | R600a | 5+1 | |
| M210 | 595×595×2000 | +1 ~ +10 | 570 | 333 | R600a / 60g | 6 baskets | |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

▲ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

- 冷凍系列可低至 -24°C
Freezer series can reach -24°C
- 採用微電子數位式冷藏冷凍系統控制器
Digital controller with temperature display
- 內設照明燈光
Internal lighting
- 底座水盤自動蒸發設計
Self-evaporating water tray
- 全自動定時除霧
Automatic defrost
- 櫃內照明
Interior Lighting



-18°C* 食品保存標準
Reliable temperature

* 低溫型號 Freezers only



防霧熱鍍膜玻璃
自動除霧功能

Anti-fog glass
Automatic defrost

▲ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.



RS-S2002C / RS-S2002F



RS-S2003C / RS-S2004F



RS-S2009C / RS-S2010F

台灣玻璃門展示櫃 (上置機頭) Top mounted Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| RS-S2002C | 640 × 700 × 2040 | +3 ~ +8 | 440 | 500 | 5 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2002F | 640 × 700 × 2040 | -20 ~ -16 | 770 | 500 | 5 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-S2003C | 1260 × 700 × 2040 | +3 ~ +8 | 770 | 970 | 10 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2004F | 1260 × 700 × 2040 | -20 ~ -16 | 1210 | 970 | 10 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-S2009C | 1870 × 700 × 2040 | +3 ~ +8 | 880 | 1455 | 15 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2010F | 1870 × 700 × 2040 | -20 ~ -16 | 1320 | 1455 | 15 | 風冷 Ventilated | R404a |

* 可訂造 800 mm 深。
Can be tailor-made 800 mm depth.

▲ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

- 內設照明燈光
Internal lighting.
- 自動除霧
Automatic defrost.
- 櫃內照明
Interior Lighting



RS-S1014BC

RS-S1014AC

RS-S2003UNC / RS-S2004UNF

RS-S2009UNC / RS-S2010UNF

台灣玻璃門展示櫃 (下置機頭) Bottom mounted Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| RS-S1014BC | 600×620×1580 | +3 ~ +8 | 400 | 320 | 4 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S1014AC | 600×620×1890 | +3 ~ +8 | 440 | 407 | 4 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2003UNC | 1260×700×2040 | +3 ~ +8 | 770 | 970 | 10 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2004UNF | 1260×700×2040 | -20 ~ -16 | 1210 | 970 | 10 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-S2009UNC | 1870×700×2040 | +3 ~ +8 | 880 | 1455 | 15 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2010UNF | 1870×700×2040 | -20 ~ -16 | 1320 | 1455 | 15 | 風冷 Ventilated | R404a |

MADE IN TAIWAN
台灣製造



防霧熱鍍膜玻璃
自動除霧功能

Anti-fog glass
Automatic de-frost

- 內設照明燈光
Internal lighting
- 自動除霧
Automatic defrost
- 櫃內照明
Interior Lighting



趟門設計
Slide Door



RS-S2005C

台灣玻璃趟門展示櫃 (上置機頭) Sliding door top mounted Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 層板 Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| RS-S2005C | 1260×800×2040 | +3 ~ +8 | 770 | 970 | 10 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-S2011C | 1870×800×2040 | +3 ~ +8 | 880 | 1400 | 10 | 風冷 Ventilated | R134a |

▲ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

Panasonic 樂聲牌



SRL-PT2075THCPBFDA



SRL-PT4075THBBFD



SRM-CD471(E)-L/ SRM-CD471(E)-L-C



SRM-CDC319NL-TS3(E)/
SRM-CD419NL-TS4(E)



SRM-CD671(E)-L



SAR-CD361L(HK)



SAR-CD461L(HK)

開放式展示櫃 OPEN REFRIGERATOR SHOWCASE

- 五層均有 LED 燈照明
LED lighting for 5 shelves
- 可調式層架
Angle adjustable shelves
- 夜簾
Night blind
- 外置電子溫度及控制
External electronic temperature control

日本樂聲牌展示櫃 Panasonic Display Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant | 其他 Other |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| SAR-CD361L(HK) | 967 × (705+25) × 1900 | 0 ~ -7 | 360 | 風冷 Ventilated | R404A | 5 層板 Shelves |
| SAR-CD461L(HK) | 1271 × (705+25) × 1900 | 0 ~ -7 | 427 | 風冷 Ventilated | R404A | 5 層板 Shelves |
| SRM-CD471(E)-L | 1216 × 849 × 1900 | +3 ~ +7 | 858 | 風冷 Ventilated | R134a | 5 層板 Shelves |
| SRM-CD471(E)-L-C | 1216 × 849 × 1900 | +3 ~ +7 | 858 | 風冷 Ventilated | R134a | 5 層板 Shelves |
| SRM-CDC319NL-TS3(E) | 900 × 650 × 1947 | +3 ~ +7 | 620 | 風冷 Ventilated | R134a | 5 層板 Shelves |
| SRM-CD419NL-TS4(E) | 1200 × 650 × 1900 | +1 ~ +5 | 920 | 風冷 Ventilated | R134a | 趟門式 Slide 2-door type |
| SRM-CD671(E)-L | 1824 × 849 × 1900 | +1 ~ +5 | 1318 | 風冷 Ventilated | R134a | 5 層板 Shelves |
| SRL-PT2075THCPBFDA | 670 × 710(+50) × 1927 | -25 ~ -20 | 265 | 風冷 Ventilated | R404A | 三層強化玻璃門 Three-layer tempered glass |
| SRL-PT4075THBBFD | 1356 × 710(+50) × 1900 | -25 ~ -20 | 618 | 風冷 Ventilated | R404A | 三層強化玻璃門 Three-layer tempered glass |

* 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

▲ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



BD-62FA



BD-198



BD-218



BD-268A



BD-308



BD-358



BD-468



BD/BC-118A146D



BD/BC-178D



BD/BC-228D



BD/BC-268D

聯品卧式冷凍櫃 Luen Pun Chest Freezer

| 型號 Model | 尺寸 *1- 闊 × 深 × 高 Dimensions *1 - W × D × H (mm) | | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *2 Refrigerant |
|----------------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | |
| BD-62FA | 405 × 560 × 825 | - | 86 | 62 | -30 ~ 0 | 直冷 Static | R134a/R600a/R290 |
| BD-198 | 952 × 545 × 860 | 825 × 376 × 636 | 120 | 198 | -18 ~ 0 | 直冷 Static | R134a/R290 |
| BD-218 | 760 × 670 × 860 | 634 × 500 × 636 | 144 | 218 | | | |
| BD-268A | 910 × 670 × 860 | 784 × 500 × 636 | 167 | 268 | | | |
| BD-308 | 1095 × 670 × 920 | 965 × 500 × 698 | 187 | 308 | | | |
| BD-358 | 1260 × 670 × 860 | 1134 × 500 × 636 | 215 | 358 | -18 ~ +5 | 直冷 Static | R290 |
| BD-468 | 1360 × 670 × 860 | 1234 × 500 × 636 | 240 | 468 | | | |
| BD-100K | 520 × 540 × 835 | - | 80 | 102 | | | |
| BD-148K | 710 × 540 × 835 | - | 85 | 148 | | | |
| BD/BC-118A146D | 535 × 502 × 820 | - | 95 | 146 | -18 ~ +5 | 直冷 Static | R290 |
| BD/BC-178D | 715 × 512 × 820 | - | 100 | 178 | | | |
| BD/BC-228D | 880 × 522 × 820 | - | 115 | 228 | | | |
| BD/BC-268D | 985 × 562 × 820 | - | 130 | 268 | | | |

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

*1 以上尺寸不包括門把 (突出 45mm)。
Depth dimensions not include door handles (45mm).

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.


雙壓縮機
保冷



BD-1650 II -3

聯品卧式冷凍櫃 Luen Pun Chest Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *2 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | | |
| BD-680II-2 | 2100 × 740 × 940 | 1958 × 538 × 722 | 390 | 680 | | | | |
| BD-1000II-2 | 2430 × 790 × 940 | 2288 × 588 × 722 | 518 | 1000 | -18 ~ 0 | 直冷 Static | R134a/R290 | 可配吊籃 optional basket |
| BD-1650II-3 | 3100 × 890 × 940 | 2958 × 688 × 722 | 706 | 1650 | | | | |



| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *2 Refrigerant | 其他 Others |
|---------------|---|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 外尺寸 Outer | 內籠尺寸 Inner | | | | | | |
| BD-106 | 475 × 375 × 620 | - | 100 | 50 | -18 ~ 0 | 直冷 Static | R600a/R290 | 可配吊籃 optional basket |
| BD-52 | 330 × 525 × 865 | 205 × 378 × 405 | 80 | 52 | | | | |
| BD-70 | 405 × 565 × 865 | 285 × 419 × 437 | 90 | 70 | | | | |
| BD-70-1 | 540 × 420 × 865 | 419 × 285 × 437 | 90 | 70 | -18 ~ 0 | 直冷 Static | R134a/R290 | - |
| BD-103 | 540 × 540 × 865 | 420 × 420 × 437 | 139 | 103 | | | | |
| BD-268-1 (平底) | 1130 × 680 × 920 | 1012 × 502 × 490 | 157 | 268 | | | | |
| BD-328-1 (平底) | 1245 × 680 × 920 | 1125 × 502 × 490 | 162 | 328 | | | | |
| BD-508-2 | 1595 × 680 × 940 | 1477 × 502 × 720 | 259 | 508 | -18 ~ 0 | 直冷 Static | R134a/R290 | 可配吊籃 optional basket |
| BD-580-2 | 1715 × 740 × 940 | 1573 × 538 × 720 | 306 | 580 | | | | |

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
 Keep the floor clean and dry.


*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
 Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
 Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

II ... 雙機頭 -2 ... 2門 -3 ... 3門

-60°C 低溫

- -60°C低溫、速凍
-60°C deep freezing and quick freezing
- 精確控溫
Degree precise temperature control
- 精銅製程蒸發器
Refined copper process evaporator
- 雪櫃門階梯式膠邊，鎖住溫度不滲漏
Step door lining, Locked in cold energy without leakage
- 88mm 加厚泡棉層
88mm thickened foam layer
- 食品級不銹鋼
Food grade stainless steel

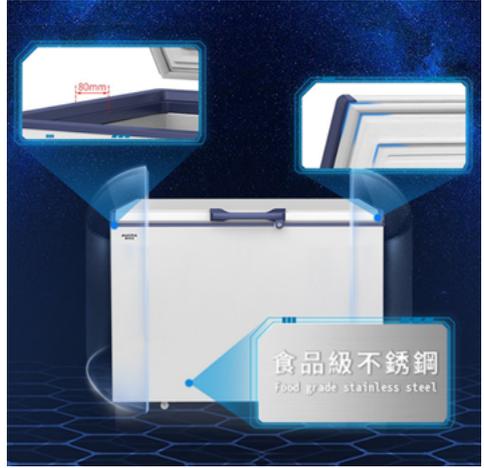

DW/BD-60W192HE



DW/BD-60W302HE



DW/BD-60W420HE

澳意星超低溫卧式冷凍櫃 Aoyixing- Ultra-low Temperature Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 日耗電量 / 24h Energy Consumption (kWh) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|----------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| DW/BD-60W192HE | 964 × 608 × 866 | 0.95 | 192 | -60 ~ -15 | 直冷 Static | R290 |
| DW/BD-60W302HE | 1094 × 692 × 905 | 1.36 | 302 | | | |
| DW/BD-60W420HE | 1523 × 689 × 848 | 1.58 | 420 | | | |



BC/BD-520SND



BC/BD-520SND

-40°C 低溫



澳意星卧式冷藏冷凍轉換櫃 Aoyixing- Chest Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 日耗電量 / 24h Energy Consumption (kWh) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|--------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| BC/BD-520SND | 1640 × 705 × 898 | 1.45 | 519 | -40 ~ -10 | 直冷 Static | |

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



AB-108

HF271

AB396

HF506

丹麥 VESTFROST 卧式冷凍櫃 VESTFROST Chest Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| AB108 | 550 × 550 × 825 | -24 ~ -17 | 75 | 101 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |
| AB396 | 1260 × 650 × 850 | -24 ~ -17 | 145 | 362 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |
| HF271 | 960 × 695 × 850 | -24 ~ -18 | 130 | 206 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |
| HF506 | 1560 × 695 × 850 | -24 ~ -18 | 190 | 384 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |



趟玻璃門設計
Sliding Glass Door



IKG-505



VT-146 / VT-406

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| DGF405 | 1260 × 608 × 905 | -19 ~ -16 | 300 | 307 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |
| IKG275 | 920 × 608 × 905 | -19 ~ -16 | 260 | 210 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |
| IKG505 | 1560 × 608 × 905 | -19 ~ -16 | 320 | 394 | 直冷 Static | R600a | 可配吊籃 optional basket |
| VT146 | 725 × 605 × 885 | -45 ~ -25 | 300 | 133 | 直冷 Static | R290 | 可配吊籃 optional basket |
| VT306 | 1265 × 605 × 885 | -45 ~ -25 | 400 | 284 | 直冷 Static | R290 | 可配吊籃 optional basket |
| VT406 | 1562 × 605 × 885 | -45 ~ -25 | 400 | 368 | 直冷 Static | R290 | 可配吊籃 optional basket |
| VT147 | 725 × 605 × 885 | -60 ~ -40 | 360 | 133 | 直冷 Static | Nature R | 可配吊籃 optional basket |
| VT307 | 1265 × 605 × 885 | -60 ~ -40 | 360 | 284 | 直冷 Static | Nature R | 可配吊籃 optional basket |
| VT407 | 1562 × 605 × 885 | -60 ~ -40 | 360 | 368 | 直冷 Static | Nature R | 可配吊籃 optional basket |

▲ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 雪櫃內外溫差有機會做成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

特大風扇循環制冷系統

庫內降溫效果最均勻

Ventilated Cooling System



- 全自動定時除霜
Automatic Defrost
- 微電子數位式冷藏冷凍系統控制器
Digital Controller with Temperature Display
- 可調整式置物網架
Adjustable Shelves



雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.



RS-R1002F-1



RS-R1004F-1

台灣立式不銹鋼冷凍／冷藏櫃 Taiwanese Upright Stainless Steel Freezer / Refrigerator

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| RS-R1002F-1 | 750×700×2040 | -20~-16 | 470 | 600 | 2 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-R1009C-1 | 750×700×2040 | +3~+8 | 200 | 600 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-R1004F-1 | 1200×700×2040 | -20~-16 | 750 | 960 | 4 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-R1005C-1 | 1200×700×2040 | +3~+8 | 250 | 960 | 4 | 風冷 Ventilated | R134a |

▲ 雪櫃頂部請預留最少 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

*可訂造 800 mm 深。
Can be tailor-made 800 mm depth.

台灣進口不銹鋼冷凍／冷藏櫃

TAIWAN IMPORTED REFRIGERATED STAINLESS STEEL FREEZER / REFRIGERATOR



RS-T005C-1



RS-T006C-1

台灣不銹鋼工作台 Taiwanese Refrigerated Work Table

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| RS-T004C-1 | 1200 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 185 | 200 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-T004F-1 | 1200 × 600 × 805 | -10 ~ -5 | 185 | 200 | 2 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-T005C-1 | 1500 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 185 | 300 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-T005F-1 | 1500 × 600 × 805 | -10 ~ -5 | 470 | 300 | 2 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-T006C-1 | 1800 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 185 | 400 | 3 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-T006F-1 | 1800 × 600 × 805 | -10 ~ -5 | 470 | 400 | 3 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-T007C-1 | 2100 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 250 | 500 | 3 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-T007F-1 | 2100 × 600 × 805 | -10 ~ -5 | 560 | 500 | 3 | 風冷 Ventilated | R404a |
| RS-T008C-1 | 2400 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 375 | 600 | 3 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-T008F-1 | 2400 × 600 × 805 | -10 ~ -5 | 560 | 600 | 3 | 風冷 Ventilated | R404a |

* 可訂造右機頭。
Countertop customization.

* 可訂造 750 mm 深。
Can be tailor-made 750 mm depth.

台灣玻璃門餐飲工作台 Taiwanese Refrigerated Work Table – Glass Door



RS-ST004
RS-ST005

RS-ST006

台灣冷藏抽屜式工作台 Taiwanese Refrigerated Base Work Table – Drawer Type



RS-TD005

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| RS-ST004 | 1200 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 190 | 200 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-ST005 | 1500 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 190 | 300 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-ST006 | 1800 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 190 | 400 | 3 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-TD004 | 1200 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 190 | 200 | 2 抽屜 Drawer | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-TD005 | 1500 × 600 × 805 | +3 ~ +8 | 190 | 300 | 4 抽屜 Drawer | 風冷 Ventilated | R134a |

* 可訂造右機頭。
Countertop customization.

* 可訂造 750 mm 深。
Can be tailor-made 750 mm depth.

* 可加 LED 櫃內照明。
Optional LED interior light.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



BD-260L2C (有背檔)



CF-528L2C (無背檔)

澳意星明管直冷工作台 Aoyixing Stainless Steel Exposed Pipes Static Work Table

| 型號 Model | 尺寸 *1- 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 *2 Refrigerant |
|----------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| CF-501L2C | 1200 × 620 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 161 | 200 | | | |
| BD-260L2C | 1500 × 620 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 161 | 250 | | | |
| CF-300L2C (雙門) | 1800 × 620 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 215 | 300 | 2 | 明管直冷 Exposed Pipes Static | R134a / R290 |
| CF-528L2C | 1500 × 800 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 215 | 300 | | | |
| CF-505L2C (雙門) | 1800 × 800 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 215 | 400 | | | |

*1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

* 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).



BD-260L2C1 (有背檔)



CF-528L2C1 (無背檔)

澳意星不銹鋼暗管直冷工作台 Aoyixing Stainless Steel Hidden Pipes Static Work Table

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 *2 Refrigerant |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| CF-501L2C1 | 1200 × 620 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 161 | 200 | | | |
| BD-260L2C1 | 1500 × 620 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 161 | 250 | | | |
| CF-300L2C1 (雙門) | 1800 × 620 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 215 | 300 | 2 | 暗管直冷 Hidden Pipes Static | R134a / R290 |
| CF-528L2C1 | 1500 × 800 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 215 | 300 | | | |
| CF-505L2C1 (雙門) | 1800 × 800 × 800 (935) | -12 ~ 0 | 215 | 400 | | | |

* 有背檔高度為 (935)
Height of product with back panel is (935).

* 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).



G-750ML



G-900ML2 / G-1200ML2

可度身訂造或改玻璃門
Custom Made, optional glass door(s)

澳意星不銹鋼冷櫃 Aoyixing Stainless Steel Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 *2 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| G-540-1 | 540 × 610 × 845 | -12 ~ 0 | 160 | 150 | | | |
| G-610ML | 760 × 610 × 845 | -12 ~ 0 | 170 | 160 | 1 | 暗管直冷 Hidden Pipes Static | R134a / R290 |
| G-750ML | 760 × 710 × 845 | -12 ~ 0 | 170 | 180 | | | |
| CF-900-1 | 900 × 610 × 845 | -12 ~ 0 | 195 | 250 | | | |
| G-900ML2 | 900 × 710 × 845 | -12 ~ 0 | 195 | 250 | | | |
| CF-1200-1 | 1200 × 610 × 845 | -12 ~ 0 | 215 | 305 | 2 | 暗管直冷 Hidden Pipes Static | R134a / R290 |
| G-1200ML2 | 1200 × 710 × 845 | -12 ~ 0 | 215 | 305 | | | |

* 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).

* 雪櫃空載測試溫度 -18 ~ 0°C
No-load test for Freezer: -18 ~ 0°C

* 可度身訂造
Custom Made Refrigerator.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.
C...明管 C1...暗管 F...風冷 S...玻璃門 L2...2門 L3...3門 L4...4門



HK-800L2C

HK-1000L4C



澳意星不銹鋼明管直冷冷凍／冷藏櫃 Aoyixing Stainless Steel Exposed Pipes Static Freezer / Refrigerator

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 *1 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| HK-800L2C | 760 × 710 × 1990 | 0 ~ +10 / -18 ~ 0 | 600 | 800 | 2 | 明管直冷 Exposed Pipes Static | R134a / R290 |
| HK-1000L4C | 1220 × 710 × 1990 | 0 ~ +10 / -18 ~ 0 | 780 | 1000 | 4 | | |

* 櫃頂散熱突出 50mm。Cooling element exceeds 50mm from top of the refrigerator.



- 不銹鋼機身，堅固耐用
Stainless Steel Body Panels
- 明管直冷，製冷快速
Exposed Pipes Static



CF-508L2C

CF-1000L4CB

CF-1600L6CB

澳意星不銹鋼直冷冷凍／冷藏櫃 Aoyixing Stainless Steel Freezer / Refrigerator

| 型號 Model | 尺寸 *1 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 *2 Refrigerant |
|--------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| CF-508L2C | 625 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 | 215 | 508 | 2 | 明管直冷 Exposed Pipes Static | R134a / R290 |
| 雙機雙溫 | | | | | | | |
| CF-508L2CB | 625 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 / +3 ~ +8 | 215 | 508 | 2 | 明管直冷 Exposed Pipes Static | R134a / R290 |
| CF-1000L4CB | 1210 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 / +3 ~ +8 | 472 | 1000 | 4 | | |
| CF-1000L4CBW | 1210 × 700 × 1915 | -18 ~ -10 | 472 | 1000 | 4 | | |
| CF-1600L6CB | 1805 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 / +3 ~ +8 | 550 | 1600 | 6 | | |

*1 以上尺寸不包括門把。Dimensions not include door handles.



- 不銹鋼機身，堅固耐用
Stainless Steel Body Panels
- 暗管直冷，方便存放食物
Hidden Pipes Static



CF-508L2C1

CF-1000L4C1B

CF-1600L6C1B

| 型號 Model | 尺寸 *1 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System | 制冷劑 *2 Refrigerant |
|---------------|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| CF-508L2C1 | 625 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 | 215 | 508 | 2 | 暗管直冷 Hidden Pipes Static | R134a / R290 |
| 雙機雙溫 | | | | | | | |
| CF-508L2C1B | 625 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 / +2 ~ +8 | 215 | 508 | 2 | 暗管直冷 Hidden Pipes Static | R134a / R290 |
| CF-1000L4C1B | 1210 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 / +2 ~ +8 | 472 | 1000 | 4 | | |
| CF-1000L4C1BW | 1210 × 700 × 1915 | -18 ~ -10 | 472 | 1000 | 4 | | |
| CF-1600L6C1B | 1805 × 700 × 1915 | -12 ~ 0 / +2 ~ +8 | 550 | 1600 | 4 | | |

▲ 雪櫃頂部請預留最少 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

*2 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).

C... 明管 C1... 暗管 F... 風冷 B... 雙機雙溫 2B... 單機雙溫 W... 超低温 L2... 2門 L3... 3門 L4... 4門 L6... 6門 S... 玻璃門

雪櫃頂部請預留300mm空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

機頭和散熱位置

進口壓縮機


自動回彈門

自動蒸發, 無需去水

特製通風網, 防止細菌積聚

智能溫控

可配置手機遠程調校溫度



304不銹鋼內壁



兩年零件免費保養



節省能源



溫度調節



低噪音



自動蒸發



方向腳輪



斷電保溫



開門時
風扇自動停止



方便清潔



ENG-5902LF



ENG-1180L4F / ENG-1300L4F




ENG-1800L6F

澳意星不銹鋼風冷工程櫃 Aoyixing Stainless Steel Ventilated Refrigerator / Freezer


| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 制冷劑 *1 Refrigerant | 櫃門 Doors | 冷凍系統 Cooling System |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| ENG-590L2F-V / ENG-590L2F-EV | 700×760×1990 | +3 ~ +8 | 390 | 387 | R134a/ R290 | 2 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-590L2F-W / ENG-590L2F-EW | 700×760×1990 | -18 ~ -10 | 390 | 387 | R404a/ R290 | 2 | |
| ENG-1180L4F-V / ENG-1180L4F-EV | 1200×760×1990 | +3 ~ +8 | 522 | 1100 | R134a/ R290 | 4 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-1180L4F-W / ENG-1180L4F-EW | 1200×760×1990 | -18 ~ -10 | 522 | 1100 | R404a/ R290 | 4 | |
| ENG-1300L4F-V / ENG-1300L4F-EV | 1360×760×1990 | +3 ~ +8 | 750 | 1300 | R134a/ R290 | 4 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-1300L4F-W / ENG-1300L4F-EW | 1360×760×1990 | -18 ~ -10 | 750 | 1300 | R404a/ R290 | 4 | |
| ENG-1800L6F-V / ENG-1800L6F-EV | 1805×760×1990 | +3 ~ +8 | | | R134a/ R290 | 6 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-1800L6F-W / ENG-1800L6F-EW | 1805×760×1990 | -18 ~ -10 | | | R404a/ R290 | 6 | |

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.


產品不斷改良, 如有更改, 均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



正面圖 Front View




側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




ENG-500L2F



正面圖 Front View




側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




ENG-520L2F



正面圖 Front View




側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




ENG-540L2F



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View



ENG-540L3F

澳意星不銹鋼風冷工作台 Aoyixing Stainless Steel Ventilated Counter

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 制冷劑 *1 Refrigerant | 冷凍系統 Cooling System |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| ENG-500L2F-V | 1200×630×800 | +3 ~ +8 | 161 | 167 | 2 | R134a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-500L2F-W | 1200×630×800 | -18 ~ 0 | 161 | 167 | 2 | R404a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-520L2F-V | 1500×630×800 | +3 ~ +8 | 218 | 246 | 2 | R134a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-520L2F-W | 1500×630×800 | -18 ~ 0 | 218 | 246 | 2 | R404a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-530L2F-V | 1800×630×800 | +3 ~ +8 | - | 308 | 2 | R134a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-530L2F-W | 1800×630×800 | -18 ~ 0 | - | 308 | 2 | R404a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-530L3F-V | 1800×630×800 | +3 ~ +8 | - | 308 | 3 | R134a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-530L3F-W | 1800×630×800 | -18 ~ 0 | - | 308 | 3 | R404a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-540L2F-V | 1800×760×800 | +3 ~ +8 | 365 | 416 | 2 | R134a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-540L2F-W | 1800×760×800 | -18 ~ 0 | 365 | 416 | 2 | R404a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-540L3F-V | 1800×760×800 | +3 ~ +8 | 365 | 416 | 3 | R134a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| ENG-540L3F-W | 1800×760×800 | -18 ~ 0 | 365 | 416 | 3 | R404a / R290 | 翅片風冷 Ventilated |


產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 可訂造 2000 mm 潤。
Can be tailor-made 2000 mm width.


*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.




雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

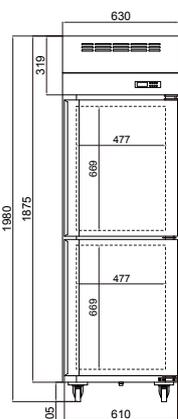

正面圖 Front View

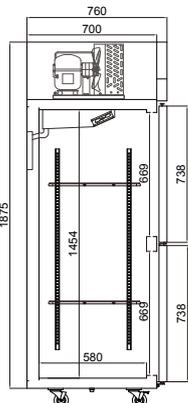


側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




AGL-0.5L2FD/ AGL-0.5L2FC

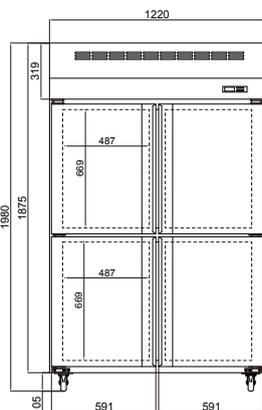

正面圖 Front View

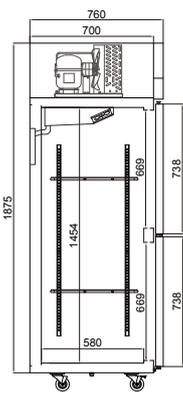


側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




AGL-1.0L4FD/ AGL-1.0L4FC/
AGL-1.0L4FS

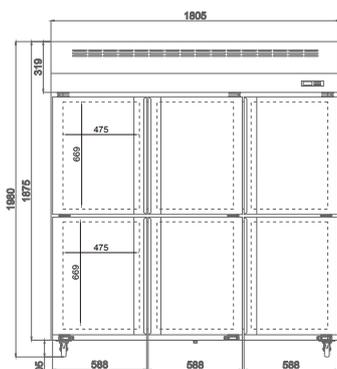

正面圖 Front View

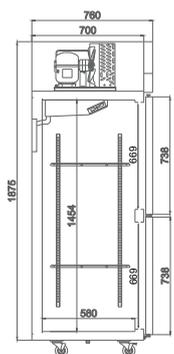

側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View



AGL-1.6L6FD/ AGL-1.6L6FC/ AGL-1.6L6FS


澳意星不銹鋼冷凍 / 冷藏工程櫃 Aoyixing Stainless Steel Refrigerator / Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 制冷劑 Refrigerant | 冷凍系統 Cooling System |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| AGL-0.5L2FD | 630 × 760 × 1880 | -22~0 | 990 | 320 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-0.5L2FC | 630 × 760 × 1880 | +2 ~ +8 | 990 | 320 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-1.0L4FD | 1220 × 760 × 1880 | -22~0 | 1420 | 640 | 4 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-1.0L4FC | 1220 × 760 × 1880 | +2 ~ +8 | 1420 | 640 | 4 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-1.6L6FD | 1805 × 760 × 1880 | -22~0 | 2200 | 1100 | 6 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-1.6L6FC | 1805 × 760 × 1880 | +2 ~ +8 | 2200 | 1100 | 6 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-1.0L4FS (雙溫) | 1220 × 760 × 1880 | -22~0/+2 ~ +8 | 1420 | 640 | 4 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGL-1.6L6FS (雙溫) | 1805 × 760 × 1880 | -22~0/+2 ~ +8 | 2200 | 1100 | 6 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |


L1/L2/L3= 門數; F= 風冷; D= 冷凍; C= 冷藏; S= 雙溫

商用廚房不銹鋼風冷雪櫃 COMMERCIAL KITCHEN STAINLESS STEEL VENTILATED REFRIGERATOR


- 不銹鋼摺抽手
Stainless steel folding handle
- 不銹鋼面容易清潔打理
The stainless steel surface is easy to clean
- 自動回彈門
Automatic rebound door
- 可訂做玻璃門
Customizable glass door



正面圖 Front View




側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




AGP-0.2L2FC/ AGP-0.2L2FD



正面圖 Front View




側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




AGP-0.3L2FC/ AGP-0.3L2FD

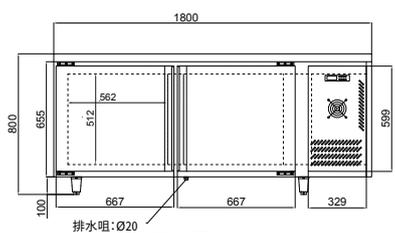

正面圖 Front View




側視圖 Profile Plane




俯視圖 Top View




AGP-0.4L2FC/ AGP-0.4L2FD

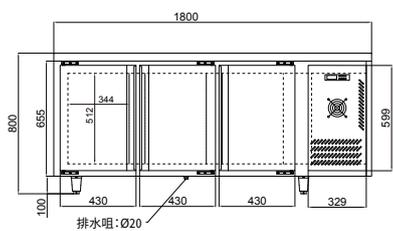

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View



AGP-0.4L3FC/ AGP-0.4L3FD

澳意星不銹鋼冷凍 / 冷藏工作檯 Aoyixing Stainless Steel Freezer / Chiller Counter

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 制冷劑 *1 Refrigerant | 冷凍系統 Cooling System |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| AGP-0.2L2FD | 1200 × 760 × 800 | -22~0 | 400 | 165 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.2L2FC | 1200 × 760 × 800 | +2 ~ +8 | 400 | 165 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.3L2FD | 1500 × 760 × 800 | -22~0 | 550 | 220 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.3L2FC | 1500 × 760 × 800 | +2 ~ +8 | 550 | 220 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.4L2FD | 1800 × 760 × 800 | -22~0 | 660 | 295 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.4L2FC | 1800 × 760 × 800 | +2 ~ +8 | 660 | 295 | 2 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.4L3FD | 1800 × 760 × 800 | -22~0 | 660 | 295 | 3 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |
| AGP-0.4L3FC | 1800 × 760 × 800 | +2 ~ +8 | 660 | 295 | 3 | R290 | 翅片風冷 Ventilated |

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

L1/L2/L3= 門數；F= 風冷；D= 冷凍；C= 冷藏；S= 雙溫



SRR-681HP(E)
 SRF-681HP(E)
 SRR-781HP(E)
 SRF-781HP(E)



SRR-1281HP(E)
 SRF-1281HP(E)
 SRR-1581HP(E)
 SRF-1581HP(E)



SRR-1881HP(E)/SRF-1881HP(E)

日本樂聲不銹鋼冷凍 / 冷藏櫃 Panasonic Stainless Steel Freezer / Refrigerator

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 櫃門 Doors | 制冷劑 Refrigerant |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| SRR-681HP(E) | 620 × 800 × 2000 | -6 ~ +12 | 375 | 483 | 2 | R134a |
| SRF-681HP(E) | 620 × 800 × 2000 | -25 ~ -15 | 580 | 471 | 2 | R404a |
| SRR-781HP(E) | 745 × 800 × 2000 | -6 ~ +12 | 380 | 610 | 2 | R134a |
| SRF-781HP(E) | 745 × 800 × 2000 | -25 ~ -15 | 585 | 598 | 2 | R404a |
| SRR-1281HP(E) | 1210 × 800 × 2000 | -6 ~ +12 | 740 | 1080 | 4 | R134a |
| SRF-1281HP(E) | 1210 × 800 × 2000 | -25 ~ -15 | 1300 | 1080 | 4 | R404a |
| SRR-1581HP(E) | 1460 × 800 × 2000 | -6 ~ +12 | 750 | 1329 | 4 | R134a |
| SRF-1581HP(E) | 1460 × 800 × 2000 | -25 ~ -15 | 1300 | 1312 | 4 | R404a |
| SRR-1881HP(E) | 1800 × 800 × 2000 | -6 ~ +12 | 795 | 1667 | 6 | R134a |
| SRF-1881HP(E) | 1800 × 800 × 2000 | -25 ~ -15 | 1350 | 1650 | 6 | R404a |



SUR-1261HP(E) / SUF-1261HP(E)
 SUR-1271HP(E) / SUF-1271HP(E)



SUR-1561HP(E) / SUF-1561HP(E)
 SUR-1571HP(E) / SUF-1571HP(E)



SUR-1861HP(E)
 SUR-1871HP(E)
 SUF-1871HP(E)

日本樂聲不銹鋼冷凍 / 冷藏工作台 Panasonic Stainless Steel Under Counter Freezer / Chiller

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 其他 Others | 制冷劑 Refrigerant |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| SUR-1261HP(E) | 1200 × 600 × 800 | -6 ~ +12 | 380 | 214 | 2 | R134a |
| SUF-1261HP(E) | 1200 × 600 × 800 | -25 ~ -15 | 400 | 214 | 2 | R404a |
| SUR-1271HP(E) | 1200 × 750 × 800 | -6 ~ +12 | 380 | 280 | 2 | R134a |
| SUF-1271HP(E) | 1200 × 750 × 800 | -25 ~ -15 | 400 | 280 | 2 | R404a |
| SUR-1561HP(E) | 1500 × 600 × 800 | -6 ~ +12 | 390 | 296 | 2 | R134a |
| SUF-1561HP(E) | 1500 × 600 × 800 | -25 ~ -15 | 585 | 296 | 2 | R404a |
| SUR-1571HP(E) | 1500 × 750 × 800 | -6 ~ +12 | 390 | 393 | 2 | R134a |
| SUF-1571HP(E) | 1500 × 750 × 800 | -25 ~ -15 | 585 | 296 | 2 | R404a |
| SUR-1861HP(E) | 1800 × 600 × 800 | -6 ~ +12 | 410 | 377 | 3 | R134a |
| SUR-1871HP(E) | 1800 × 750 × 800 | -6 ~ +12 | 410 | 495 | 3 | R134a |
| SUF-1871HP(E) | 1800 × 750 × 800 | -25 ~ -15 | 600 | 495 | 3 | R404a |

日本品牌不銹鋼冷凍 / 冷藏櫃系列

JAPANESE BRAND STAINLESS STEEL FREEZER / REFRIGERATOR SERIES

**雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱**

Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

HR-76MA-S / HR-78MA-S
HF-76MA-S / HF-78MA-S
HRF-78MB-SHR-126MA-S / HR-128MA-S
HF-126MA-S / HF-128MA-S
HRF-128MA-SHR-146MA-S / HR-148MA-S
HF-146MA-S / HF-148MA-S
HRF-148MA-SHR-188MA-S / HF-188MA-S
HRF-188MA-S**日本星崎銀星立式系列 Hoshizaki A-FIT Upright Series**

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 制冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| HR-76MA-S / HR-78MA-S | 700 × 650 / 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 / -6 ~ +12 | 237 / 386 | 467 / 569 | R134a | 2 |
| HF-76MA-S / HF-78MA-S | 700 × 650 / 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 426 / 469 | 467 / 569 | R404a | 2 |
| HR-126MA-S / HR-128MA-S | 1200 × 650 / 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 / -6 ~ +12 | 343 / 415 | 866 / 1053 | R134a | 4 |
| HF-126MA-S / HF-128MA-S | 1200 × 650 / 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 696 / 700 | 856 / 1047 | R404a | 4 |
| HR-146MA-S / HR-148MA-S | 1400 × 650 / 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 / -6 ~ +12 | 343 / 412 | 1021 / 1243 | R134a | 4 |
| HF-146MA-S / HF-148MA-S | 1400 × 650 / 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 696 / 740 | 1011 / 1233 | R404a | 4 |
| HR-188MA-S | 1800 × 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 / -6 ~ +12 | 433 | 1632 | R134a | 6 |
| HF-188MA-S | 1800 × 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 917 | 1622 | R404a | 6 |
| 雙溫 Dual Temperature | | | | | | |
| HRF-78MB-S | 700 × 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 / -23 ~ -7 | 478 | 540 R:260 F:280 | R134a R404a | 2 |
| HRF-128MA-S | 1200 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 / -23 ~ -7 | 727 | 862 R:431 F:431 | R134a R404a | 4 |
| HRF-148MA-S | 1400 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 / -23 ~ -7 | 808 | 1054 R:527 F:527 | R134a R404a | 4 |
| HRF-188MA-S | 1800 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 / -23 ~ -7 | 844 | 1452 R:980 F:472 | R134a R404a | 6 |

RT-96MA-S / RT-98MA-S
FT-96MA-S / FT-98MA-SRT-126MA-S / RT-128MA-S
FT-126MA-S / FT-128MA-S
RT-156MA-S / RT-158MA-S
FT-156MA-S / FT-158MA-SRT-186MA-S / RT-188MA-S
FT-186MA-S / FT-188MA-S**日本星崎銀星平台式系列 Hoshizaki A-FIT Counter Series**

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 制冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| RT-96MA-S / RT-98MA-S | 900 × 600 / 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 240 / 240 | 151 / 199 | R134a | 1 |
| FT-96MA-S / FT-98MA-S | 900 × 600 / 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 415 / 420 | 151 / 199 | R404a | 1 |
| RT-126MA-S / RT-128MA-S | 1200 × 600 / 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 245 / 245 | 231 / 307 | R134a | 2 |
| FT-126MA-S / FT-128MA-S | 1200 × 600 / 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 410 / 418 | 231 / 307 | R404a | 2 |
| RT-156MA-S / RT-158MA-S | 1500 × 600 / 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 260 / 260 | 318 / 420 | R134a | 2 |
| FT-156MA-S / FT-158MA-S | 1500 × 600 / 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 415 / 415 | 318 / 420 | R404a | 2 |
| RT-186MA-S / RT-188MA-S | 1800 × 600 / 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 280 / 280 | 401 / 502 | R134a | 3 |
| FT-186MA-S / FT-188MA-S | 1800 × 600 / 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 400 / 400 | 401 / 502 | R404a | 3 |

**雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱**

Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

可放置 GN 盤系列
GN SeriesHRE-70B-GN-SHD
HFE-70B-GN-SHDHRE-67B-SHD
HFE-67B-SHD
HRE-77B-SHD
HFE-77B-SHD
HRFE-77B-SHDHRE-127B-SHD
HFE-127B-SHD
HRE-147B-SHD
HFE-147B-SHDHRE-187B-SHD
HFE-187B-SHD可選配玻璃門
GLASS DOOR OPTIONS**日本星崎金星立式系列 Hoshizaki Goldline Upright Series**

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 制冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| HRE-67B-SHD | 625 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 317 | 507 | R134a | 2 |
| HFE-67B-SHD | 625 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 572 | 507 | R404a | 2 |
| HRE-77B-SHD | 700 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 348 | 599 | R134a | 2 |
| HFE-77B-SHD | 700 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 572 | 599 | R404a | 2 |
| HRE-127B-SHD | 1200 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 501 | 1109 | R134a | 4 |
| HFE-127B-SHD | 1200 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 723 | 1102 | R404a | 4 |
| HRE-147B-SHD | 1400 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 501 | 1311 | R134a | 4 |
| HFE-147B-SHD | 1400 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 723 | 1304 | R404a | 4 |
| HRE-187B-SHD | 1800 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 501 | 1720 | R134a | 6 |
| HFE-187B-SHD | 1800 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 723 | 1713 | R404a | 6 |
| 可放 GN 盤系列 GN Series (可容納 2/1 GN 盤 Accommodate 2/1 GN Pan) | | | | | | |
| HRE-70B-GN-SHD | 700 × 850 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 443 | 630 | R134a | 2 |
| HFE-70B-GN-SHD | 700 × 850 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 572 | 630 | R404a | 2 |
| 雙溫 Dual Temperature | | | | | | |
| HRFE-77B-SHD | 700 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 -25 ~ -7 | 439 | 260 282 | R134a R404a | 2 |

RTC-90SNA
RTC-90SDA
FTC-90SNA
FTC-90SDARTC-120SNA
RTC-120SDA
FTC-120SNA
FTC-120SDA
RTC-150SNA
RTC-150SDA
FTC-150SNA
FTC-150SDARTC-180SNA
RTC-180SDA
FTC-180SNA
FTC-180SDA**日本星崎金星平台式系列 Hoshizaki Goldline Counter Series**

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 制冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| RTC-90SNA | 900 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 175 | 122 | R134a | 1 |
| RTC-90SDA | 900 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 174 | 159 | R134a | 1 |
| FTC-90SNA | 900 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 349 | 122 | R404a | 1 |
| FTC-90SDA | 900 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 349 | 159 | R404a | 1 |
| RTC-120SNA | 1200 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 198 | 188 | R134a | 2 |
| RTC-120SDA | 1200 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 198 | 247 | R134a | 2 |
| FTC-120SNA | 1200 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 403 | 188 | R404a | 2 |
| FTC-120SDA | 1200 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 408 | 247 | R404a | 2 |
| RTC-150SNA | 1500 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 271 | 258 | R134a | 2 |
| RTC-150SDA | 1500 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 271 | 337 | R134a | 2 |
| FTC-150SNA | 1500 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 473 | 258 | R404a | 2 |
| FTC-150SDA | 1500 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 543 | 337 | R404a | 2 |
| RTC-180SNA | 1800 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 314 | 324 | R134a | 3 |
| RTC-180SDA | 1800 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 314 | 424 | R134a | 3 |
| FTC-180SNA | 1800 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 582 | 324 | R404a | 3 |
| FTC-180SDA | 1800 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 582 | 424 | R404a | 3 |

* 型號 SNA 深度為 600 mm、型號 SDA 深度為 750 mm。Model SNA depth is 600 mm, Model SDA depth is 750 mm

* 電源：單相 / 220V/50Hz。Power Supply: Single phase / 220V / 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.



無中柱設計 Pillarless Design

令內部空間增大，容易擺放。
Enable loading of large size pans and trays easily.



HR-128MA-S-ML-J
HF-128MA-S-ML-J



HR-148MA-S-ML-J
HF-148MA-S-ML-J



HRE-127B-SHD-ML
HFE-127B-SHD-ML
HR-128MA-S-ML-J
HF-128MA-S-ML-J



HRE-147B-SHD-ML
HFE-147B-SHD-ML
HR-148MA-S-ML-J
HF-148MA-S-ML-J



HRE-187B-SHD-ML
HFE-187B-SHD-ML

日本星崎銀星立式無中柱背部化水系列

Hoshizaki A-Fit Upright Pillarless + Back Side Evaporator Series

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| HR-78MA-S-ML-J | 700 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 446 | 569 | R134a | 4 |
| HF-78MA-S-ML-J | 700 × 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 649 | 569 | R404a | 4 |
| HR-128MA-S-ML-J | 1200 × 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 | 626 | 1053 | R134a | 4 |
| HF-128MA-S-ML-J | 1200 × 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 906 | 1047 | R404a | 4 |
| HR-148MA-S-ML-J | 1400 × 800 × (1900+100) | -2 ~ +12 | 541 | 1243 | R134a | 4 |
| HF-148MA-S-ML-J | 1400 × 800 × (1900+100) | -23 ~ -7 | 904 | 1243 | R404a | 4 |

日本星崎金星立式無中柱系列

Hoshizaki Goldine Upright Pillarless Series

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| HRE-127B-SHD-ML | 1200 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 520 | 1109 | R134a | 4 |
| HFE-127B-SHD-ML | 1200 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 759 | 1102 | R404a | 4 |
| HRE-147B-SHD-ML | 1400 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 539 | 1218 | R134a | 4 |
| HFE-147B-SHD-ML | 1400 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 835 | 1205 | R404a | 4 |
| HRE-187B-SHD-ML | 1800 × 800 × (1900+100) | -6 ~ +12 | 549 | 1600 | R134a | 6 |
| HFE-187B-SHD-ML | 1800 × 800 × (1900+100) | -25 ~ -7 | 904 | 1600 | R404a | 6 |

* 電源：單相 / 220V/50Hz
Power Supply: Single phase/ 220V/ 50Hz



RT-126MA-S-ML
RT-128MA-S-ML
FT-126MA-S-ML
FT-128MA-S-ML



RT-156MA-S-ML
RT-158MA-S-ML
FT-156MA-S-ML
FT-158MA-S-ML



RT-186MA-S-ML
RT-188MA-S-ML
FT-186MA-S-ML
FT-188MA-S-ML



RTC-120SDA-ML
RTC-120SNA-ML
FTC-120SDA-ML
FTC-120SNA-ML



RTC-150SDA-ML
RTC-150SNA-ML
FTC-150SDA-ML
FTC-150SNA-ML



RTC-180SDA-ML
RTC-180SNA-ML
FTC-180SDA-ML
FTC-180SNA-ML

日本星崎銀星平台式無中柱系列 Hoshizaki A-Fit Counter Pillarless Series


| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| RT-126MA-S-ML | 1200 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 245 | 231 | R134a | 2 |
| RT-128MA-S-ML | 1200 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 245 | 307 | R134a | 2 |
| FT-126MA-S-ML | 1200 × 600 × (700+100) | -23 ~ -7 | 418 | 231 | R404a | 2 |
| FT-128MA-S-ML | 1200 × 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 410 | 307 | R404a | 2 |
| RT-156MA-S-ML | 1500 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 260 | 318 | R134a | 2 |
| RT-158MA-S-ML | 1500 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 260 | 420 | R134a | 2 |
| FT-156MA-S-ML | 1500 × 600 × (700+100) | -23 ~ -7 | 415 | 318 | R404a | 2 |
| FT-158MA-S-ML | 1500 × 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 415 | 420 | R404a | 2 |
| RT-186MA-S-ML | 1800 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 280 | 401 | R134a | 3 |
| RT-188MA-S-ML | 1800 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 280 | 502 | R134a | 3 |
| FT-186MA-S-ML | 1800 × 600 × (700+100) | -23 ~ -7 | 400 | 401 | R404a | 3 |
| FT-188MA-S-ML | 1800 × 750 × (700+100) | -23 ~ -7 | 400 | 502 | R404a | 3 |

日本星崎金星平台式無中柱系列 Hoshizaki Goldine Counter Pillarless Series

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 櫃門 Doors |
|---------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| RTC-120SNA-ML | 1200 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 206 | 188 | R134a | 2 |
| RTC-120SDA-ML | 1200 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 206 | 301 | R134a | 2 |
| FTC-120SNA-ML | 1200 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 406 | 188 | R404a | 2 |
| FTC-120SDA-ML | 1200 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 411 | 301 | R404a | 2 |
| RTC-150SNA-ML | 1500 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 279 | 313 | R134a | 2 |
| RTC-150SDA-ML | 1500 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 279 | 413 | R134a | 2 |
| FTC-150SNA-ML | 1500 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 476 | 258 | R404a | 2 |
| FTC-150SDA-ML | 1500 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 546 | 337 | R404a | 2 |
| RTC-180SNA-ML | 1800 × 600 × (700+100) | -6 ~ +12 | 322 | 398 | R134a | 3 |
| RTC-180SDA-ML | 1800 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 322 | 524 | R134a | 3 |
| FTC-180SNA-ML | 1800 × 600 × (700+100) | -25 ~ -7 | 585 | 324 | R404a | 3 |
| FTC-180SDA-ML | 1800 × 750 × (700+100) | -25 ~ -7 | 585 | 524 | R404a | 3 |

* 電源：單相 / 220V/50Hz. Power Supply: Single phrase/ 220V/ 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



可容納 1/1 GN 盤
Accommodate 1/1 GN Pan



RTC-90DDA-GN-3D



RTC-125DDA-GN-4D



RTC-167DDA-GN-6D



日本星崎金星平台抽屜式系列 Hoshizaki Goldline Counter Drawer Series

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 抽屜 Drawers |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| RTC-90DDA-GN-3D | 900 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 243 | 176 | R134a | 3 |
| RTC-125DDA-GN-4D | 1250 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 315 | 296 | R134a | 4 |
| RTC-167DDA-GN-6D | 1670 × 750 × (700+100) | -6 ~ +12 | 315 | 443 | R134a | 6 |



RTL-108MA-SD
FTL-108MA-SD



RTL-148MA-SD
FTL-148MA-SD



RTL-188MA-SD
FTL-188MA-SD

日本星崎銀星平台抽屜式系列 Hoshizaki A-FIT Undercounter Drawer Series

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 抽屜 Drawers |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| RTL-108MA-SD | 980 × 750 × (470+100) | -6 ~ +12 | 304 | 85 | R134a | 2 |
| FTL-108MA-SD | 980 × 750 × (470+100) | -23 ~ -7 | 376 | 85 | R404a | 2 |
| RTL-148MA-SD | 1400 × 750 × (470+100) | -6 ~ +12 | 324 | 176 | R134a | 4 |
| FTL-148MA-SD | 1400 × 750 × (470+100) | -23 ~ -7 | 476 | 176 | R404a | 4 |
| RTL-188MA-SD | 1820 × 750 × (470+100) | -6 ~ +12 | 257 | 267 | R134a | 6 |
| FTL-188MA-SD | 1820 × 750 × (470+100) | -23 ~ -7 | 418 | 267 | R404a | 6 |

- 自動除霜系統
Smart auto-defrost system
- LED 櫃內照明
LED interior lighting
- 玻璃趟門
Sliding Door



RT-126MA-SSG
RT-128MA-SSG



RT-156MA-SSG
RT-158MA-SSG



RT-186MA-SSG
RT-188MA-SSG

日本星崎銀星平台玻璃趟門系列 A-FIT Sliding Glass Door Counter Series

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 製冷劑 Refrigerant | 趟門 Sliding Door |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| RT-126MA-SSG | 1200 × 600 × (700+100) | -2 ~ +12 | 295 | 231 | R134a | 2 |
| RT-128MA-SSG | 1200 × 750 × (700+100) | -2 ~ +12 | 315 | 307 | R134a | 2 |
| RT-156MA-SSG | 1500 × 600 × (700+100) | -2 ~ +12 | 315 | 318 | R134a | 2 |
| RT-158MA-SSG | 1500 × 750 × (700+100) | -2 ~ +12 | 315 | 402 | R134a | 2 |
| RT-186MA-SSG | 1800 × 600 × (700+100) | -2 ~ +12 | 315 | 401 | R134a | 3 |
| RT-188MA-SSG | 1800 × 750 × (700+100) | -2 ~ +12 | 315 | 502 | R134a | 3 |

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 電源：單相 / 220V/50Hz
Power Supply: Single phase / 220V / 50Hz



- 感溫器 Core probe
- R452a 製冷劑 R452a Refrigerant



ASP033EVF



ASP05HGB

ASP08HGB / ASP10HGB
ASP10SHGB

ASP15HGB

意大利 VENIX ASPEN 速凍櫃 VENIX ASPEN BLAST CHILLER

| 型號 Model | 烤盤盤數 Load capacity (trays) | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 托盤間距 Trays spacing (mm) | 冷卻能力 Capacity per cycle | 電壓 Voltage(V) | 功率 Power (w) | 制冷量 * Cooling capacity (w) |
|-------------|--|---|----------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|
| ASP033EVF | 3 盤 (可放 GN 2/3 盤) | 655 × 640 × 460 | 85 | 10 kg +90° → +3° 6 kg +90° → -18°za | 220 | 500 | 730 |
| ASP05HGB | 5 盤 (可放 GN 1/1 盤 或 600 × 400 - 650 × 450 烤盤) | 840 × 830 × 900 | 68 | 20 kg +90° → +3° 13 kg +90° → -18° | 220 | 1500 | 1870 |
| ASP08HGB | 8 盤 (可放 GN 1/1 盤 或 600 × 400 - 650 × 450 烤盤) | 870 × 870 × 1555 | 74 | 35 kg +90° → +3° 20 kg +90° → -18° | 230 | 2195 | 3000 |
| ASP10SHGB | 10 盤 (可放 GN 1/1 盤 或 600 × 400 - 650 × 450 烤盤) | 870 × 870 × 1555 | 74 | 35 kg +90° → +3° 20 kg +90° → -18° | 230 | 2195 | 3000 |
| ASP10HGB | 10 盤 (可放 GN 1/1 盤 或 600 × 400 - 650 × 450 烤盤) | 870 × 870 × 1555 | 74 | 40 kg +90° → +3° 25 kg +90° → -18° | 400 | 3500 | 4767 |
| ASP15HGB | 15 盤 (可放 GN 1/1 盤 或 600 × 400 - 650 × 450 烤盤) | 870 × 870 × 1905 | 70 | 60 kg +90° → +3° 40 kg +90° → -18° | 400 | 3500 | 4767 |

* Evap -10°, Cond. 45

**MADE IN TAIWAN**
台灣製造

- 不鏽鋼箱體 + 鋁製把手
Stylish stainless steel exterior with aluminum handle
- 電子溫控
Digital control panel
- 自動除霜
Automatic de-frost
- 半自動回歸門
Centripetal type door closure
- 創新效能式急速蒸發器
Innovative evaporator compartment design with DC motor

**雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱**
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.蒸發器
Evaporator compartment數字溫控面板
Digital controller panel

RS-R9085BF

台灣急速冷凍庫 Taiwanese Blast Freezer

| 型號 Model | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant | 層架 Shelves |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| RS-R9085BF | 900 × 900 × 2040 | -45 ~ -40 | 1120 | 530 | 風冷 Ventilated | R134a | 4 |

台灣圓角蛋糕展示櫃
Curve glass Confectionery Showcase



RS-C1005PRS

桌上型蛋糕櫃
Table top Showcase



RS-C9002
RS-C9003

直角蛋糕展示櫃
Confectionery Showcase



RS-C1005SQ

MADE IN TAIWAN
台灣製造



RS-C1005S

糕點展示櫃
Pastry Display Cabinet



台灣蛋糕展示櫃 Taiwanese Confectionery Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 玻璃層板 Glass Shelves | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| RS-C1004PRS | 1180 × 700 × 1210 | +3 ~ +8 | 375 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C1005PRS | 1480 × 730 × 1210 | +3 ~ +8 | 750 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C9002 | 900 × 465 × 660 | +3 ~ +8 | 125 | 1 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C9003 | 900 × 465 × 880 | +3 ~ +8 | 188 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C1003SQ | 890 × 685 × 1220 | +3 ~ +8 | 375 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C1004SQ | 1190 × 685 × 1220 | +3 ~ +8 | 375 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C1005SQ | 1490 × 685 × 1220 | +3 ~ +8 | 750 | 2 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C1004S | 1190 × 720 × 1795 | +3 ~ +8 | 375 | 4 | 風冷 Ventilated | R134a |
| RS-C1005S | 1490 × 720 × 1795 | +3 ~ +8 | 750 | 4 | 風冷 Ventilated | R134a |



PANINI DUO



PANINI S,FD



PANINI COMBO

韓國 ARNEG PANINI 蛋糕展示櫃 ARNEG PANINI Cake Display Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 功率 Power (w) | 製冷劑 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| PANINI DUO 1500 | 1500 × 750 × 1300 | L: 飲品區 +2 ~ +8 R: 甜品區 +5 ~ +10 | 352 | 1650 | | 2 壓縮機 2 Compressor |
| PANINI DUO 1600 | 1600 × 750 × 1300 | | 377 | 1900 | R404A | |
| PANINI DUO 1800 | 1800 × 750 × 1300 | | 428 | 2070 | | |
| PANINI S,FD 900 | 900 × 650 × 1400 | | 215 | 850 | | |
| PANINI S,FD 1200 | 1200 × 650 × 1400 | | 289 | 1010 | R404A | 2 推拉門 2 Sliding Door |
| PANINI S,FD 1500 | 1500 × 650 × 1400 | +5 ~ +10 | 362 | 1200 | | |
| PANINI S,FD 1800 | 1800 × 650 × 1400 | | 436 | 1460 | | |
| PANINI COMBO 1200 | 1200 × 750 × 1450 | | 326 | 2370 | | |
| PANINI COMBO 1300 | 1300 × 750 × 1450 | +5 ~ +10 | 353 | 2510 | R404A | 2 壓縮機 2 Compressor |
| PANINI COMBO 1800 | 1800 × 750 × 1450 | | 408 | 2660 | | |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

蛋糕展示櫃
CAKE DISPLAY CABINET

提供優質及專業的商用冷凍設備 為高級餅店及酒店設計訂造

Best Quality & Professional Services



SCLG4-670FK4



SCLG4-520FK4




SCLG4-520FK4-SS




鋁製門欄
(Aluminum door rail)
路軌由鋁和塑膠製成，具有
高耐磨性，可防止冷空氣流失。



觸摸式電氣連接
(Door-touch style electrical
connected)
門觸摸式電氣連接的兩個金屬點，門
上有加熱絲。



帶加熱絲的3層玻璃
(3 layers glass with heating wires)
玻璃由3層玻璃製成，內部有加熱絲，
具有冷凝功能。



顏色選擇
(Color option)
有大理石 / 不銹鋼 / 木紋可供選擇。



門鎖過濾器
(Door lock fillister)
如果冷空氣洩漏，門將不會用鎖過濾器
返回。



LED 燈照明
(LED lamp)
節能環保，為內部空間創造出色的照
明效果。



尼龍無生鏽車輪
(Sliding door with nylon wheels)
帶尼龍輪的滑動門，光滑，耐磨，不
生鏽。



空氣高效對流
(High efficiency air ventilation)
空氣高效流通，保證機器壽命。

直角形蛋糕展示櫃 Square Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 容量 Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| SCLG4-520FK4 | 1200 × 700 × 1350 | +2 ~ +8 | 900 | 500 | 風冷 Ventilated | R134a |
| SCLG4-670FK4 | 1500 × 700 × 1350 | +2 ~ +8 | 1000 | 640 | 風冷 Ventilated | R134a |
| SCLG4-800FK4 | 1800 × 700 × 1350 | +2 ~ +8 | 1120 | 770 | 風冷 Ventilated | R134a |
| SCLG4-890FK4 | 2000 × 700 × 1350 | +2 ~ +8 | 1220 | 850 | 風冷 Ventilated | R134a |
| SCLG4-900FK4 | 2400 × 700 × 1350 | +2 ~ +8 | 1220 | 850 | 風冷 Ventilated | R134a |

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.



HG-320FC



HG-420FC



Q3-15MF

大理石蛋糕展示櫃 Confectionery Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| HG-220FC | 900 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 700 | | |
| HG-320FC | 1200 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 700 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| HG-420FC | 1500 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 900 | | |
| HG-520FC | 1800 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 1000 | | |
| Q3-12MF | 1200 × 930 × 1600 | +5 ~ +10 | 900 | 風冷 Ventilated | R134a / R290 |
| Q3-15MF | 1500 × 930 × 1600 | +5 ~ +10 | 1100 | | |

* 以上產品另有尺寸 (深 730mm) 可以訂造。
Can be tailor made (D 730 mm).

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

■ 高品質壓縮機，製冷快速
High Quality Compressors

■ 不銹鋼出風口
Stainless Steel Air Outlet

■ 內置自動蒸發水盤免倒水
Water Evaporation System

■ LED 照明
Internal LED lighting.



不銹鋼出風口



HG-222BFB



HG-322BFB



HG-220FA

西餅展示櫃 Confectionery Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 製冷劑 *1 Refrigerant | 冷凍系統 Cooling System | 其他 Others |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|---|
| HG-222BFB | 900 × 600 × 1200 | +4 ~ +8 | 620 | | | |
| HG-322BFB | 1200 × 600 × 1200 | +4 ~ +8 | 650 | R134a / R290 | 風冷 Ventilated | 大理石 / 不銹鋼 Marble Panel / Stainless Steel |
| HG-422BFB | 1500 × 600 × 1200 | +4 ~ +8 | 900 | | | |
| HG-522BFB | 1800 × 600 × 1200 | +4 ~ +8 | 1000 | | | |
| HG-220FA | 900 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 700 | R134a / R290 | 風冷 Ventilated | 大理石 / 不銹鋼 Marble Panel / Stainless Steel |
| HG-320FA | 1200 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 700 | | | |
| HG-420FA | 1500 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 900 | | | |
| HG-520FA | 1800 × 730 × 1200 | +4 ~ +8 | 1000 | | | |

* 以上產品另有尺寸可以訂造。
Can be tailor made.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

抽屜式蛋糕展示櫃 Sliding Drawer Cake Display Showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 抽屜門 Sliding Door |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| LDS-1200D-S | 1200 × 700 × 1200 | | 1200 | 2 |
| LDS-1500D-S | 1500 × 700 × 1200 | +2 ~ +8 | 1500 | 2 |
| LDS-1800D-S | 1800 × 700 × 1200 | | 1800 | 3 |



LDS-1200D-S / LDS-1500D-S / LDS-1800D-S

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.


產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



壽司展示櫃 Sushi showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 *1 Refrigerant | 其他 Others |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| HG-120LS | 1200 × 370 × 510 | +5 ~ +10 | 250 | | | |
| HG-150LS | 1500 × 370 × 510 | +5 ~ +10 | 275 | 喉冷 Static | R134a / R290 | 不銹鋼 Stainless Steel |
| HG-180LS | 1800 × 370 × 510 | +5 ~ +10 | 350 | | | |
| HG-120L | 1200 × 350 × 340 | +5 ~ +10 | 250 | | | |
| HG-150L | 1500 × 350 × 340 | +5 ~ +10 | 275 | 喉冷 Static | R134a / R290 | 不銹鋼 Stainless Steel |
| HG-180L | 1800 × 350 × 340 | +5 ~ +10 | 350 | | | |

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

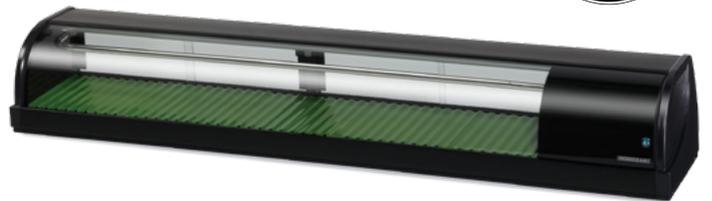

日本星崎壽司展示櫃 Hoshizaki Sushi showcase

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) | 有效容量 Validity Capacity (L) | 冷凍系統 Cooling System | 製冷劑 Refrigerant |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| HNC-120BE-LB / HNC-120BE-RB | 1200 × 345 × 270 | +4 | 150 | 42 | | |
| HNC-150BE-LB / HNC-150BE-RB | 1500 × 345 × 270 | +4 | 150 | 57 | | |
| HNC-180BE-LB / HNC-180BE-RB | 1800 × 345 × 270 | +4 | 150 | 72 | 喉冷 Static | R134a |
| HNC-210BE-LB / HNC-210BE-RB | 2100 × 345 × 270 | +4 | 150 | 87 | | |

* 壽司櫃：壓縮機方向以玻璃趟門方向（由廚師的方向）分左右；右邊壓縮機需要訂造。
Compressor is on the left (from chef prospective) as standard. But can be tailor made.

▲ 請避免陽光直射和遠離熱源，環境溫度不能高於 28°C，或有可能影響製冷效果。
Please avoid direct sunlight and heat sources. The ambient temperature cannot be higher than 28°C, which may affect the cooling effect.



帶鋼吧架工作台 BD-260L2C



不銹鋼四櫃桶工作台 3月台 97



不銹鋼平台櫃 6月台 58



不銹鋼沙律工作台 6月台 82



不銹鋼沙律工作台 8月台 82



不銹鋼風冷沙律工作台 12月台 54

訂造不銹鋼工作台 Tailor-Made Stainless Steel Refrigerated Work Table

| 型號 Model | | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) |
|-------------|------------|---|
| BD-260L2C | 帶鋼吧架工作台 | 1500 × 620 × (800+350) |
| 3月台 97 | 不銹鋼四櫃桶工作台 | 1500 × 760 × 560 |
| 6月台 58 | 不銹鋼平台櫃 | 1397 × 965 × 1219 |
| 6月台 82 | 不銹鋼沙律工作台 | 1800 × 700 × 840 |
| 8月台 82 | 不銹鋼沙律工作台 | 1760 × (700+400) × 800 |
| 12月台 54 | 不銹鋼風冷沙律工作台 | 1300 × 700 × 800 |



凍蟹櫃 9月台 79



+2 ~ +8 °C
白色 / 黑色

鮮花保鮮櫃 XH088-1



玻璃趟門鮮奶櫃 2月台 1



四門風冷雙溫雪櫃 11月台 74

訂造懷舊汽水櫃



W-150 W-200

不銹鋼水冷櫃



掛牆展示櫃 11月台 2

訂造雪櫃 Tailor-Made Cabinet

| 型號 Model | | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) |
|-------------|----------|---|
| 9月台 79 | 凍蟹櫃 | 1067 × 508 × 1981 |
| XH088-1 | 鮮花保鮮櫃 | 1210 × 700 × 1980 |
| 2月台 1 | 玻璃趟門鮮奶櫃 | 813 × 610 × 1549 |
| 11月台 74 | 四門風冷雙溫雪櫃 | 1200 × 710 × 1900 |
| W-150 | 不銹鋼水冷櫃 | 1000 × 627 × 830 |
| W-200 | 不銹鋼水冷櫃 | 1200 × 660 × 830 |
| 11月台 2 | 掛牆展示櫃 | 1300 × 500 × 700 |

單門風冷冷凍速凍櫃



3 盤



15 盤



凍盤雪櫃 4月台 52



暗管磁力門冷凍櫃 6月台 81



淡水魚凍盤櫃殼 9月台 42



雙門明管凍櫃殼 11月台 159



不銹鋼風冷低溫櫃 12月台 7

訂造廚具產品 Tailor-Made Products

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | |
|-------------|---|-------------------|
| 3 盤 / 15 盤 | 單門風冷冷凍速凍櫃 | 800 × 800 × 2000 |
| 4 月台 52 | 凍盤雪櫃 | 2870 × 1143 × 914 |
| 6 月台 81 | 暗管磁力門冷凍櫃 | 950 × 760 × 1980 |
| 9 月台 42 | 淡水魚凍盤櫃殼 | 3658 × 1067 × 813 |
| 11 月台 159 | 雙門明管凍櫃殼 | 1829 × 762 × 2134 |
| 12 月台 7 | 不銹鋼風冷低溫櫃 | 1200 × 455 × 1105 |



背吹大風扇
智控循環
全鋼櫃身



FG/M1-588LF



FG/M2-988LF



FG/M3-1488LF

澳意星訂造風乾燒鵝櫃 Aoyixing - Tailor-Made Air drying Cabinet

| 型號 Model | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 溫度範圍 Temperature range (°C) | 功率 Power (w) |
|--------------|---|--------------------------------|-----------------|
| FG/M1-588LF | 670 × 680 × 2100 | 0 ~ +10 | 700 |
| FG/M2-988LF | 1260 × 680 × 2100 | 0 ~ +10 | 1000 |
| FG/M3-1488LF | 1860 × 680 × 2100 | 0 ~ +10 | 1200 |



AZH-60NE



AZH-80NE



AZH-120NE/ AZH-150NE

澳意星製冰機 Aoyixing - Ice Machine

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 淨重 Net Weight | 日產量 Production 24h | | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------|-------------|-----------------------|
| | (mm) | (kg) | (kg) | (lb) | (w) | (kg) |
| AZH-60NE | 448 × 400 × 795 | 28 | 68 | 150 | 240 | 18 |
| AZH-80NE | 448 × 400 × 798 | 30 | 90 | 198 | 300 | 18 |
| AZH-120NE | 556 × 435 × 907 | 35 | 130 | 287 | 400 | 40 |
| AZH-150NE | 556 × 435 × 907 | 37 | 160 | 353 | 520 | 40 |

澳意星製冰機
AOYIXING ICE MACHINE



AZK-60NE



AZK-70NE



AZK-90NE



AZK-120NE



AZK-150NE


澳意星藍光殺菌製冰機 Aoyixing - UV Ice machine

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 淨重 Net Weight | 日產量 Production 24h | | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------|-------------|-----------------------|
| | (mm) | (kg) | (kg) | (lb) | (w) | (kg) |
| AZK-60NE | 450 × 405 × 750 | 25 | 75 | 165 | 245 | 18 |
| AZK-70NE | 450 × 510 × 830 | 36 | 85 | 187 | 275 | 18 |
| AZK-90NE | 515 × 570 × 785 | 33 | 110 | 243 | 380 | 15 |
| AZK-120NE | 680 × 680 × 915 | 44 | 140 | 309 | 375 | 45 |
| AZK-150NE | 680 × 680 × 930 | 45 | 180 | 375 | 500 | 45 |

- * 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.
- * 上述日產量在環境溫度低於 20°C 及 入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +20°C; Water temp. +15°C.

冰粒厚度自由調節

Ice maker adjustment of the Ice cube thickness



(5-9分鐘)

空心冰粒



(10-14分鐘)

中空冰粒



(15-20分鐘)

實心冰粒

- 弧形斜面箱蓋設計
Curved inclined box cover design
- 藍光消毒
Blue light disinfection
- 預約製冰時間，提前製冰
Reserve time and make ice in advance
- 一鍵清洗
One-click cleaning
- 自動排污水
Automatic sewage discharge



AZK-160FNE



AZK-180FNE



AZK-260FNE



一體成型發泡技術
5-7 小時有效保溫，隔絕外面溫度。

澳意星組合式製冰機 Aoyixing - Modular Ice Machine

| 型號 Model | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 淨重 Net Weight | 日產量 Production 24h | | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity |
|-------------|--|------------------|-----------------------|------|-------------|-----------------------|
| | (mm) | (kg) | (kg) | (lb) | (w) | (kg) |
| AZK-160FNE | 580×830×1570 | 73 | 280 | 617 | 510 | 120 |
| AZK-180FNE | 580×830×1570 | 74 | 360 | 794 | 855 | 120 |
| AZK-260FNE | 580×830×1645 | 82 | 520 | 1146 | 945 | 120 |


* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

* 上述日產量在環境溫度低於 20°C 及入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +20°C; Water temp. +15°C.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



方型粒冰 Ice Cube

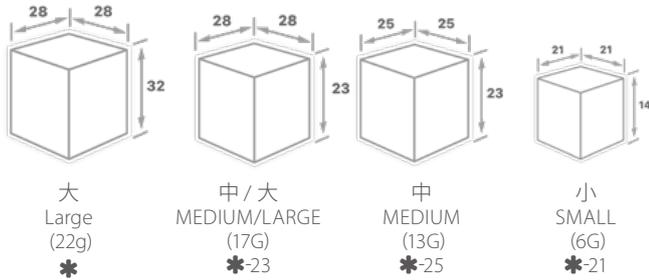

(mm)

* = 型號 Model No;
數字代表冰粒大小
The number represents the size of ice



製冰機
Ice Machine



IM-30CA
IM-30CA-25



IM-45CA
IM-45CA-25



IM-65A
IM-65A-25



IM-100A
IM-100A-23
IM-130A
IM-130A-23

星崎一體式製冰機 Hoshizaki Self-contained Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|-------------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------------------|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| IM-30CA | 30 | 66 | 398 × 510 × (827~847) | 250 | 12 | 25 |
| IM-30CA-25 | 30 | 66 | | | | |
| IM-45CA | 47 | 104 | 660 × 570 × (827~847) | 310 | 15 | 35 |
| IM-45CA-25 | 48 | 106 | | | | |
| IM-65A | 70 | 154 | 660 × 570 × (932~952) | 390 | 26 | 60 |
| IM-65A-25 | 59 | 130 | | | | |
| IM-100A | 112 | 247 | 660 × 570 × (1332~1352) | 550 | 52 | 115 |
| IM-100A-23 | 96 | 212 | | | | |
| IM-130A | 126 | 278 | 660 × 570 × (1332~1352) | 630 | 52 | 115 |
| IM-130A-23 | 106 | 234 | | | | |

星崎組合式製冰機 Hoshizaki Modular Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 潤 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|----------------|-------------------------|------|--|--------------------|--|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| IM-220AA | 220 | 485 | 560 × 820 × 1886 (w/B-301SA) | 870 | 視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin | |
| IM-220AA-23 | 185 | 408 | | | | |
| IM-220AA-21 | 185 | 408 | | | | |
| IM-220AAW* | 220 | 485 | | | | |
| IM-220-AWA-21* | 220 | 485 | | | | |
| B-301SA (儲冰箱) | - | - | 559 × 820 × (1016+90) | - | 144 | 315 |
| B-501SA (儲冰箱) | - | - | 765 × 820 × (1016+90) | - | 217 | 480 |
| B-801SA (儲冰箱) | - | - | 1220 × 820 × (1016+90) | - | 348 | 770 |



IM220AA
IM220AA-23
IM220AA-21
IM-220AWA
IM-220AWA-21

* 帶有“W”的型號 = 水冷凝系統。
Model number with "W"=Water Cooled Condensing System.


* 上述日產量在環境溫度低於 10°C 及 入水溫度低於 10°C 下測量所得。
Ambient temp. +10°C; Water temp. +10°C.

* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

* 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single-phase/ 220V/ 50Hz



方型粒冰 Ice Cube

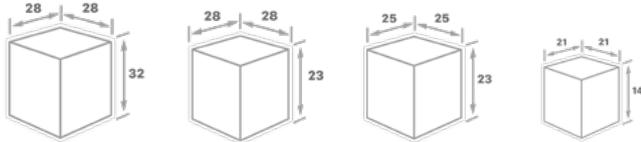

大
Large
(22g) *

中/大
MEDIUM/LARGE
(17G) *23

中
MEDIUM
(13G) *25

小
SMALL
(6G) *21

(mm)

*= 型號 Model No;
數字代表冰粒大小
The number represents
the size of ice



IM-100CNE
IM-100CNE-23



組合式製冰機
IM-240ANE
IM240ANE-23



IM-30CNE
IM-30CNE-25



IM-45NE
IM-45NE-25



IM-45CNE
IM-45CNE-25



IM-65NE
IM-65NE-25



IM-100NE /IM-100NE-23
IM-130NE /IM-130NE-23



IM-240NE
IM-240NE-23

星崎一體式製冰機 Hoshizaki Self-contained Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|--------------|-------------------------|------|--|-------------|-----------------------|------|
| | (kg) | (lb) | | | (mm) | (kg) |
| IM-30CNE | 28 | 62 | 398 × 451 × (787 ~ 797) | 270 | 11.5 | 25 |
| IM-30CNE-25 | 24 | 53 | | | | |
| IM-45NE | 44 | 97 | 503 × 456 × (930 ~ 940) | 330 | 18 | 40 |
| IM-45NE-25 | 39 | 85 | | | | |
| IM-45CNE | 44 | 97 | 633 × 511 × (780 ~ 790) | 320 / 330 | 15 | 33 |
| IM-45CNE-25 | 39 | 85 | | | | |
| IM-65NE | 63 | 139 | 633 × 506 × (930 ~ 940) | 400 | 26 | 57 |
| IM-65NE-25 | 56 | 123 | | | | |
| IM-100CNE | 95 | 209 | 1004 × 600 × (800 ~ 810) | 630 | 38 | 84 |
| IM-100CNE-23 | 79 | 174 | | | | |
| IM-100NE | 95 | 209 | 704 × 506 × (1290 ~ 1300) | 630 | 50 | 110 |
| IM-100NE-23 | 79 | 174 | | | | |
| IM-130NE | 120 | 265 | 704 × 506 × (1290 ~ 1300) | 700 | 50 | 110 |
| IM-130NE-23 | 100 | 220 | | | | |
| IM-240NE | 240 | 529 | 704 × 665 × (1600 ~ 1610) | 1320 | 110 | 243 |
| IM-240NE-23 | 225 | 496 | | | | |

星崎組合式製冰機 Hoshizaki Modular Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|--------------|-------------------------|------|--|-------------|--|------|
| | (kg) | (lb) | | | (mm) | (kg) |
| IM-240ANE | 240 | 529 | 560 × 700 × 880 | 1320 | 視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin | |
| IM-240ANE-30 | 225 | 496 | 560 × 820 × 1991 (w/B-301SA) | | | |



方粒冰 Cubelet Ice

星崎桌上型製冰機 Hoshizaki Cubelt Ice Dispenser

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity | | 冰的類型 Shape of Ice |
|-------------|-------------------------|------|--|-------------|-----------------------|------|----------------------|
| | (kg) | (lb) | | | (mm) | (kg) | |
| DCM-60KE | 60 | 132 | 350 × 585 × (645+50) | 200 | 1.9 | 4 | 方粒冰 Cubelet |
| DCM-120KE | 125 | 275 | 350 × 585 × (765+50) | 480 | 4 | 9 | |



DCM-60KE



DCM-120KE

* 上述日產量在環境溫度低於 10°C 及 入水溫度低於 10°C 下測量所得。
Ambient temp. +10°C; Water temp. +10°C.

* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

* 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single-phase/ 220V/ 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.



新月型粒冰 Crescent Ice



新功能 - 可選和可定制

- 全自動清洗 with Fully Automatic Chemical Cleaning
- UV-LED 消毒 (選項) UV-LED Sanitizing (Optional)
- 操作面板 (7 段顯示 - 運行狀態和錯誤顯示)
Operation panel (7-segment display-Operating status & error display)

操作面板 Operation panel



KM-40C




KM-60C



KM-80C



KM-130C



(mm)

星崎一體式製冰機 Hoshizaki Self-contained Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 + 脚 Dimensions - W × D × H + leg | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|-------------|-------------------------|------|--|-------------|-----------------------|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| KM-40C | 43 | 95 | 452 × 610 × (988 ~ 1008) | 250 | 16 | 35 |
| KM-60C | 60 | 132 | 605 × 610 × (988 ~ 1008) | 305 | 23 | 50 |
| KM-80C | 80 | 176 | 605 × 712 × (988 ~ 1008) | 405 | 34 | 85 |
| KM-130C | 130 | 287 | 630 × 719 × (1333 ~ 1353) | 593 | 55 | 100 |

新月形冰粒

Crescent ice cube

減少用水與能源消耗

Reduce water and energy consumption

雙面製冰技術令產量倍增

The unique two-faced ice-making method increases efficiency

KMD-201AB
KMD-201AWBKMD-270AB
KMD-270AWB

KM-470AJ



KM-590DJ

星崎組合式製冰機 Hoshizaki Modular Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H | 功率 Power | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|---------------|-------------------------|------|--|-------------|--|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| KMD-201AB | 200 | 441 | | 663 | | |
| KMD-201AWB* | 190 | 419 | 560 × 625 × 610 (w/o Bin) | 604 | 視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin | |
| KMD-270AB | 275 | 606 | 560 × 820 × 1721 (w/B-301SA) | 984 | | |
| KMD-270AWB* | 270 | 595 | | 925 | | |
| KM-470AJ | 495 | 1090 | 762 × 695 × 825 (w/o Bin) | 1850 | | |
| KM-470AWJ* | 495 | 1090 | 762 × 820 × 1931 (w/B-501SA) | 1523 | 視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin | |
| KM-590DJ | 630 | 1390 | 1219 × 695 × 695 (w/o Bin) | 2080 | | |
| KM-590DWJ* | 650 | 1433 | 1220 × 820 × 1801 (w/B-801SA) | 1741 | | |
| B-301SA (儲冰箱) | - | - | 559 × 820 × (1016+90) | - | 144 | 315 |
| B-501SA (儲冰箱) | - | - | 762 × 820 × (1016+90) | - | 217 | 480 |
| B-801SA (儲冰箱) | - | - | 1220 × 820 × (1016+90) | - | 348 | 770 |



B-301SA



B-501SA



B-801SA

* 上述日產量在環境溫度低於 10°C 及 入水溫度低於 10°C 下測量所得。
Ambient temp. +10°C; Water temp. +10°C.

* 電源: 單相 / 220V/50Hz
Power Supply: Single-phase/ 220V/ 50Hz

* 帶有 "W" 的型號 = 水冷凝系統。
Model number with "W" = Water Cooled Condensing System.

* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源, 並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

產品不斷改良, 如有更改, 均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.




粒冰 Ice Cube

- 座枱式粒冰水機
Cube ice with chilled water dispenser



FRM 35



- 杯形冰粒，晶瑩剔透
Crystalline and compact. Cools, but the flavour stays the same
- 成形後會一粒一粒跌落儲雪箱
Suitable for any shape of glass, a cool boost for drinks.



SL35



SL 50



SL 70

- 自助粒冰機
Self-served cube ice machine



D 90



SL 90



SL 180



SL 260



SL 350



雪花 Frozen Snow

- 冰呈碎片狀，適合快速冷凍，方便儲存和運送
Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Weight and volume tailored to storage, transport and dosing needs.



SLF130



SLF 190



SLF 320

意大利 NTF 一體式製冰機 NTF Self-contained Ice Machine




| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|-------------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------------------|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| FRM35 | 22 | 48 | 540 × 430 × 440 | 320 | 4 | 9 |
| D90 | 22 | 48 | 500 × 630 × 920 | 450 | 12 | 26 |
| SL35 | 22 | 48 | 355 × 404 × 595 | 320 | 4 | 9 |
| SL50 | 28 | 62 | 387 × 465 × 612 | 290 | 6 | 13 |
| SL70 | 37 | 82 | 497 × 592 × (802 ~ 837) | 370 | 16 | 35 |
| SL90 | 46 | 102 | 497 × 592 × (912 ~ 947) | 450 | 25 | 55 |
| SL180 | 88 | 195 | 735 × 603 × (1022 ~ 1057) | 800 | 40 | 88 |
| SL260 | 100 | 220 | 735 × 603 × (1122 ~ 1157) | 850 | 60 | 132 |
| SL350 | 155 | 340 | 840 × 740 × (1190 ~ 1225) | 1,400 | 65 | 145 |
| SLF130 | 60 | 132 | 450 × 620 × 685 | 420 | 10 | 22 |
| SLF190 | 95 | 210 | 496 × 660 × (795 ~ 835) | 550 | 19 | 42 |
| SLF320 | 155 | 340 | 741 × 678 × (1035 ~ 1075) | 650 | 38 | 85 |

* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.
* 上述日產量在環境溫度低於 20°C 及 入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +20°C; Water temp. +15°C.



粒冰
Ice Cube



- 冰粒呈梯形，生產快速
Truncated pyramid format
- 成形後會一粒一粒跌落
儲雪箱
Quick to produce, with rapid cooling action.



雪花
Frozen Snow



- 冰呈碎片狀，適合快速冷凍，方便儲存和運送
Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Weight and volume tailored to storage, transport and dosing needs.



儲冰箱
Storage Bin



D30

- 自助出冰機
Ice Dispenser



T250



PE530



T420 / T830

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) | 儲冰箱容量 Bin Capacity | | |
|-----------------|-------------------------|------|--|--------------------|--|------|---|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) | |
| CV305 | 140 | 310 | 540 × 544 × 747 | 1,400 | | | |
| CV475 | 200 | 440 | 770 × 550 × 805 | 1,600 | 視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin | | |
| CV950 | 400 | 880 | 770 × 550 × 805 | 3,000 | | | |
| CV1650 | 770 | 1700 | 1250 × 645 × 950 | 4,300 | | | |
| GM360 | 160 | 352 | 560 × 569 × 600 | 650 | | | |
| GM600 | 280 | 620 | 560 × 569 × 695 | 1,050 | 視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin | | |
| GM1200 | 510 | 1120 | 560 × 569 × 695 | 1,700 | | | |
| D30 (自助出冰機) | - | - | 568 × 799 × 817 | 240 | 21 | 46 | ✓ CV 305 |
| Bin T250 (儲冰箱) | - | - | 560 × 815 × (1100 ~ 1160) | - | 100 | 220 | ✓ CV 305, GM 360-600-1200 & MGT 310-560-900 |
| Bin PE530 (儲冰箱) | - | - | 942 × 795 × (1153 ~ 1213) | - | 190 | 419 | ✓ CV 305-475-950, GM 360-600-1200 & MGT 310-560-900 |
| Bin T420 (儲冰箱) | - | - | 870 × 790 × (1100 ~ 1160) | - | 200 | 440 | |
| Bin T830 (儲冰箱) | - | - | 1250 × 790 × (1100 ~ 1160) | - | 350 | 770 | ✓ CV 1650 |

意大利 NTF 組合式製冰機
NTF Modular Ice Machine



產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 上述日產量在環境溫度低於 20°C 及 入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +20°C; Water temp. +15°C.



CB184



CB246



CB316



- 杯形冰粒，晶瑩剔透。
Crystalline and compact. Cools, but the flavour stays the same.
- 成形後會一粒一粒跌落儲雪箱。
Suitable for any shape of glass, a cool boost for drinks.



CB416



CB1265



CB1565

意大利 BREMA 製冰機 BREMA Ice Machine

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|-------------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------------------|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| CB184 | 22 | 49 | 355 × 404 × 590 | 320 | 4 | 9 |
| CB246 | 26 | 57 | 390 × 460 × 615 | 350 | 6 | 13 |
| CB316 | 35 | 77 | 500 × 580 × 690 | 370 | 16 | 35 |
| CB416 | 44 | 97 | 500 × 580 × 690 | 450 | 16 | 35 |
| CB425 | 47 | 104 | 500 × 580 × 800 | 500 | 25 | 55 |
| CB640 | 67 | 148 | 738 × 600 × 920 | 650 | 40 | 88 |
| CB840 | 85 | 187 | 738 × 600 × 920 | 800 | 40 | 88 |
| CB955 | 95 | 209 | 738 × 600 × 1020 | 850 | 55 | 121 |
| CB1265 | 130 | 287 | 840 × 740 × 1075 | 1050 | 65 | 143 |
| CB1565 | 155 | 342 | 840 × 740 × 1075 | 1400 | 65 | 143 |



- 冰呈碎片狀，適合快速冷凍，方便儲存和運送。
Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Weight and volume tailored to storage, transport and dosing needs.



GB902



GB1540

| 型號 Model | 日產量* Production 24h* | | 尺寸 - 濶 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) | 儲冰箱容量 Bin Capacity | |
|-------------|-------------------------|------|--|--------------------|-----------------------|------|
| | (kg) | (lb) | | | (kg) | (lb) |
| GB902 | 95 | 209 | 500 × 660 × 690 | 550 | 20 | 44 |
| GB1540 | 155 | 345 | 738 × 690 × 920 | 650 | 40 | 88 |

* 上述日產量在環境溫度低於 21°C 及入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +21°C; Water temp. +15°C.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

Ice-O-Matic



ICEU225FA



CIM0435HA

儲冰箱 Bin



B40



B55

美國 Ice-O-Matic 製冰機 Ice-O-Matic Ice Machine

| | 型號 Model | 儲冰箱 Bin | 儲冰箱容量 Bin Capacity | | 日產量 * Production 24h * | | 尺寸 - 闊 × 深 × 高 Dimensions - W × D × H (mm) | 功率 Power (w) |
|-----|-------------|----------------------|-----------------------|------|---------------------------|------|--|--------------------|
| | | | (kg) | (lb) | (kg) | (lb) | | |
| 全粒冰 | ICEU225FA | 內置冰箱 Self-contain | 32 | 70 | 90 | 200 | 623 × 667 × 991 | 680 |
| | | B40 | 156 | 344 | | | 768 × 787 × 1493 | |
| 半粒冰 | CIM0435HA | | | | 182 | 400 | | 1470 |
| | | B55 | 230 | 510 | | | 768 × 787 × 1810 | |

* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.



台灣生產蒸發器



標準 冷庫房板的牆身、天花內外層均為 0.7 mm 厚壓花紋鋁片夾層。地板內層為 1.5 mm 厚鍍鋅鋼板，能加強底部承托力。另外冷庫外層可加裝全不鏽鋼板，清理容易，令冷庫表面更光潔、耐用。

標準冷庫由多件規劃房板結構組合、拼接而成。優質房板採用聚氨基甲酸乙酯泡沫絕緣材料 (Urethane Foam) 以高密度黏合而成。房板周邊採用矽膠墊料密封縫位，防止日久漏冷，亦可防患外水浸透。冷庫門框及門板結構均與房板相同，門邊裝有防潮發熱線及磁力膠邊，防止框邊結冰及漏冷。油壓式自動關門器及重型堅固門鉸配以安全拉手裝置。房內設有低溫照明及空氣活門，確保操作過程安全可靠。冷庫在 0 °C 以下使用，並配有衝壓裝置，冷庫門在開關同時可除霜，亦可平衡氣壓之差異。

標準冷庫由多件規劃房板結構組合、拼接而成。優質房板採用聚氨基甲酸乙酯泡沫絕緣材料 (Urethane Foam) 以高密度黏合而成。房板周邊採用矽膠墊料密封縫位，防止日久漏冷，亦可防患外水浸透。冷庫門框及門板結構均與房板相同，門邊裝有防潮發熱線及磁力膠邊，防止框邊結冰及漏冷。油壓式自動關門器及重型堅固門鉸配以安全拉手裝置。房內設有低溫照明及空氣活門，確保操作過程安全可靠。冷庫在 0 °C 以下使用，並配有衝壓裝置，冷庫門在開關同時可除霜，亦可平衡氣壓之差異。

油壓式自動關門器及重型堅固門鉸配以安全拉手裝置。房內設有低溫照明及空氣活門，確保操作過程安全可靠。冷庫在 0 °C 以下使用，並配有衝壓裝置，冷庫門在開關同時可除霜，亦可平衡氣壓之差異。

冷庫在 0 °C 以下使用，並配有衝壓裝置，冷庫門在開關同時可除霜，亦可平衡氣壓之差異。

冷庫在 0 °C 以下使用，並配有衝壓裝置，冷庫門在開關同時可除霜，亦可平衡氣壓之差異。




小型冷庫：製冷機組可放庫房頂部。


大型冷庫：製冷機組可分體安裝。

亦可隨時遷拆移位，組裝重用快捷方便。

不同溫度之板厚選擇

| | |
|--------|--------------------------|
| 房板平均密度 | 38-40 kg/m ³ |
| 壓力 | 1 ~ 6 kg/cm ² |
| 操作溫度 | 0°C ~ 60°C |
| 最低至 | 0°C ~ 120°C |

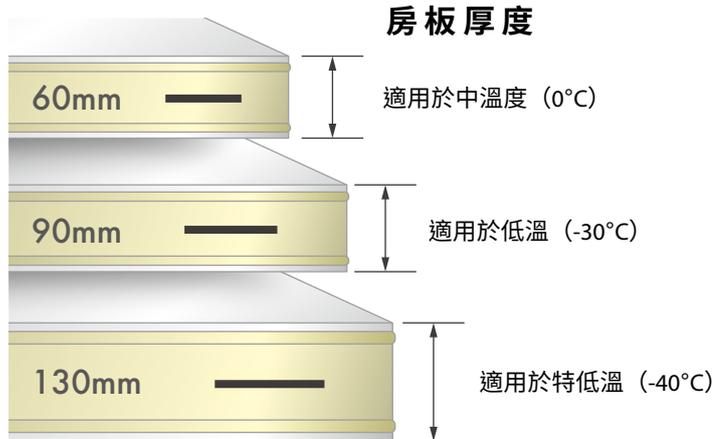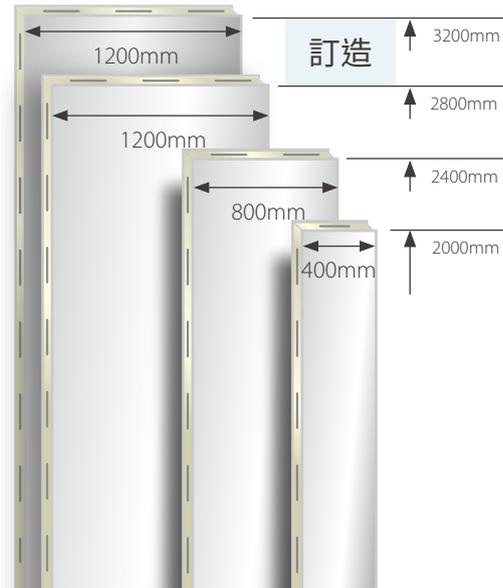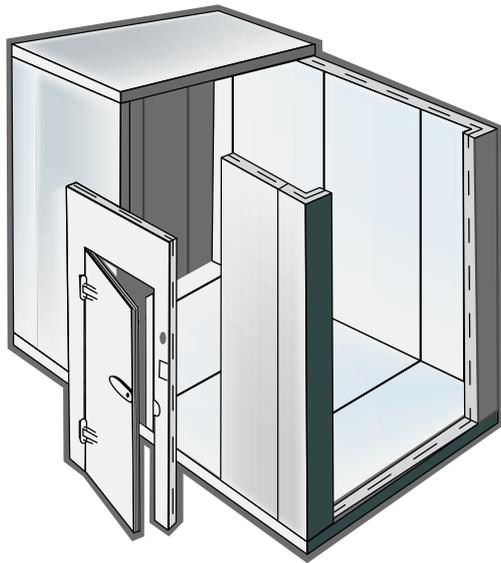

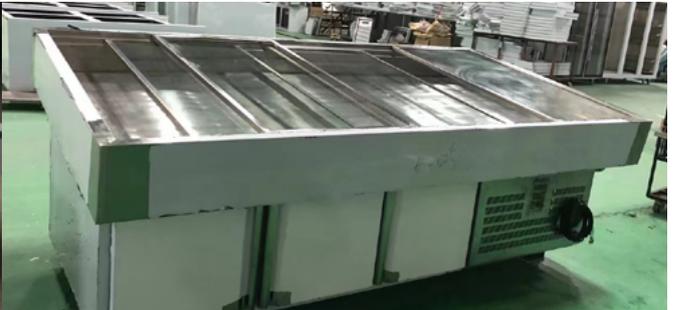

聯品企業集團有限公司

(852) 2718 1817

info@luenpun.com.hk

www.luenpun.com.hk

