聯品商用廚具

餐飲設備產品目錄

CATALOGUE 2024

飲食業**廚具用品**、**餐飲設備**、**廚房用品**
產品包括**商用雪櫃**、**冷凍櫃**、各類**電熱設備**，以及**不銹鋼廚具**等

目 錄 Contents

超市冷凍／冷藏展示櫃	4	SUPERMARKET DISPLAY CABINET
冷藏展示櫃	14	REFRIGERATED DISPLAY CABINET
卧式冷凍櫃	28	CHEST FREEZER
不銹鋼冷凍／冷藏櫃	31	STAINLESS STEEL FREEZER / REFRIGERATOR
糕點展示櫃	46	PASTRY DISPLAY CABINET
訂造廚具產品	50	TAILOR MADE PRODUCTS
製冰機	52	ICE MACHINE
組合式冷房及配件	59	MODULAR COLD ROOM PANELS
港式茶水罈／設備	60	HK-STYLE WATER BOILER / EQUIPMENT
中式爐具	64	CHINESE COOKER
電磁爐／飯煲系列	67	INDUCTION COOKER/RICE COOKER SERIES
電磁爐／飯煲系列	68	INDUCTION COOKER/RICE COOKER SERIES
焗爐／慢煮系列	71	OVEN / SOUS-VIDE COOKING SERIES
烘培／食品處理器械	79	BAKING / FOOD PROCESSING MACHINERY
小食設備	94	STREET FOOD EQUIPMENT
串燒爐／燒烤設備	99	SKEWER FURNACE / BBQ EQUIPMENT
保溫餐車／保溫設備	102	FOOD WARMER CART / FOOD WARMING EQUIPMENT
不銹鋼煮食用具	104	STAINLESS STEEL COOKING EQUIPMENT
不銹鋼具系列	107	STAINLESS STEEL FURNITURE SERIES
ROLLER GRILL 餐飲設備	112	ROLLER GRILL CATERING EQUIPMENT
中式煤氣爐具	118	CHINESE GAS COOKER
洗碗碟機系列	119	DISHWASHER SERIES
毛巾櫃／戶外用品	120	TOWEL CABINET / OUTDOOR EQUIPMENT
利瑞刀莊	122	LEI SUI KNIFE SHOP
其他	126	OTHERS

索引 INDEX

進口超市展示櫃 Imported Supermarket Display Cabinet
4 ~ 9

超市冷凍展示櫃系列 Supermarket Display Freezer Series
10 ~ 13

VINVAUTZ 酒櫃 Vinvautz Wine Cellar
14 ~ 16

冷藏展示櫃 Refrigerated Display Cabinet
17 ~ 18

立式風冷冷藏展示櫃 Vertical Ventilated Refrigerated Display Cabinet
19 ~ 23

丹麥進口展示櫃 Denmark Imported Refrigerated Display Cabinet
24

台灣進口冷凍／冷藏展示櫃 Taiwan Imported Refrigerated Display Cabinet
25 ~ 26

日本品牌冷凍／冷藏櫃 Japanese brand Freezer / Refrigerator Display Cabinet
27

卧式冷凍櫃系列 Chest Freezer Series
28 ~29

丹麥進口冷凍櫃 Denmark Imported Chest Freezer
30

台灣進口不銹鋼冷凍冷藏櫃／工作台 Taiwan Imported Refriged Stainless Steel Freezer / Refrigerator / Work Table
31 ~ 32

商用不銹鋼冷凍／冷藏櫃／工作台 Commercial Stainless Steel Freezer / Refrigerator / Working Table
33 ~ 38

日本品牌不銹鋼冷凍／冷藏櫃系列 Japanese brand Stainless Steel Freezer / Refrigerator Series
39 ~ 44

進口速凍櫃 Imported Blast Chilling Cabinet
45

蛋糕展示櫃 Pastry Display Cabinet
46 ~ 48

壽司展示櫃 Sushi showcase
49

訂造廚具產品 Tailor Made Products
50 ~ 51

製冰機 Ice Machine
52 ~ 58

港式茶水罐／設備 HK-Style Water Boiler / Equipment
60

商用濾水器 Commercial Water Filters
61

不銹鋼中式蒸櫃 Stainless Steel Chinese Steam Cabinet
62 ~ 63

保溫櫃／蒸櫃／中式焗爐 Warmer Cabinet / Steamer / Chinese Oven
64

電磁爐／電陶爐 Induction Cooker / Electronic Ceramic Cooker
65

環寶商用電磁爐 Gem - Commercial Induction Cooker
66 ~ 67

商用電飯煲及暖飯煲系列 Commerical Rice Cooker & Warmer
68

台灣烘焙焗爐 Taiwanese Baking Oven
69

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

德國多用途蒸焗爐 Rational Combi Oven
70

對衡式焗爐 Convection Oven
71

萬用蒸烤焗爐 Combi Steam Oven
68

焗爐／微波爐 Oven / Microwave Oven
74

慢煮系列／抽真空機系列 Sous-vide Cooking Series / Vacuum Pack Machine Series
75 ~ 76

烘培／食品處理器械 Baking / Food Processing Machinery
77 ~ 82

食品機械 Food Machinery
83 ~ 88

凍飲機 Frozen Drink Machine
89

日本食品處理器 Japanese Food Processing Machine
90 ~ 91

小食設備 Street Food Equipment
92 ~ 95

面火爐／多士爐 Electric Salamander / Toaster
96

串燒爐／ BBQ 系列 Skewer Furnace / BBQ Series
97 ~ 98

電熱汁箱 Bain Marie
99

保溫餐車 Food Warmer Cart
100

餐飲設備 Catering Equipment
101

不銹鋼外賣車 Stainless Steel Take-away Cart
99 ~ 104

不銹鋼具系列 Stainless Steel Furniture Series
105 ~ 106

不銹鋼隔油池系列 Stainless Steel Grease Trap
107

手推車系列 Trolley Series
108 ~ 109

Roller Grill 餐飲設備 Roller Grill Catering Equipment
110 ~ 115

中式煤氣爐具 Chinese gas cooker
116

洗碗碟機系列 Dishwasher series
117

毛巾櫃 Towel Cabinet
118

戶外用品 Outdoor Equipment
119

利瑞刀莊 Lei Sui Knife Shop
120 ~ 123

de BUYER 廚具 de BUYER
124

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MONDIALFRAMEC

MADE IN ITALY 意大利製造

SUPERSUNNY GLASS SD / HD

VENERE

PSB/W | NSB/W | NVB/W

MURALES 7W

MURALES 10W

MURALES W /B/ X (W) 白 WHITE (B) 黑 BLACK (X) 不鏽鋼 STAINLESS STEEL

意大利 MF 超市展示櫃 Mondial Framec Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	層板 Shelves
SUPERSUNNY GLASS 10	985×737×1987	0 ~ +10	750	601	風冷 Ventilated	R290	(SD) 趟門款及 (HD) 拉門款 (SD)Sliding Door/(HD)Hinged Doors
SUPERSUNNY GLASS 14	1335×737×1987		930	825			
SUPERSUNNY GLASS 19	1885×737×1987		1200	1180			
VENERE PSB/W	668×773×2000	-2~+10	370	317	風冷 Ventilated	R290	5 塊可拆卸 5 removable shelves
VENERE NSB/W	668×781×2000	-22 ~-15	520	317			6 塊固定 6 fixed shelves
VENERE NVB/W	668×781×2000	-22 ~+5	640	317			5 個可拆卸 +1 個底水箱 5 removable shelves + 1 bottom tank
MURALES 7 W/B/X	685×640×1981	+2 ~ +4	700	318	風冷 Ventilated	R507/ R290	4 塊層板 4 shelves
MURALES 10 W/B/X	985×640 ×1981		800	447			
MURALES 14 W/B/X	1335×640 ×1981		920	663			
MURALES 19 W/B/X	1885×640 ×1981		1250	954			

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24°C。如晚上未能達到 24°C 以下，須關機。
This Product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

⚠ 靠背請留有空間散熱。Allow space behind the machine.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

意大利 MF 雪糕冷凍櫃 Mondial Framec Ice-cream Freezer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
EXPO 430 NV	668×692×1990	-25 ~ -15	745	260	風冷 Ventilated	R290	5 塊層板，除霧玻璃 5 shelves, Defrost glasses
Mirabella H6G	1190× 677×1190	-20 ~ -5	742	184	直冷 Static	R290	除霧玻璃 Defrost glasses
Mirabella H7G	1340×677×1190		744	223			
Mirabella H9G	1655×677×1190		890	306			
BRIO ICE 4 SK	780×640×1181	-25 ~ -18	150	136	直冷 Static	R134a/R600a	除霧玻璃 Defrost glasses
TOP 6	1200×673×1175	-20 ~ -15	330	210	直冷 Static	R507/R290	除霧玻璃 Defrost glasses
TOP 7	1350×673×1175		500	238			
DOLCE VITA NEW 4	654×665×1030	-20 ~ -5	260	130	直冷 Static	R290	4 個旋轉輪 4 pivoting wheels
DOLCE VITA NEW 6	965×665×1030		310	220			
DOLCE VITA NEW 8	1105×713×1030		350	245			
DOLCE VITA NEW 10	1435×713×1030		480	355			

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24° C。如晚上未能達到 24° C 以下須關機。
This product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

■ 4 面玻璃，提升展示效果
4 Glass Surfaces for improved Display Effect

■ 附有旋轉車輪，方便移動
Rotating Wheels attached for Greater Portability

韓國 ARNEG 開放式風冷島櫃 ARNEG Open Type Island Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
LAVAL 1000	1000×1050×900	-20 ~ -18 / -2 ~+2	750	114	風冷 Ventilated	R404a
LAVAL 1300	1370×1050×900	-20 ~ -18 / -2 ~+2	1450	165	風冷 Ventilated	R404a
LAVAL 2000	1970×1050×900	-20 ~ -18 / -2 ~+2	1550	247	風冷 Ventilated	R404a

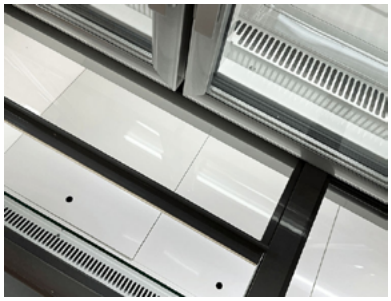

韓國 ARNEG 超市子母展示櫃 ARNEG Display Cabinet

型號 Model		IMUS1100 雙機頭 (雙門)	IMUS1500 雙機頭 (三門)
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	1139×835×1830	1565×835×1830
有效容量 Validity Capacity	(L)	323	479
溫度範圍 Temperature range	(°C)	-20 ~ -18	-20 ~ -18
功率 Power	(w)	1850	2050
冷凍系統 Cooling System		風冷 Ventilated	風冷 Ventilated
制冷劑 Refrigerant		R404a	R404a
其他 Others		8 塊層板，8 個籃 8 shelves, 8 basket	12 塊層板，12 個籃 12 shelves, 12 basket

IMUS 1100
IMSU 1500

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24° C。如晚上未能達到 24° C 以下須關機。
This product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

JINJU

KIMPO4

PANINI S.FD

COMBO

COLOMBO HD (CHD)

DOKDO
可選擇冷熱互換款式
Optional Temperature range

HONGDO

韓國 ARNEG 超市展示櫃 ARNEG Display Cabinet

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	制冷劑 Refrigerant
JINJU 1200	1330×1190×1175	-2 ~ +2	900	196	R404A
JINJU 1800	1955×1190×1175	-2 ~ +2	1485	294	R404A
KIMPO 900	900×580×1400	+3 ~ +10	1375	172	R404A
KIMPO 1200	1200×580×1400	+3 ~ +10	1430	228	R404A
PANINI 900	900×650×1400	+5 ~ +10	850	215	R404A
PANINI 1200	1200×650×1400	+5 ~ +10	1010	289	R404A
PANINI 1500	1500×650×1400	+5 ~ +10	1200	362	R404A
PANINI 1800	1800×650×1400	+5 ~ +10	1460	436	R404A
COMBO 1200	1200×750×1450	+5 ~ +10	2370	326	R404A
COMBO 1300	1300×750×1450	+5 ~ +10	2510	353	R404A
COMBO 1800	1800×750×1450	+5 ~ +10	2660	408	R404A
CHD 900	900×760×1960	+2 ~ +8	1510	295	R404A
CHD 1200	1200×760×1960	+2 ~ +8	1510	403	R404A
CHD 1500	1500×760×1960	+2 ~ +8	1750	511	R404A
CHD 1800	1800×760×1960	+2 ~ +8	1750	619	R404A
DOKDO 900	965×655×1960	+5~ +10 (冷款) +40 ~ +50 (熱款)	1550		R404A
DOKDO 1200	1270×655×1960		1600		R404A
HONGDO 1300	1300×770×2000	+2 ~ +8	1180	411	R404A
HONGDO 1900	1925×770×2000	+2 ~ +8	1570	617	R404A
HONGDO 2500	2550×770×2000	+2 ~ +8	2100	1107	R404A

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24° C。如晚上未能達到 24° C 以下須關機。
This product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

German Engineering

- 強制冷卻 Forced air cooling
- 高效冷藏 Efficient refrigeration system
- 調高式腳座 Height-adjustable feet
- 溫度警告裝置 Temperature alarm
- 環保製冷劑 Environmentally friendly refrigerants
- LED 內部節能照明 The energy-saving LED interior lighting

FV 3643

FDV 4643

德國 LIEBHERR 展示櫃 LIEBHERR Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	有效容量 Validity Capacity (L)	功率 Power (w)	電壓 Voltage	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 Refrigerant
Fv 3643	690×780×1659	-25 ~ -10	231	968	220V/ 50Hz/ 1ph, 4.4A	風冷 Forced air	R290
FDv 4643	670×721×1999	-25 ~ -10	307	968			

- 掛籃配件 Suspension baskets
- 鋼化單窗玻璃安全玻璃 Tempered single-pane safety glass
- 高效冷藏 Efficient refrigeration system
- 滑動式玻璃蓋 Sliding glass lids
- 環保製冷劑 Environmentally friendly refrigerants
- LED 內部節能照明 The energy-saving LED interior lighting

EFE 1152

EFI 2153
EFI 2583
EFI 4453
EFI 5653

德國 LIEBHERR 卧式玻璃趟門櫃 LIEBHERR Counter Top Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	有效容量 Validity Capacity (L)	功率 Power (w)	電壓 Voltage	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
EFE1152	751×461×825	-24 ~ -10	80	330	220V/ 50Hz/ 1ph, 1.5A	直冷 Static	R600a
EFI 2153	835×660×825	-24 ~ -10	143	330	220V/ 50Hz/ 1ph, 1.5A	直冷 Static	R290
EFI 2853	1045×660×825		196				
EFI 4453	1465×660×825	-24 ~ -10	302	550	220V/ 50Hz/ 1ph, 2.5A	直冷 Static	R290
EFI 5653	1885×660×825		408				

⚠ 靠背請留有空間散熱。 Allow space behind the machine.

＊ 關燈時測量 Measured with lighting switched off

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。 Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

UP-1200

UP-1500

UP-2100

超市子母櫃 Supermarket display Combined

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	容量 Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	冷凍模式 Cooling Mode	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
UP-1200	1275× 680 × 2060	+2 ~ +8 （冷藏） -18 ~ 0 （冷凍）	615	1200	上風冷 下直冷 Ventilated(Upper) Static(Lower)	上冷藏下冷凍 / 上冷凍下冷藏 / 上下冷藏 / 上下冷凍	R404a/R290	壓縮機 ×2 上櫃冷凍可自動融霜
UP-1500	1505 × 895 × 2100		859	1155			R290	壓縮機 ×2 上櫃冷凍可自動融霜
UP-2100	2105×955×2123		1415	600			R404a/R290	壓縮機 ×3 上下冷凍自動融霜

SL-DLCD15PF

ASCP-200-CT

超市鮮肉櫃 Meat Display Refrigerator

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant
SL-DLCD15PF	1500×1170×945	+2 ~ +8	830	150	風冷 Ventilated	R22 / R290
SL-DLCD20PF	2000×1170×945	+2 ~ +8	850	200	風冷 Ventilated	R22 / R290
SL-DLCD25PF	2500×1170×945	+2 ~ +8	1370	250	風冷 Ventilated	R22 / R290
ASCP-200-CT	1875×1150×1200	-3 ~ +5	1087	432	風冷 Ventilated	R134a / R290

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24° C。如晚上未能達到 24° C 以下須關機。
This product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

⚠ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

✳ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

SD-35

SD-50

XF-50

W-80（平底）

SD-288（平底）

SD-328A (平底)

聯品卧式冷凍展示櫃 Luen Pun Display Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)		溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
	外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner						
SD-35	450×410×760	334×294×358	-18 ~ 0	90	35	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-50	560×410×760	444×294×358	-18 ~ 0	90	50	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-55	720×330×800	604×216×398	-18 ~ 0	90	55	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-150	745×540×784	622×420×614	-18 ~ 0	128	150	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-200	870×545×784	744×420×379	-18 ~ 0	140	200	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-258	1085×605×784	-	-18 ~ 0	160	258	直冷 Static	R134a/ R290	–
XF-43A	495×315×860	390×210×495	-18 ~ 0	115	41	直冷 Static	R134a/ R290	–
XF-50	315×545×843	-	-23 ~ 0	120	44	直冷 Static	R134a/ R290	–
W-80	397×652×865	281×536×463	-18 ~ 0	115	70	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-103	550×550×865	429×429×462	-18 ~ 0	126	103	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-198	990×550×872	869×430×450	-18 ~ 0	136	198	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-218 (平底)	1090×550×872	969×430×450	-18 ~ 0	136	218	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-288 (平底)	1260×620×872	1139×503×450	-18 ~ 0	146	288	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-328	1380×620×872	1259×503×450	-18 ~ 0	215	328	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-288A (平底)	1060×660×870	932×535×430	-18 ~ 0	215	288	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-328A (平底)	1260×660×870	1135×535×430	-18 ~ 0	260	328	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-408	1380×660×870	1256×535×411	-18 ~ 0	320	408	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-520	1560×660×870	-	-18 ~ 0	300	520	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

＊ 以上尺寸不包括 10mm 拉手。
Dimensions not include door handles(10mm).

⚠ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

自動除霜
Auto Defrost

AIF-210S-A

AIF-185E-A

AIF-250E-A

組合島櫃

低溫組合島櫃 Combine Island Freezer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
AIF-140S-A	1400×850×835	-25 ~ -18	680	470	直冷 Static	R290
AIF-185E-A	1850×850×750	-25 ~ -18	720	600		
AIF-210S-A	2100×850×835	-25 ~ -18	750	800		
AIF-250S-A	2500×850×835	-25 ~ -18	880	1100		

LED
LED 櫃內照明
Interior LED

自動除霜
Auto Defrost

SD-650BYA

LED
LED 櫃內照明
Interior LED

SF-420QS

低溫玻璃門展示櫃 Display Freezer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
SD-650BYA	1500×890×880	-18 ~ 0	340	650	直冷 Static	R290
SF-420QS	1250×680×850	-26 ~ -18	210	355		–
SF-520QS	1500×680×850	-26 ~ -18	248	430		–

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24° C。如晚上未能達到 24° C 以下須關機。
This product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

SD-280

SD-360JY

WD4-275K

SD/SC-246SY

WD-290Y

卧式冷凍展示櫃 Display Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
SD-280	986×656×766	-30 ~ -18	253	280	直冷 Static	R290
SD-360JY	1260×705×875	-18 ~ -10	320	360	直冷 Static	R134a / R290 *1
SD/SC-246SY	1033×620×910	-18 ~ 0	200	246	直冷 Static	R134a/ R290 *1
WD4-275K	1115×625×835	-18 ~ 0	190	275	直冷 Static	R290
WD-290Y	1205×625×865	-18 ~ 0	193	290	直冷 Static	R134a/ R290 *1

SD-500BY
SD-500BY-K

WD4-538

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
SD-500BY SD-500BY-K	1475×757×858	-18 ~ -10	325	500	直冷 Static	R134a/ R290	另有黑色版本 SD-500BY-K
WD4-538	1475×765×895	-18 ~ -10	300	468	直冷 Static	R134a/ R290	–
WD4-768	2000×765×895	-18 ~ -10	390	548	直冷 Static	R134a/ R290	–

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24° C。如晚上未能達到 24° C 以下須關機。
This product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

SD-170
SD-208A
SD-240

304
全 304 不銹鋼
304 Stainless steel

SD-170-SS
SD-208A-SS
SD-240-SS

超市陳列櫃 Supermarket Showcase

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm) 外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
SD-170	1410×810×830	1239×639×210	-12 ~ 0	186	170	直冷 Static	R134a/ R290	備有斜台款式
SD-170-SS								不銹鋼
SD-208A	1610×810×830	1440×639×210	-12 ~ 0	186	208	直冷 Static	R134a/ R290	備有斜台款式
SD-208A-SS								不銹鋼
SD-240	1810×810×830	1638×642×210	-12 ~ 0	215	240	直冷 Static	R134a/ R290	備有斜台款式
SD-240-SS								不銹鋼
SD-170-SS-C	1410×810×830	1239×639×210	-12 ~ 0	186	85	直冷 Static	R134a/ R290	304 不銹鋼 / 自動出冰 304 Stainless steel/ Auto ice making
SD-208A-SS-C	1610×810×830	1440×639×210	-12 ~ 0	186	104			
SD-240-SS-C	1810×810×830	1638×642×210	-12 ~ 0	215	120			

SD-568
SD-586
SD-600-II

備有現貨，亦可訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

SD-568-BK
SD-586-BK
SD-600-II-BK

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm) 外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
SD-568	1400×810×890	1240×635×435	-18 ~ 0	230	568	直冷 Static	R134a/ R290	可配吊籃 optional basket
SD-568-BK								
SD-586	1600×810×890	1440×635×435	-18 ~ 0	230	586			
SD-586-BK								
SD-600-II	1800×810×890	1640×635×435	-18 ~ 0	440	600			
SD-600-II-BK								

⚠ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

紫外線阻隔設計
UV RESISTANT

電子恒溫控制
DIGITAL CONTROL

內置 LED 照明
LED LIGHT

防震櫸木酒架
ANTI-VIBRATION

VZ12BHK

VZ18BHK

VZ188BDHK

VZ24BDHK

Grand Cru 系列 Grand Cru Classe

	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	層架數量 No of Shelves	可放瓶數 No. bottle	功率 Power (w)	重量 Weight (kg)
單溫 Single temperature	VZ12BHK	252×515×615	+8 ~ +18	5	12	75	12
	VZ18BHK	355×515×648	+8 ~ +18	5	18	75	15
雙溫 Dual temperature	VZ18BDHK	355×515×648	+12 ~ +18 (上 Upper) +8 ~ +18 (下 Lower)	4	9+9	100	15
	VZ24BDHK	355×511×850		6	12+12	100	20

VIN™ 防震壓縮機系統
VIN™ SYSTEM

弧型設計
Incurvé door

內置藍色 LED 照明
BLUE LED

保安門鎖
SECURITY

防震櫸木酒架
ANTI-VIBRATION

VZ23SSUG

VZ47SSFG

VZ111SSFG

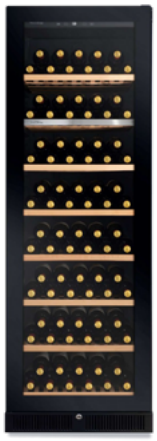
VZ151SSFG

Incurvé 系列 Incurvé Series

	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	層架數量 No of Shelves	可放瓶數 No. bottle	功率 Power (w)	重量 Weight (kg)
單溫 Single temperature	VZ23SSUG	385×595×818	+5 ~ +18	5	23	85	35
	VZ47SSFG	595×570×825	+5 ~ +18	3	47	100	43
	VZ111SSFG	595×675×1395	+5 ~ +18	5	111	150	71
	VZ151SSFG	595×675×1768	+5 ~ +18	7	151	165	85

＊ 以上尺寸不包括手柄
Dimensions not include handle

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

VIN™ 防震壓縮機系統
VIN™ SYSTEM

防凝霧技術
ANTI-CONDENSATION

內置 LED 照明
LED LIGHT

保安門鎖
SECURITY

防震櫸木酒架
ANTI-VIBRATION

VZ46VDUG-L/R

VZ43SDUG

VZ110SDUG

VZ140SDUG

VZ181VDUG-L/R

VZ143VSUG

Pro Black 系列 Pro Black Series

	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	層架數量 No of Shelves	可放瓶數 No. bottle	功率 Power (w)	重量 Weight (kg)
雙溫 Dual temperature	VZ43SDUG	595×570×825	+5 ~ +12 (上 Upper) +12 ~ +18 (下 Lower)	4	16 + 27	100	51
	VZ110SDUG	595×675×1395	+5 ~ +18 (上及下 Upper & Lower zone)	9	55 + 55	155	86
	VZ140SDUG	595×675×1768		9+1*2	74 + 66	165	105
	VZ46VDUG-L*	595×570×813	+5 ~ +20 (上及下 Upper & Lower zone)	5	16 + 30	140	52
	VZ46VDUG-R*1	595×570×813					
	VZ181VDUG-L*	665×685×1835	+5 ~ +20 (上及下 Upper & Lower zone)	11+1*2	89 + 92	280	128
	VZ181VDUG-R*1	665×685×1835					
單溫 Single temperature	VZ143VSUG	655×680×1835	+5 ~ +22	12	142	190	116

* 左門較 Left Hinge *1 右門較 Right Hinge *2 展示層架 Display Shelve

VIN™ 防震壓縮機系統
VIN™ SYSTEM

內置 LED 照明
LED LIGHT

不銹鋼門
STAINLESS STEEL DOOR

茶色玻璃
TINTED GLASS

VZ07SSUG

VZ19SSUG

VZ22BI

嵌入式系列 Built-in Series

	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	層架數量 No of Shelves	可放瓶數 No. bottle	功率 Power (w)	重量 Weight (kg)
單溫 Single temperature	VZ07SSUG	148×500×825 155×540×830(嵌入式 Push-in)	+5 ~ +18	6	7	60	19
	VZ19SSUG	295×616×820 305×620×830(嵌入式 Push-in)	+5 ~ +18	4	19	85	32
	VZ22BI	590×558×455	+5 ~ +18	3	22	70	—

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

* 以上尺寸不包括手柄
Dimensions not include handle

ArteVino

OXP1T98NPD

OXP1T98NVSD

OXM1T182NVSD

OXG1T230NPD

OXG1T230NVSD

溫度控制
TEMPERATURE

濕度控制
HUMIDITY

減低震動
LACK OF VIBRATION

空氣循環
AIR CIRCULATION

高品質的儲酒空間
SUITABLE STORAGE

紫外線的阻隔
PROTECTION FROM LIGHT

OXG2T206NVSD

OXGMT225NVSD

酒櫃 WINE CELLAR

法國 ArteVino 單溫區電子酒櫃 ArteVino Single temperature Wine Cabinet

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	層架數量 No of Shelves	可放瓶數 No. bottle	功率 Power (w)	重量 Weight (kg)
OXP1T98NPD	680×700×960	+9 ~ +15	2	98	60	50
OXP1T98NVSD	680×690×960	+9 ~ +15	2	98	60	52
OXM1T182NVSD	680×720×1480	+9 ~ +15	3	182	65	74
OXG1T230NPD	680×700×1825	+9 ~ +15	4	230	70	82
OXG1T230NVSD	680×690×1825	+9 ~ +15	4	230	70	104

法國 ArteVino 雙溫區電子酒櫃 ArteVino Dual temperature Wine Cabinet

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	層架數量 No of Shelves	可放瓶數 No. bottle	功率 Power (w)	重量 Weight (kg)
OXG2T206NVSD	680×690×1825	+10 ~ +14 (上 Upper) +3 ~ +6 (下 Lower)	7	206	65	108
OXGMT225NVSD	680×690×1825	+15 ~ +20 (上 Upper) +6 ~ +10 (下 Lower)	5	225	70	86

- 一體式壓縮機制冷機組
  Self-contained air-cooled condensing unit at bottom
- 百葉窗特別設計，以適應不同的室內環境
  Special louvre design to fit in different interior environment
- 2 扇防霧氣雙層強化發熱玻璃門
  2 nos. heated double glazed hinged door

冷藏紅酒展示櫃 Wine Display Wine Cabinet

型號 Model		LWC-1D-S	LWC-2D-S
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	mm	600×600×2100	1200×600×2100
玻璃門 Glass Door	qty	1	2
可放瓶數 No. bottle		50	100
溫度範圍 Temp. range	°C	+5 ~ +16	+5 ~ +16
濕度 Humidity	%	55 ~ 70	55 ~ 70
電壓 Power Supply	kW	220V/50Hz/1Ph, 13amp	220V/50Hz/1Ph, 13amp
製冷劑 Refrigerant		R404a	R404a

可訂造
TAILOR-MADE

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

Panasonic

SMR-CDC75C(E)-L
SMR-CDC75CH3(E)-L

RT-58L(1R)

RT-98L

RT-215L

RT-235L-2

四邊玻璃冷藏 / 冷熱展示櫃 Refrigerated Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
SMR-CDC75C(E)-L	470×463×880	+3 ~ +10	387	68	風冷 Ventilated	–	前後掩門 Front & Back, Swing
SMR-CDC75CH3(E)-L	470×463×880	+3 ~ +10/+50~+55	387	68	風冷 Ventilated	–	冷熱展示櫃 Hot& Cold Showcase
RT-58L(1R)	425×404×830	+3 ~ +12	180	61	風冷 Ventilated	R134a / R290	另有黑框款式 available in black also
RT-98L(1R)	425×404×1080	+3 ~ +12	180	96	風冷 Ventilated	R134a / R290	
RT-215L	515×485×1595	+3 ~ +12	250	215	風冷 Ventilated	R134a / R290	–
RT-235L-2	515×485×1835	+3 ~ +12	280	235	風冷 Ventilated	R134a / R290	–

可配防霧玻璃門
Multi-paned heated glass

■ SC-85 可訂製不鏽鋼框、白框、黑框或全黑內膽
SC-85 Optional SS, White or Black frames and also customized in black color Inside.

SC-50

SC-75

櫃頂燈箱
Lightbox on top

SC-50L (雙溫)

○ 白框
● 黑框

SC-85

● 不鏽鋼 ● 黑框 ○ 白框

座枱式冷藏 / 冷凍展示櫃 Desktop Refrigerator / Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
SC-50	445×465×520	+4 ~ +12	100	52	直冷 Static	R134a / R290	可另配防霧玻璃門 Can be equipped Multi-paned heated glass
SC-75	445×465×760	0 ~ +10	80	75	直冷 Static	R600a/ R290	
SC-50L (雙溫)	570×500×600	+2 ~ +8 / -20	130/160	50	直冷 Static	R290	
SC-85	470×530×830	+3 ~ +10	105	85	風冷 Ventilated	R134a / R290	

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

L … 燈箱　H … 玻璃門發熱線　W … 低溫　F … 風冷　-2 … 2 門　-3 … 3 門　-4 … 4 門

RTW-128L

RTW-40L

RTW-118L

CD 800 / CD 1200

座枱式展示櫃 Desktop Showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant
RTW-40L	680×575×335	+2 ~ +12	110 / 105	40	風冷 Ventilated	R134a / R600a/R290
RTW-128L	685×874×419	+2 ~ +10	110 / 105	128	風冷 Ventilated	R134a / R600a/R290
RTW-118L	695×882×417	+2 ~ +12	110 / 105	118	風冷 Ventilated	R134a / R600a/R290
CD 800	785 × 650 × 735	+2 ~ +10	390	2 × GN 1/1	風冷 Ventilated	R134a
CD 1200	1185 × 650 × 735	+2 ~ +10	490	3 × GN 1/1	風冷 Ventilated	R134a

RTW-120L-4/ RTW-160L-4

RTS-360L

RTS-390L

SC-105B

冷藏展示櫃 Refrigerated Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant
RTW-120L-4	702×568×686	+2 ~ +12	230/160	120	風冷 Ventilated	R134a / R600a/R290
RTW-160L-4	880×568×686	+2 ~ +12	230/160	120	風冷 Ventilated	R134a / R600a/R290
RTW-202L-4	1219×568×686	+2 ~ +12	400/360	200	風冷 Ventilated	R134a / R600a/R290
RTS-360L	876×945×1520	+3 ~ +10	1400 / 1300	360	風冷 Ventilated	R404a / R290/R290
RTS-390L	920×847×1510	+3 ~ +10	1400 / 1300	390	風冷 Ventilated	R404a / R290/R290
SC-105B	420×480×1875	+0 ~ +10	120	105	風冷 Ventilated	R134a/R600a/R290

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24°C。如晚上未能達到 24°C 以下，須關機。
This Product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

H … 玻璃門發熱線　F … 風冷　-2 … 2 門　-3 … 3 門　-4 … 4 門

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

聯品掩門冷藏展示櫃
Luen Pun Solid Door Refrigerated Display Cabinet

■ 可訂製門框
Customized frames.

可配防霧玻璃門
Multi-paned heated glass

LG4-238F-2

LG4-288F

LG4-318F-2

LG4-310

LG4-383FC

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions *1– W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant
LG4-238F-2	840×510×1305	+3 ~ +10	200	238	3	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-138F	510×520×1305	+3 ~ +10	125	138	3	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-188F	540×515×1510	+3 ~ +10	140	188	3	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-298F	540×585×1860	+3 ~ +10	240	298	4	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-288F	600×575×1670	+3 ~ +10	240	288	4	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-338F	600×585×1860	+3 ~ +10	280	318	4	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-360F	660×615×1870	+3 ~ +10	310	360	4	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-318F-2 (上下門)	600×585×1860	+3 ~ +10	280	318	4	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-360F-2 (上下門)	660×615×1870	+3 ~ +10	310	360	4	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-383FC	600×600×1930	+3 ~ +10		383	-	風冷 Ventilated	R134a/ R290
LG4-310 (雙溫)	610×600×1850	-18/ +1 ~ +10	219	310	-	直冷 Static	R404a/R134a/ R290

✳ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

LG4-288L
LG4-338L
LG4-383L

LG4-510LF-2
LG4-608LF-2
LG4-768LF-2

■ 櫃頂燈箱
Lightbox on top

■ 櫃內照明
Interior Lighting

聯品掩門冷藏展示櫃 Luen Pun Solid Door Refrigerated Display Cabinet

型號 Model	尺寸 *1*2– 濶 × 深 × 高 Dimensions *1*2– W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *4 Refrigerant
LG4-288L	600×575×1910	+3 ~ +10	136	288	4	直冷 Static	R134a/R290
LG4-338L	600×625×2060	+3 ~ +10	157	338			
LG4-383L	660×625×2020	+3 ~ +10	162	383			
LG4-510LF-2	1020×625×1885	+3 ~ +10	195	510	8	風冷 Ventilated	R134a/R290
LG4-608LF-2	1080×625×2025	+3 ~ +10	236	608			
LG4-768LF-2	1260×625×2085	+3 ~ +10	306	768			
LG4-1330LFII-3	1825×700×2050	+3 ~ +10	561	1330	12		

LG4-600FC

LG4-2FHW

LG4-1500FC-3

組合式設計 · 慳位耐用

適合超級市場、便利店安裝
Suitable for supermarket & 24-hour store

■ 680 / 780 深度選擇
Depth 680 / 780

■ 平頂風冷，高效節能
High Efficiency vertical air-cooling syste

■ 玻璃門發熱線
Glass-door heating wire

聯品機後型鋁合金掩門冷藏展示櫃 Luen Pun Aluminum Solid Door Display Cabinet

型號 Model	尺寸 *3 – 濶 × 深 × 高 Dimensions*3 – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *4 Refrigerant
LG4-600FC	670×680×1865	+3 ~ +10	400	600	4	翅片風冷 Ventilated	R134a/R290
LG4-680FC	670×780×1865	+3 ~ +10	400	680			
LG4-1000FC-2H	1260×680×1865	+3 ~ +10	460	1000	8	翅片風冷 Ventilated	R134a/R290
LG4-1080FC-2H	1260×780×1865	+3 ~ +10	460	1080			
LG4-1500FC-3H	1860×680×1865	+3 ~ +10	700	1500	12	翅片風冷 Ventilated	R134a/R290
LG4-1580FC-3H	1860×780×1865	+3 ~ +10	700	1580			

⚠ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

✳ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*4 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

*1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

*2 以上尺寸深度不包括燈箱（突出 25mm）。
Depth dimensions not include light box (25mm).

*3 尺寸不包括門把與背掛。
Dimensions not include door handles and back hanging.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

L … 燈箱　M … 直冷　F … 風冷　II … 雙機頭　-2 … 2 門　-3 … 3 門

黑框款式 available in black also

■ 冷藏 / 冷凍
Refrigerated / Freezed

■ 680 / 780 深度選擇
Depth 680 / 780

■ 立式風冷
High Efficiency vertical air-cooling system

■ 櫃頂燈箱
Lightbox on top

■ 玻璃門發熱線
Glass-door heating wire

■ 可訂製金框、銀框或黑框
Optional Golden, Silver or Black frames

金框
GOLDEN

銀框
SILVER

黑框
BLACK

LG4-580LF-HW

LG4-980LF-2HW

LG4-1460LF-3HW

聯品鋁合金掩門展示櫃 Luen Pun Aluminum Solid Door Display Cabinet

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant
LG4-580LF-H	670×680×2040	+3 ~ +10	350	580	4	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-580LF-HW	670×680×2040	-18 ~ 0	650	580	4	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290
LG4-590LF-H	670×780×2040	+3 ~ +10	350	590	4	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-590LF-HW	670×780×2040	-18 ~ 0	650	590	4	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290
LG4-680LF-2H	890×680×2040	+3 ~ +10	550	680	8	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-680LF-2HW	890×680×2040	-18 ~ 0	600	660	8	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290
LG4-980LF-2H	1260×680×2040	+3 ~ +10	450	980	8	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-980LF-2HW	1260×680×2040	-18 ~ 0	950	980	8	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290
LG4-990LF-2H	1260×780×2040	+3 ~ +10	450	990	8	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-990LF-2HW	1260×780×2040	-18 ~ 0	1100	990	8	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290
LG4-1460LF-3H	1860×680×2040	+3 ~ +10	480	1460	12	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-1460LF-3HW	1860×680×2040	-18 ~ 0	1350	1460	12	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290
LG4-1490LF-3H	1860×780×2040	+3 ~ +10	480	1490	12	翅片風冷 Ventilated	R134a / R290
LG4-1490LF-3HW	1860×780×2040	-18 ~ 0	2200	1490	12	翅片風冷 Ventilated	R404 / R290

⚠ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

*1 尺寸不包括門把與背掛。
Dimensions not include door handles and back hanging.

✳ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

L … 燈箱　M … 直冷　F … 風冷　II … 雙機頭　-2 … 2 門

NFG-309F

FC-BS75AH-H/
FD-BS75AH-H

FC-BD126AH/ FC-BD126AH-H/
FD-BD126AH-H

- 電熱除霧玻璃
  Defrost glasses
- 無霜風冷式冷凍系統
  Frost-free air-cooled refrigeration system
- 獨立內循環風道設計
  Independent internal circulation air duct design
- 全鋁合金門框
  Aluminum alloy door frame

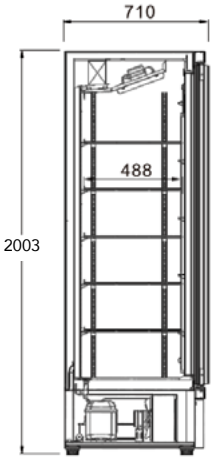

FC-BT188AH/ FC-BT188AH-H/
FD-BT188AH-H

FC-BF250AH/ FC-BF250AH-H

聯品底置冷凍冷藏展示櫃 Luen Pun Bottom Mounted Coolers/Freezers

型號 Model		尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions– W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷方式 Refrigeration
FC-BS75AH-H	底置單門冷藏	750×710×2003	+1 ~ +10	323	614	底置整機風冷 Ventilated
FC-BD126AH	底置雙門冷藏	1253×710×2003	+1 ~ +10	460	1081	
FC-BD126AH-H		1253×710×2003	+1 ~ +10	460	1081	
FC-BT188AH	底置三門冷藏	1880×710×2003	+1 ~ +10	880	1664	
FC-BT188AH-H		1880×710×2003	+1 ~ +10	880	1664	
FC-BF250AH	底置四門冷藏	2508×710×2003	+1 ~ +10	1380	2248	
FC-BF250AH-H		2508×710×2003	+1 ~ +10		2248	
FD-BS75AH-H	底置單門冷凍	750×760×2003	-22 ~ -18	650	560	底置整機風冷 Ventilated
FD-BD126AH-H	底置雙門冷凍	1253×710×2003	-22 ~ -18	1205	930	
FD-BT188AH-H	底置三門冷凍	1880×710×2003	-22 ~ -18	1820	1450	
NFG-309F	單門掩門冷凍	680×610×1850	-18 ~0	450	271	-

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

聯品趟門冷藏展示櫃
Luen Pun Sliding Glass Door Refrigerated Display Cabinet

- 立式風冷
  Vertical Air-cooled
- 自動回力門 省力又環保
  Auto-reverse door
- 櫃內照明
  Interior Lighting

櫃頂燈箱
Lightbox on top

LG4-190FC
LG4-190FC-2

LG4-380/ LG4-380F

LG4-238FC-2

LG4-500LFC-2

LG4-518LFC-2

LG4-828LFC-2

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant
LG4-380 LG4-380F	760×600×1900	+3 ~ +8	280	380	4	風冷 Ventilated	R134a/R290
LG4-190FC	830×455×810	+1 ~ +10	150	190	1		
LG4-190FC-2	830×455×810	+3 ~ +10	230	238	3		
LG4-238FC-2	830×455×1265	+3 ~ +10	230	238	3		
LG4-500LFC-2	890×545×1850	+3 ~ +10	530	500	8		
LG4-518LFC-2	890×630×2025	+3 ~ +10	530	518	8		
LG4-688LFC-2	1165×630×2025	+3 ~ +10	600	688	8		
LG4-828LFC-2	1380×630×2025	+3 ~ +10	640	828	8		

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

*1 以上尺寸深度不包括燈箱（突出 25mm）。
Depth dimensions not include light box (25mm).

⚠ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.
L … 燈箱　M … 直冷　F … 風冷　II … 雙機頭　-2 … 2 門

FKG-311 FKG-370 FKG-371 NFG-309 CFS 344 STEEL

丹麥 VESTFROST 展示櫃 VESTFROST Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
FKG-311	600×595×1560	+4 ~ +12	250	281	風冷 Ventilated	R134a / R600a	櫃內照明 Interior Lighting
FKG-370	595×595×1850	+3 ~ +10	350	347	風冷 Ventilated	R134a / R600a	櫃內照明，另有黑框款式 Interior Lighting, available in black also
FKG-371	600×595×1860	+2 ~ +10	350	350	風冷 Ventilated	R134a / R600a	櫃內照明 Interior Lighting
NFG-309	600×595×1850	-25 ~ -16	680	282	風冷 Ventilated	R290	櫃內照明 Interior Lighting
CFS 344 STEEL	600×595×1860	-25 ~ -16	180 / 140	310	明管直冷 Exposed Pipes Static	R134a / R600a	不銹鋼門 Stainless Steel Door

M85 M95 M150 M180 M210

丹麥 VESTFROST 展示櫃 VESTFROST Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
M85	493×587×840	+2 ~ +10	96	124	風冷 Ventilated	R600a	櫃內照明 Interior Lighting
M95	595×562×820	+2 ~ +10	100	146			
M150	600×595×1560	+2 ~ +10	250	193			
M180	600×595×1860	+1 ~ +7	350	255			
M210	600×595×2000	+1 ~ +10	570	379			

⚠ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

- 冷凍系列可低至 -24°C
  Freezer series can reach -24°C
- 採用微電子數位式冷藏冷凍系統控制器
  Digital controller with temperature display
- 內設照明燈光
  Internal lighting
- 底座水盤自動蒸發設計
  Self-evaporating water tray
- 全自動定時除霧
  Automatic defrost
- 櫃內照明
  Interior Lighting

-18°C* 食品保存標準
Reliable temperature

* 低溫型號 Freezers only

防霧熱鍍膜玻璃
自動除霧功能
Anti-fog glass
Automatic defrost

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

RS-S2002C / RS-S2002F

RS-S2003C / RS-S2004F

RS-S2009C / RS-S2010F

台灣玻璃門展示櫃（上置機頭） Top mounted Showcase

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
RS-S2002C	640×700×2040	+3 ~ +8	440	500	5	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2002F	640×700×2040	-20 ~ -16	770	500	5	風冷 Ventilated	R404a
RS-S2003C	1260×700×2040	+3 ~ +8	770	970	10	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2004F	1260×700×2040	-20 ~ -16	1210	970	10	風冷 Ventilated	R404a
RS-S2009C	1870×700×2040	+3 ~ +8	880	1455	15	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2010F	1870×700×2040	-20 ~ -16	1320	1455	15	風冷 Ventilated	R404a

＊ 可訂造 800 mm 深。
Can be tailor-made 800 mm depth.

⚠ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

- 內設照明燈光
  Internal lighting.
- 自動除霧
  Automatic defrost.
- 櫃內照明
  Interior Lighting

RS-S1014BC

RS-S1014AC

RS-S2003UNC / RS-S2004UNF

RS-S2009UNC / RS-S2010UNF

台灣玻璃門展示櫃（下置機頭） Bottom mounted Showcase

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
RS-S1014BC	600×620×1580	+3 ~ +8	400	320	4	風冷 Ventilated	R134a
RS-S1014AC	600×620×1890	+3 ~ +8	440	407	4	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2003UNC	1260×700×2040	+3 ~ +8	770	970	10	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2004UNF	1260×700×2040	-20 ~ -16	1210	970	10	風冷 Ventilated	R404a
RS-S2009UNC	1870×700×2040	+3 ~ +8	880	1455	15	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2010UNF	1870×700×2040	-20 ~ -16	1320	1455	15	風冷 Ventilated	R404a

MADE IN TAIWAN
台灣製造

防霧熱鍍膜玻璃
自動除霧功能
Anti-fog glass
Automatic de-frost

- 內設照明燈光
  Internal lighting
- 自動除霧
  Automatic defrost
- 櫃內照明
  Interior Lighting

趟門設計
Slide Door

RS-S2005C

台灣玻璃趟門展示櫃（上置機頭） Sliding door top mounted Showcase

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	層板 Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
RS-S2005C	1260×800×2040	+3 ~ +8	770	970	10	風冷 Ventilated	R134a
RS-S2011C	1870×800×2040	+3 ~ +8	880	1400	10		

⚠ 雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

SAR-CD361L(HK)

SAR-CD461L(HK)

- 五層均有 LED 燈照明
  LED lighting for 5 shelves
- 可調式層架
  Angle adjustable shelves
- 夜簾
  Night blind
- 外置電子溫度及控制
  External electronic temperature control

SRM-CD471(E)-L/ SRM-CD471(E)-L-C

SRM-CDC319NL-TS3(E)/ SRM-CD419NL-TS4(E)

SRM-CD671(E)-L

Panasonic 樂聲牌

SRL-PT2075THCPBFDA

SRL-PT4075THBBFD

日本樂聲牌展示櫃 Panasonic Display Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	層板 / 其他 Shelves/ Other
SAR-CD361L(HK)	967×(705+25)×1900	0 ~ -7	360	風冷 Ventilated	R404A	5
SAR-CD461L(HK)	1271× (705+25)×1900	0 ~ -7	427	風冷 Ventilated	R404A	5
SRM-CD471(E)-L	1216×849×1900	+3 ~ +7	858	風冷 Ventilated	R134a	5
SRM-CD471(E)-L-C	1216×849×1900	+3 ~ +7	858	風冷 Ventilated	R134a	5
SRM-CDC319NL-TS3(E)	900×650 ×1947	+3 ~ +7	620	風冷 Ventilated	R134a	5 趟門式 Slide 2-door type
SRM-CD419NL-TS4(E)	1200× 650×1900	+1 ~ +5	920			
SRM-CD671(E)-L	1824×849×1900	+1 ~ +5	1318	風冷 Ventilated	R134a	5
SRL-PT2075THCPBFDA	670×710(+50) ×1927	-25 ~ -20	265	風冷 Ventilated	R404A	三層強化玻璃門 Three-layer tempered glass
SRL-PT4075THBBFD	1356× 710(+50)×1900	-25 ~ -20	618			

＊ 雪櫃內外溫差有機會造成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

⚠ 靠背請留有空間散熱。
Allow space behind the machine.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

BD-62FA

BD-155K

BD-103K

聯品卧式冷凍櫃 Luen Pun Chest Freezer

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm) 外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant	其他 Others
BD-62FA	405×560×825	–	-30 ~ 0	86	62	直冷 Static	R134a/R600a/R290	–
BD-100K	520×540×835	–	-18 ~ 0	103	102	直冷 Static	R600a/R290	–
BD-148K	710×540×835	–	-18 ~ 0	85	148	直冷 Static	R600a/R290	–
BD-155K	745×593×885	–	-18 ~ 0	112	155	直冷 Static	R600a/R290	–
BD-103K	523×625×885	–	-18 ~ 0	82	103	直冷 Static	R600a/R290	–

BD-218K

BD/BG-213

BD-218

BD-308

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm) 外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant	其他 Others
BD-218K	593×965×885	–	-18 ~ 0	115	218	直冷 Static	R600a/R290	–
BD/BG-213	889 ×565 ×858	–	-18 ~ 0	80	213	直冷 Static	R600a/R290	–
BD-198	952×545×860	825×376×636	-18 ~ 0	120	198	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-218	760×670×860	634×500×636	-18 ~ 0	144	218	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-268A	910×670×860	784×500×636	-18 ~ 0	167	268	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-308	1095×670×920	965×500×698	-18 ~ 0	187	308	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-358	1260×670×860	1134×500×636	-18 ~ 0	215	358	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-408	1350×710×810	–	-18 ~ 0	205	408	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-468	1360×670×860	1234×500×636	-18 ~ 0	240	468	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket

⚠ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

*1 以上尺寸不包括門把（突出 45mm）。
Depth dimensions not include door handles (45mm).

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

雙壓縮機
保冷

BD-1650 II -3

聯品卧式冷凍櫃 Luen Pun Chest Freezer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm) 外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant	其他 Others
BD-680II-2	2100×740×940	1958×538×722	-18～0	390	680	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-800II-2	2200×740×940	2058×538×722	-18～0	390	800	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-1000II-2	2430×790×940	2288×588×722	-18～0	518	1000	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-1650II-3	3100×890×940	2958×688×722	-18～0	706	1650	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket

BD-52

BD-70

BD-328-1

BD-580-2

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm) 外尺寸 Outer	內籠尺寸 Inner	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *2 Refrigerant	其他 Others
BD-52	330×525×865	205×378×405	-18～0	80	52	直冷 Static	R134a/R290	–
BD-70	405×565×865	285×419×437	-18～0	90	70	直冷 Static	R134a/R290	–
BD-70-1	540×420×865	419×285×437	-18～0	90	70	直冷 Static	R134a/R290	–
BD-103	540×565×865	420×420×437	-18～0	139	103	直冷 Static	R134a/R290	–
BD-106	450×410×645		-18～0	70	106	直冷 Static	R600a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-268-1 (平底)	1130×680×920	1012×502×490	-18～0	157	268	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-328-1 (平底)	1245×680×920	1125×502×490	-18～0	162	328	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-508-2	1595×680×940	1477×502×720	-18～0	259	508	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket
BD-580-2	1715×740×940	1573×538×720	-18～0	306	580	直冷 Static	R134a/R290	可配吊籃 optional basket

⚠ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

*2 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.
II … 雙機頭 -2 … 2 門 -3 … 3 門

AB-271

AB-396

AB-506

丹麥 VESTFROST 卧式冷凍櫃 VESTFROST Chest Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
AB-108	550×550×825	-24 ~ -17	75	101	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket
AB-271	920×650×850	-24 ~ -17	130	248	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket
AB-396	1260×650×850	-24 ~ -17	145	362	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket
AB-506	1560×650×850	-24 ~ -17	190	464	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket

IKG-505

VT-146 / VT-406

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
IKG-275	920×608×905	-19 ~ -16	260	210	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket
IKG-405	1260×608×905	-19 ~ -16	300	307	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket
IKG-505	1560×608×905	-19 ~ -16	320	394	直冷 Static	R600a	可配吊籃 optional basket
VT-146	725×605×885	-45 ~ -25	300	133	直冷 Static	R290	可配吊籃 optional basket
VT-306	1265×605×885	-45 ~ -25	400	284	直冷 Static	R290	可配吊籃 optional basket
VT-406	1562×605×885	-45 ~ -25	400	368	直冷 Static	R290	可配吊籃 optional basket
VT-147	725×605×885	-60 ~ -40	360	133	直冷 Static	Nature R	可配吊籃 optional basket
VT-307	1265×605×885	-60 ~ -40	360	284	直冷 Static	Nature R	可配吊籃 optional basket
VT-407	1562×605×885	-60 ~ -40	360	368	直冷 Static	Nature R	可配吊籃 optional basket

⚠ 請保持地面清潔及乾爽。
Keep the floor clean and dry.

✳ 雪櫃內外溫差有機會做成玻璃門上水霧，純屬正常。
Temperature difference between ex/internal of the refrigerator may cause moisture on glass door(s), and this is normal.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

特大風扇循環制冷系統
庫內降溫效果最均勻

Ventilated Cooling System

- 全自動定時除霜
  Automatic Defrost
- 微電子數位式冷藏冷凍系統控制器
  Digital Controller with Temperature Display
- 可調整式置物網架
  Adjustable Shelves

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

RS-R1002F-1

RS-R1004F-1

台灣立式不銹鋼冷凍／冷藏櫃 Taiwanese Upright Stainless Steel Freezer / Refrigerator

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 Refrigerant
RS-R1002F-1	710×700×1990	-20～-16	470	600	4	風冷 Ventilated	R404a
RS-R1009C-1	710×700×1990	+3～+8	200	600	4	風冷 Ventilated	R134a
RS-R1004F-1	1212×700×1990	-20～-16	750	960	8	風冷 Ventilated	R404a
RS-R1005C-1	1212×700×1990	+3～+8	250	960	8	風冷 Ventilated	R134a

雪櫃頂部請預留最少 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

＊可訂造 800 mm 深。
Can be tailor-made 800 mm depth.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

RS-T005C-1

RS-T006C-1

台灣不銹鋼工作台 Taiwanese Refrigerated Work Table

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 Refrigerant
RS-T004C-1	1200×600×805	+3 ~ +8	185	200	2	風冷 Ventilated	R134a
RS-T004F-1	1200×600×805	-10 ~ -5	185	200	2	風冷 Ventilated	R404a
RS-T005C-1	1500×600×805	+3 ~ +8	185	300	2	風冷 Ventilated	R134a
RS-T005F-1	1500×600×805	-10 ~ -5	470	300	2	風冷 Ventilated	R404a
RS-T006C-1 (三門)	1800×600×805	+3 ~ +8	185	400	3	風冷 Ventilated	R134a
RS-T006F-1 (三門)	1800×600×805	-10 ~ -5	470	400	3	風冷 Ventilated	R404a
RS-T007C-1 (三門)	2100×600×805	+3 ~ +8	250	500	3	風冷 Ventilated	R134a
RS-T007F-1 (三門)	2100×600×805	-10 ~ -5	560	500	3	風冷 Ventilated	R404a
RS-T008C-1 (三門)	2400×600×805	+3 ~ +8	375	600	3	風冷 Ventilated	R134a
RS-T008F-1 (三門)	2400×600×805	-10 ~ -5	560	600	3	風冷 Ventilated	R404a

＊ 可訂造右機頭。
Countertop customization

＊ 可訂造 750 mm 深。
Can be tailor-made 750 mm depth.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

台灣玻璃門餐飲工作台
Taiwanese Refrigerated Work Table – Glass Door

RS-ST004

台灣冷藏抽屜式工作台
Taiwanese Refrigerated Base Work Table – Drawer Type

RS-TD005

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 Refrigerant
RS-ST004	1200×600×805	+3 ~ +8	190	200	風冷 Ventilated	R134a
RS-ST005	1500×600×805	+3 ~ +8	190	300	風冷 Ventilated	R134a
RS-ST006	1800×600×805	+3 ~ +8	190	400	風冷 Ventilated	R134a
RS-TD004	1200×600×805	+3 ~ +8	190	200	風冷 Ventilated	R134a
RS-TD005	1500×600×805	+3 ~ +8	190	300	風冷 Ventilated	R134a

＊ 可訂造右機頭。
Countertop customization.

＊ 可訂造 750 mm 深。
Can be tailor-made 750 mm depth.

＊ 可加 LED 櫃內照明。
Optional LED interior light.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

明管 Exposed Pipes

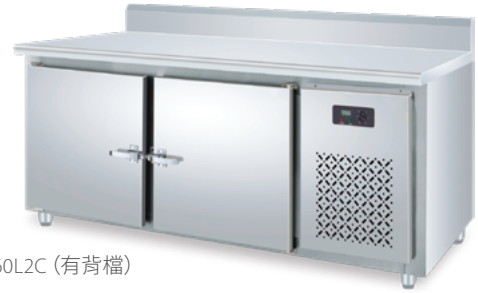

BD-260L2C (有背檔)

CF-528L2C(無背檔)

澳意星明管直冷工作台 Aoyixing Stainless Steel Exposed Pipes Static Work Table

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 *1 Refrigerant
CF-501L2C	1200×620×800 (935)	-12 ~ 0	161	200	2	明管直冷 Exposed Pipes Static	R134a / R290
BD-260L2C	1500×620×800 (935)	-12 ~ 0	161	250			
CF-300L2C (雙門)	1800×620×800 (935)	-12 ~ 0	215	300			
CF-528L2C	1500×800×800 (935)	-12 ~ 0	215	300			
CF-505L2C (雙門)	1800×800×800 (935)	-12 ~ 0	215	400			

*1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

暗管 Hidden Pipes

可定製 -18℃低溫。 -18℃ low temperature customizable -18℃

BD-260L2C1 (有背檔)

＊ 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).

CF-528L2C1 (無背檔)

澳意星不銹鋼暗管直冷工作台 Aoyixing Stainless Steel Hidden Pipes Static Work Table

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 *1 Refrigerant
CF-501L2C1	1200×620×800 (935)	-12 ~ 0	161	200	2	暗管直冷 Hidden Pipes Static	R134a / R290
BD-260L2C1	1500×620×800 (935)	-12 ~ 0	161	250			
CF-300L2C1 (雙門)	1800×620×800 (935)	-12 ~ 0	215	300			
CF-528L2C1	1500×800×800 (935)	-12 ~ 0	215	300			
CF-505L2C1 (雙門)	1800×800×800 (935)	-12 ~ 0	215	400			

＊ 有背檔高度為 (935)
Height of product with back panel is (935).

＊ 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).

暗管 Hidden Pipes

可定製 -18℃低溫。 -18℃ low temperature customizable -18℃

可度身訂造或改玻璃門
Custom Made, optional glass door(s)

G-750ML

G-900ML2 / G-1200ML2

澳意星不銹鋼冷櫃 Aoyixing Stainless Steel Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 *1 Refrigerant
G-540-1	540×610×845	-12 ~ 0	160	150	1	暗管直冷 Hidden Pipes Static	R134a / R290
G-610ML	760×610×845	-12 ~ 0	170	160			
G-750ML	760×710×845	-12 ~ 0	170	180			
CF-900-1	900×610×845	-12 ~ 0	195	250	2	暗管直冷 Hidden Pipes Static	R134a / R290
G-900ML2	900×710×845	-12 ~ 0	195	250			
CF-1200-1	1200×610×845	-12 ~ 0	215	305			
G-1200ML2	1200×710×845	-12 ~ 0	215	305			

＊ 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).

＊ 雪櫃空載測試溫度 -18 ～ 0 ℃
No-load test for Freezer：-18 ～ 0 ℃

＊ 可度身訂造
Custom Made Refrigerator.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

C … 明管　C1 … 暗管　F … 風冷　S … 玻璃門　L2 … 2 門　L3 … 3 門　L4 … 4 門

不銹鋼網架 304 304 Stainless Steel Shelves

明管粗喉 Exposed Large Pipes

HK-800L2C

HK-1000L4C

澳意星不銹鋼明管直冷冷凍／冷藏櫃 Aoyixing Stainless Steel Exposed Pipes Static Freezer / Refrigerator

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 *1 Refrigerant
HK-800L2C	760×710×1990	0~+10/-18~0	600	800	2	明管直冷 Exposed Pipes Static	R134a/ R290
HK-1000L4C	1220×710×1990	0~+10/-18~0	780	1000	4		

＊ 櫃頂散熱突出 50mm。Cooling element exceeds 50mm from top of the refrigerator.

明管 Exposed Pipes

可定製 -18℃低溫。-18 low temperature customizable

-18℃

■ 不銹鋼機身，堅固耐用
Stainless Steel Body Panels

■ 明管直冷，製冷快速
Exposed Pipes Static

CF-508L2C

CF-1000L4CB

CF-1600L6CB

澳意星不銹鋼直冷冷凍／冷藏櫃 Aoyixing Stainless Steel Freezer / Refrigerator

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 *1 Refrigerant
CF-508L2C	625×700×1915	-12 ~ 0	215	508	2	明管直冷 Exposed Pipes Static	R134a/ R290
雙機雙溫							
CF-508L2CB	625×700×1915	-12 ~ 0 /+3 ~ +8	215	508	2	明管直冷 Exposed Pipes Static	R134a/ R290
CF-1000L4CB	1210×700×1915	-12 ~ 0 /+3 ~ +8	472	1000	4		
CF-1000L4CBW	1210×700×1915	-18 ~ -10	472	1000	4		
CF-1600L6CB	1805×700×1915	-12 ~ 0 /+3 ~ +8	550	1600	6		

*1 以上尺寸不包括門把。Dimensions not include door handles.

暗管 Hidden Pipes

■ 不銹鋼機身，堅固耐用
Stainless Steel Body Panels

■ 暗管直冷，方便存放食物
Hidden Pipes Static

CF-508L2C1

CF-1000L4C1B

CF-1600L6C1B

型號 Model	尺寸 *1– 濶 × 深 × 高 Dimensions*1 – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System	制冷劑 *1 Refrigerant
CF-508L2C1	625×700×1915	-12 ~ 0	215	508	2	暗管直冷 Hidden Pipes Static	R134a/ R290
雙機雙溫							
CF-508L2C1B	625×700×1915	-12 ~ 0 / +2 ~ +8	215	508	2	暗管直冷 Hidden Pipes Static	R134a/ R290
CF-1000L4C1B	1210×700×1915	-12 ~ 0 / +2 ~ +8	472	1000	4		
CF-1000L4C1BW	1210×700×1915	-18 ~ -10	472	1000	4		
CF-1600L6C1B	1805×700×1915	-12 ~ 0 / +2 ~ +8	550	1600	4		

⚠ 雪櫃頂部請預留最少 300 mm 空間散熱。
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

*1 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

＊ 可訂造玻璃門
Optional glass door(s).

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

C … 明管　C1 … 暗管　F … 風冷　B … 雙機雙溫　2B … 單機雙溫　W … 超低溫　L2 … 2 門　L3 … 3 門　L4 … 4 門　L6 … 6 門　S … 玻璃門

■ 全自動定時除霜
Automatic Defrost

■ 微電子數位式冷藏冷凍系統控制器
Digital Controller with Temperature Display

■ 半自動回歸門鉸
Self-closing door

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

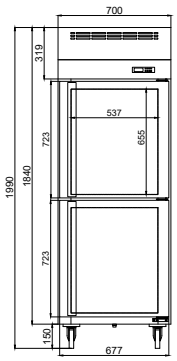

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-590L2F

ENG-590L2F-E

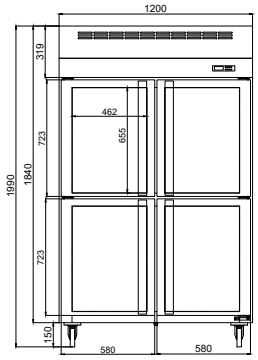

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-1180L4F

ENG-1180L4F-E

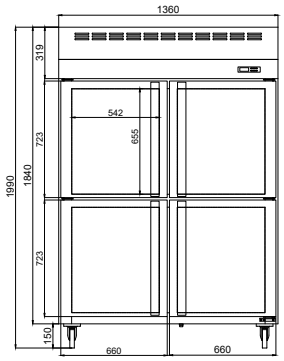

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-1300L4F

ENG-1300L4F-E

澳意星不銹鋼風冷工程櫃 Aoyixing Stainless Steel Ventilated Refrigerator / Freezer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	制冷劑 *1 Refrigerant	櫃門 Doors	冷凍系統 Cooling System
ENG-590L2F-V ENG-590L2F-EV	700×760×1990	+3 ~ +8	390	387	R134a/ R290	2	翅片風冷 Ventilated
ENG-590L2F-W ENG-590L2F-EW	700×760×1990	-18 ~ -10	390	387	R404a/ R290	2	
ENG-1180L4F-V ENG-1180L4F-EV	1200×760×1990	+3 ~ +8	522	1100	R134a/ R290	4	翅片風冷 Ventilated
ENG-1180L4F-W ENG-1180L4F-EW	1200×760×1990	-18 ~ -10	522	1100	R404a/ R290	4	
ENG-1300L4F-V ENG-1300L4F-EV	1360×760×1990	+3 ~ +8	750	1300	R134a/ R290	4	翅片風冷 Ventilated
ENG-1300L4F-W ENG-1300L4F-EW	1360×760×1990	-18 ~ -10	750	1300	R404a/ R290	4	

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-500L2F



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-520L2F



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-540L2F



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

ENG-540L3F

澳意星不銹鋼風冷工作台 Aoyixing Stainless Steel Ventilated Counter

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	制冷劑 *1 Refrigerant	冷凍系統 Cooling System
ENG-500L2F-V	1200×630×800	+3 ~ +8	161	167	2	R134a / R290	翅片風冷 Ventilated
ENG-500L2F-W	1200×630×800	-12 ~ 0	161	167	2	R404a / R290	
ENG-520L2F-V	1500×630×800	+3 ~ +8	218	246	2	R134a / R290	翅片風冷 Ventilated
ENG-520L2F-W	1500×630×800	-12 ~ 0	218	246	2	R404a / R290	
ENG-530L2F-V	1800×630×800	+3 ~ +8	-	308	2	R134a / R290	翅片風冷 Ventilated
ENG-530L2F-W	1800×630×800	-12 ~ 0	-	308	2	R404a / R290	
ENG-530L3F-V	1800×630×800	+3 ~ +8	-	308	3	R134a / R290	翅片風冷 Ventilated
ENG-530L3F-W	1800×630×800	-12 ~ 0	-	308	3	R404a / R290	
ENG-540L2F-V	1800×760×800	+3 ~ +8	365	416	2	R134a / R290	翅片風冷 Ventilated
ENG-540L2F-W	1800×760×800	-12 ~ 0	365	416	2	R404a / R290	
ENG-540L3F-V	1800×760×800	+3 ~ +8	365	416	3	R134a / R290	翅片風冷 Ventilated
ENG-540L3F-W	1800×760×800	-12 ~ 0	365	416	3	R404a / R290	

＊ 可訂造 2000 mm 濶。
Can be tailor-made 2000 mm width.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

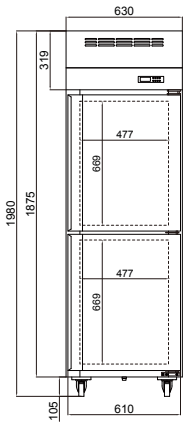

正面圖 Front View

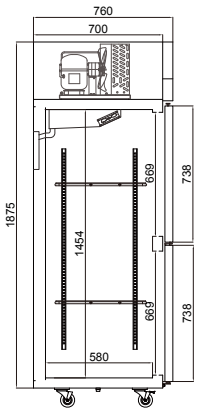

側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGL-0.5L2FC/ AGL-0.5L2ZC

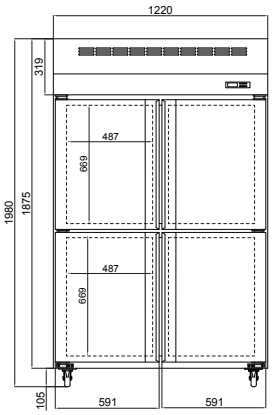

正面圖 Front View

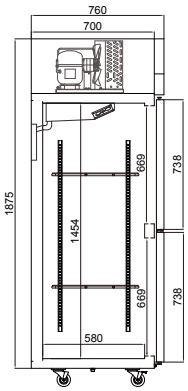

側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGL-1.0L4FC/ AGL-1.0L4ZC

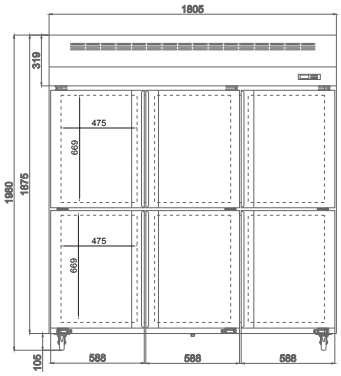

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGL-1.6L6FC/ AGL-1.6L6ZC

澳意星不銹鋼冷凍 / 冷藏工程櫃 Aoyixing Stainless Steel Refrigerator / Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	制冷劑 Refrigerant	冷凍系統 Cooling System
AGL-0.5L2FD	630×760×1980	-22~0	990	320	2	R290	翅片風冷 Ventilated
AGL-0.5L2FC	630×760×1980	+2 ~ +8	990	320	2	R290	
AGL-1.0L4FD	1220×760×1980	-22~0	1420	640	4	R290	翅片風冷 Ventilated
AGL-1.0L4FC	1220×760×1980	+2 ~ +8	1420	640	4	R290	
AGL-1.6L6FD	1805×760×1980	-22~0	2200	1100	6	R290	翅片風冷 Ventilated
AGL-1.6L6FC	1805×760×1980	+2 ~ +8	2200	1100	6	R290	
AGL-1.0L4FS (雙溫)	1220×760×1980	-22~0/ +2 ~ +8	1420	640	4	R290	翅片風冷 Ventilated
AGL-1.6L6FS (雙溫)	1805×760×1980		2200	1100	6	R290	

L1/L2/L3= 門數；F= 風冷；D= 冷凍；C= 冷藏；S= 雙溫

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

■ 不銹鋼摺抽手
Stainless steel folding handle

■ 不銹鋼面容易清潔打理
The stainless steel surface is easy to clean

■ 自動回彈門
Automatic rebound door

■ 可訂做玻璃門
Customizable glass door



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGP-0.2L2FC/ AGP-0.2L2FD



正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGP-0.3L2FC/ AGP-0.3L2FD

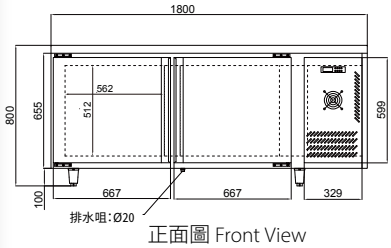

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGP-0.4L2FC/ AGP-0.4L2FD

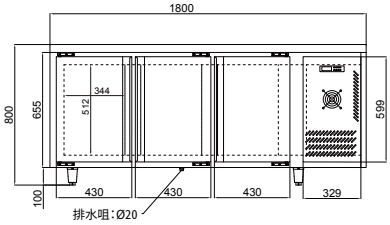

正面圖 Front View



側視圖 Profile Plane



俯視圖 Top View

AGP-0.4L3FC/ AGP-0.4L3FD

澳意星不銹鋼冷凍 / 冷藏工作台 Aoyixing Stainless Steel Freezer / Chiller Counter

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	制冷劑 *1 Refrigerant	冷凍系統 Cooling System
AGP-0.2L2FD	1200×760×800	-22~0	400	165	2	R290	翅片風冷 Ventilated
AGP-0.2L2FC	1200×760×800	+2 ~ +8	400	165	2	R290	
AGP-0.3L2FD	1500×760×800	-22~0	550	220	2	R290	翅片風冷 Ventilated
AGP-0.3L2FC	1500×760×800	+2 ~ +8	550	220	2	R290	
AGP-0.4L2FD	1800×760×800	-22~0	660	295	2	R290	翅片風冷 Ventilated
AGP-0.4L2FC	1800×760×800	+2 ~ +8	660	295	2	R290	
AGP-0.4L3FD	1800×760×800	-22~0	660	295	3	R290	翅片風冷 Ventilated
AGP-0.4L3FC	1800×760×800	+2 ~ +8	660	295	3	R290	

L1/L2/L3= 門數；F= 風冷；D= 冷凍；C= 冷藏；S= 雙溫

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

SRR-681HP(E)
SRF-681HP(E)
SRR-781HP(E)
SRF-781HP(E)

SRR-1281HP(E)
SRF-1281HP(E)
SRR-1581HP(E)
SRF-1581HP(E)

SRR-1881HP(E)/SRF-1881HP(E)

日本樂聲不銹鋼冷凍 / 冷藏櫃 Panasonic Stainless Steel Freezer / Refrigerator

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	櫃門 Doors	制冷劑 Refrigerant
SRR-681HP(E)	620×800×2000	-6 ~ +12	375	483	2	R134a
SRF-681HP(E)	620×800×2000	-25 ~ -15	580	471	2	R404a
SRR-781HP(E)	745×800×2000	-6 ~ +12	380	610	2	R134a
SRF-781HP(E)	745×800×2000	-25 ~ -15	585	598	2	R404a
SRR-1281HP(E)	1210×800×2000	-6 ~ +12	740	1080	4	R134a
SRF-1281HP(E)	1210×800×2000	-25 ~ -15	1300	1080	4	R404a
SRR-1581HP(E)	1460×800×2000	-6 ~ +12	750	1329	4	R134a
SRF-1581HP(E)	1460×800×2000	-25 ~ -15	1300	1312	4	R404a
SRR-1881HP(E)	1800×800×2000	-6 ~ +12	795	1667	6	R134a
SRF-1881HP(E)	1800×800×2000	-25 ~ -15	1350	1650	6	R404a

SUR-1261HP(E) / SUF-1261HP(E)
SUR-1271HP(E) / SUF-1271HP(E)

SUR-1561HP(E) / SUF-1561HP(E)
SUR-1571HP(E)/ SUF-1571HP(E)

SUR-1861HP(E)
SUR-1871HP(E)
SUF-1871HP(E)

日本樂聲不銹鋼冷凍 / 冷藏工作台 Panasonic Stainless Steel Under Counter Freezer / Chiller

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	其他 Others	制冷劑 Refrigerant
SUR-1261HP(E)	1200×600×800	-6 ~ +12	380	214	2	R134a
SUF-1261HP(E)	1200×600×800	-25 ~ -15	400	214	2	R404a
SUR-1271HP(E)	1200×750×800	-6 ~ +12	380	280	2	R134a
SUF-1271HP(E)	1200×750×800	-25 ~ -15	400	280	2	R404a
SUR-1561HP(E)	1500×600×800	-6 ~ +12	390	296	2	R134a
SUF-1561HP(E)	1500×600×800	-25 ~ -15	585	296	2	R404a
SUR-1571HP(E)	1500×750×800	-6 ~ +12	390	393	2	R134a
SUF-1571HP(E)	1500×750×800	-25 ~ -15	585	296	2	R404a
SUR-1861HP(E)	1800×600×800	-6 ~ +12	410	377	3	R134a
SUR-1871HP(E)	1800×750×800	-6 ~ +12	410	495	3	R134a
SUF-1871HP(E)	1800×750×800	-25 ~ -15	600	495	3	R404a

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

HR-76MA-S/ HR78MA-S
HF-76MA-S/ HF-78MA-S
HRF-78MB-S

HR-126MA-S / HR-128MA-S
HF-126MA-S/ HF-128MA-S
HRF-128MA-S

HR-146MA-S / HR-148MA-S
HF-146MA-S/ HF-148MA-S
HRF-148MA-S

HR-188MA-S / HF-188MA-S
HRF-188MA-S

日本星崎銀星立式系列 Hoshizaki A-FIT Upright Series

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	制冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
HR-76MA-S / HR-78MA-S	700×650 / 800×2000	-2 ~ +12 / -6 ~ +12	237 / 238	467 / 502	R134a	2
HF-76MA-S / HF-78MA-S	700×650 / 800×2000	-23 ~ -7	419 / 469	467 / 502	R404a	2
HR-126MA-S / HR-128MA-S	1200×650 / 800×2000	-2 ~ +12 / -6 ~ +12	343 / 333	866 / 902	R134a	4
HF-126MA-S / HF-128MA-S	1200×650 / 800×2000	-23 ~ -7	696 / 700	856 / 905	R404a	4
HR-146MA-S / HR-148MA-S	1400×650 / 800×2000	-2 ~ +12 / -6 ~ +12	343 / 367	1021 / 1082	R134a	4
HF-146MA-S / HF-148MA-S	1400×650 / 800×2000	-23 ~ -7	696 / 740	1011 / 1082	R404a	4
HR-188MA-S	1800× 800×2000	-2 ~ +12 / -6 ~ +12	433	1632	R134a	6
HF-188MA-S	1800× 800×2000	-23 ~ -7	917	1622	R404a	6
雙溫 Dual Temperature						
HRF-78MB -S	700×800×2000	-2 ~ +12 / -23 ~ -11	478	260 | 280	R134a | R404a	2
HRF-128MA-S	1200×800×2000	-6 ~ +12 / -23 ~ -7	704	454 | 454	R134a | R404a	4
HRF-148MA-S	1400×800×2000	-6 ~ +12 / -23 ~ -7	808	550 | 550	R134a | R404a	4
HRF-188MA-S	1800×800×2000	-6 ~ +12 / -23 ~ -7	844	1025 | 498	R134a | R404a	6

RT-96MA-S/ RT-98MA-S
FT-96MA-S/ FT-98MA-S

RT-126MA-S/ RT-128MA-S
FT-126MA-S/ FT-128MA-S
RT-156MA-S/ RT-158MA-S
FT-156MA-S/ FT-158MA-S

RT-186MA-S/ RT-188MA-S
FT-186MA-S/ FT-188MA-S

日本星崎銀星平台式系列 Hoshizaki A-FIT Counter Series

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	制冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
RT-96MA-S / RT-98MA-S	900×600 / 750×800	-6 ~ +12	240 / 240	151 / 199	R134a	1
FT-96MA-S / FT-98MA-S	900×600 / 750×800	-23 ~ -7	346 / 346	151 / 199	R404a	1
RT-126MA-S/ RT-128MA-S	1200×600 / 750×800	-6 ~ +12	260 / 260	231 / 307	R134a	2
FT-126MA-S / FT-128MA-S	1200×600 / 750×800	-23 ~ -7	445 / 450	231 / 307	R404a	2
RT-156MA-S / RT-158MA-S	1500×600 / 750×800	-6 ~ +12	280 / 280	318 / 420	R134a	2
FT-156MA-S / FT-158MA-S	1500×600 / 750×800	-23 ~ -7	415 / 455	318 / 420	R404a	2
RT-186MA-S / RT-188MA-S	1800×600 / 750×800	-6 ~ +12	305 / 305	401 / 502	R134a	3
FT-186MA-S / FT-188MA-S	1800×600 / 750×800	-23 ~ -7	460 / 460	401 / 502	R404a	3

＊ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single phrase/ 220V/ 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

可選配玻璃門
GLASS DOOR OPTIONS

可放置 GN 盤系列
GN Series
HRE-70B-GN-SHD
HFE-70B-GN-SHD

HRE-67B-SHD
HFE-67B-SHD
HRE-77B-SHD
HFE-77B-SHD
HRFE-77B-SHD

HRE-127B-SHD
HFE-127B-SHD
HRE-147B-SHD
HFE-147B-SHD

HRE-187B-SHD
HFE-187B-SHD

日本星崎金星立式系列 Hoshizaki Goldline Upright Series

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	制冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
HRE-67B-SHD	625×800×2000	-6 ~ +12	317	507	R134a	2
HFE-67B-SHD	625×800×2000	-25 ~ -7	572	507	R404a	2
HRE-77B-SHD	700×800×2000	-6 ~ +12	348	599	R134a	2
HFE-77B-SHD	700×800×2000	-25 ~ -7	572	599	R404a	2
HRE-127B-SHD	1200×800×2000	-6 ~ +12	501	1109	R134a	4
HFE-127B-SHD	1200×800×2000	-25 ~ -7	723	1102	R404a	4
HRE-147B-SHD	1400×800×2000	-6 ~ +12	501	1311	R134a	4
HFE-147B-SHD	1400×800×2000	-25 ~ -7	723	1304	R404a	4
HRE-187B-SHD	1800×800×2000	-6 ~ +12	501	1720	R134a	6
HFE-187B-SHD	1800×800×2000	-25 ~ -7	723	1713	R404a	6
可放 GN 盤系列 GN Series (可容納 2/1 GN 盤 Accommodate 2/1 GN Pan)						
HRE-70B-GN-SHD	700×850×2000	-6 ~ +12	443	630	R134a	2
HFE-70B-GN-SHD	700×850×2000	-25 ~ -7	572	630	R404a	2
雙溫 Dual Temperature						
HRFE-77B-SHD	700×800×2000	-6 ~ +12 | -25 ~ -7	439	260|282	R134a|R404a	2

RTC-90SNA
RTC-90SDA
FTC-90SNA
FTC-90SDA

RTC-120SNA
RTC-120SDA
FTC-120SNA
FTC-120SDA
RTC-150SNA
RTC-150SDA
FTC-150SNA
FTC-150SDA

RTC-180SNA
RTC-180SDA
FTC-180SNA
FTC-180SDA

日本星崎金星平台式系列 Hoshizaki Goldline Counter Series

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	制冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
RTC-90SNA RTC-90SDA	900×600×800 900×750×800	-6 ~ +12	169	143 190	R134a	1
FTC-90SNA FTC-90SDA	900×600×800 900×750×800	-25 ~ -7	346	143 190	R404a	1
RTC-120SNA RTC-120SDA	1200×600×800 1200×750×800	-6 ~ +12	193	228 301	R134a	2
FTC-120SNA FTC-120SDA	1200×600×800 1200×750×800	-25 ~ -7	403 408	228 301	R404a	2
RTC-150SNA RTC-150SDA	1500×600×800 1500×750×800	-6 ~ +12	271	313 413	R134a	2
FTC-150SNA FTC-150SDA	1500×600×800 1500×750×800	-25 ~ -7	473 543	313 413	R404a	2
RTC-180SNA RTC-180SDA	1800×600×800 1800×750×800	-6 ~ +12	314	398 524	R134a	3
FTC-180SNA FTC-180SDA	1800×600×800 1800×750×800	-25 ~ -7	582	398 524	R404a	3

＊ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single phrase/ 220V/ 50Hz

＊ 型號 SNA 深度為 600 mm、型號 SDA 深度為 750 mm
Model SNA depth is 600 mm, Model SDA depth is 750 mm

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

無中柱設計 Pillarless Design

令內部空間增大，容易擺放。
Enable loading of large size pans and trays easily.

HR-128MA-S-ML-J
HF-128MA-S-ML-J

HR-148MA-S-ML-J
HF-148MA-S-ML-J

HRE-127B-ML-SHD
HFE-127B-ML-SHD
HR-128MA-S-ML-J
HF-128MA-S-ML-J

HRE-147B-ML-SHD
HFE-147B-ML-SHD
HR-148MA-S-ML-J
HF-148MA-S-ML-J

HRE-187B-ML-SHD
HFE-187B-ML-SHD

日本星崎銀星立式無中柱背部化水系列 Hoshizaki A-Fit Upright Pillarless + Back Side Evaporator Series

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
HR-78MA-S-ML-J	700×800×2000	-6 ~ +12	446	569	R134a	4
HF-78MA-S-ML-J	700×800×2000	-23 ~ -7	649	569	R404a	4
HR-128MA-S-ML-J	1200×800×2000	-2 ~ +12	626	1053	R134a	4
HF-128MA-S-ML-J	1200×800×2000	-23 ~ -7	906	1047	R404a	4
HR-148MA-S-ML-J	1400×800×2000	-2 ~ +12	541	1243	R134a	4
HF-148MA-S-ML-J	1400×800×2000	-23 ~ -7	904	1243	R404a	4

日本星崎金星立式無中柱系列 Hoshizaki Goldine Upright Pillarless Series

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
HRE-127B-ML-SHD	1200×800×2000	-6 ~ +12	520	1109	R134a	4
HFE-127B-ML-SHD	1200×800×2000	-25 ~ -7	759	1102	R404a	4
HRE-147B-ML-SHD	1400×800×2000	-6 ~ +12	539	1218	R134a	4
HFE-147B-ML-SHD	1400×800×2000	-25 ~ -7	835	1205	R404a	4
HRE-187B-ML-SHD	1800×800×2000	-6 ~ +12	549	1720	R134a	6
HFE-187B-ML-SHD	1800×800×2000	-25 ~ -7	940	1713	R404a	6

＊ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single phrase/ 220V/ 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

RT-126MA-S-ML
RT-128MA-S-ML
FT-126MA-S-ML
FT-128MA-S-ML

RT-156MA-S-ML
RT-158MA-S-ML
FT-156MA-S-ML
FT-158MA-S-ML

RT-186MA-S-ML
RT-188MA-S-ML
FT-186MA-S-ML
FT-188MA-S-ML

RTC-120SDA-ML
RTC-120SNA-ML
FTC-120SDA-ML
FTC-120SNA-ML

RTC-150SDA-ML
RTC-150SNA-ML
FTC-150SDA-ML
FTC-150SNA-ML

RTC-180SDA-ML
RTC-180SNA-ML
FTC-180SDA-ML
FTC-180SNA-ML

日本星崎銀星平台式無中柱系列 Hoshizaki A-Fit Counter Pillarless Series

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
RT-126MA-S-ML	1200×600×850	-2 ~ +12	245	231	R134a	2
RT-128MA-S-ML	1200×750×850			307		
FT-126MA-S-ML	1200×600×850	-23 ~ -7	418	231	R404a	2
FT-128MA-S-ML	1200×750×850			307		
RT-156MA-S-ML	1500×600×850	-2 ~ +12	260	318	R134a	2
RT-158MA-S-ML	1500×750×850			420		
FT-156MA-S-ML	1500×600×850	-23 ~ -7	415	318	R404a	2
FT-158MA-S-ML	1500×750×850			420		
RT-186MA-S-ML	1800×600×850	-2 ~ +12	280	401	R134a	3
RT-188MA-S-ML	1800×750×850			502		
FT-186MA-S-ML	1800×600×850	-23 ~ -7	400	401	R404a	3
FT-188MA-S-ML	1800×750×850			502		

日本星崎金星平台式無中柱系列 Hoshizaki Goldine Counter Pillarless Series

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	櫃門 Doors
RTC-120SNA-ML	1200×600×800	-6 ~ +12	206	228	R134a	2
RTC-120SDA-ML	1200×750×800			301		
FTC-120SNA-ML	1200×600×800	-25 ~ -7	406	228	R404a	2
FTC-120SDA-ML	1200×750×800		411	301		
RTC-150SNA-ML	1500×600×800	-6 ~ +12	279	313	R134a	2
RTC-150SDA-ML	1500×750×800			413		
FTC-150SNA-ML	1500×600×800	-25 ~ -7	476	313	R404a	2
FTC-150SDA-ML	1500×750×800		546	413		
RTC-180SNA-ML	1800×600×800	-6 ~ +12	322	398	R134a	3
RTC-180SDA-ML	1800×750×800			524		
FTC-180SNA-ML	1800×600×800	-25 ~ -7	585	398	R404a	3
FTC-180SDA-ML	1800×750×800			524		

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single phrase/ 220V/ 50Hz

RTC-90DDA-GN-3D

RTC-125DDA-GN-4D

RTC-167DDA-GN-6D

日本星崎金星平台抽屜式系列 Hoshizaki Goldline Counter Drawer Series

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	抽屜 Drawers
RTC-90DDA-GN-3D	900×750×800	-6 ~ +12	225	176	R134a	3
RTC-125DDA-GN-4D	1250×750×800	-6 ~ +12	315	296	R134a	4
RTC-167DDA-GN-6D	1670×750×800	-6 ~ +12	315	443	R134a	6

RTL-108MA-SD
FTL-108MA-SD

RTL-148MA-SD
FTL-148MA-SD

RTL-188MA-SD
FTL-188MA-SD

日本星崎銀星平台抽屜式系列 Hoshizaki A-FIT Undercounter Drawer Series

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	抽屜 Drawers
RTL-108MA-SD	980×750×570	-6 ~ +12	304	85	R134a	2
FTL-108MA-SD	980×750×570	-23 ~ -7	376	85	R404a	2
RTL-148MA-SD	1400×750×570	-6 ~ +12	324	176	R134a	4
FTL-148MA-SD	1400×750×570	-23 ~ -7	476	176	R404a	4
RTL-188MA-SD	1820×750×570	-6 ~ +12	257	267	R134a	6
FTL-188MA-SD	1820×750×570	-23 ~ -7	418	267	R404a	6

- 自動除霜系統
  Smart auto-defrost system
- LED 櫃內照明
  LED interior lighting
- 玻璃趟門
  Sliding Door

RT-126MA-SSG
RT-128MA-SSG

RT-156MA-SSG
RT-158MA-SSG

RT-186MA-SSG
RT-188MA-SSG

日本星崎銀星平台玻璃趟門系列 A-FIT Sliding Glass Door Counter Series

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	製冷劑 Refrigerant	趟門 Sliding Door
RT-126MA-SSG	1200×600×800	-2 ~ +12	295	231	R134a	2
RT-128MA-SSG	1200×750×800			307		2
RT-156MA-SSG	1500×600×800	-2 ~ +12	315	318	R134a	2
RT-158MA-SSG	1500×750×800			402		2
RT-186MA-SSG	1800×600×800	-2 ~ +12	315	401	R134a	3
RT-188MA-SSG	1800×750×800			502		3

＊ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single phrase/ 220V/ 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN ITALY
意大利製造

ASP033EVF

ASP05HGB

ASP08HGB / ASP10HGB
ASP10SHGB

ASP15HGB

意大利 VENIX 速凍櫃 VENIX Blast Chiller

型號 Model	有效容量 Validity Capacity	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	冷凍率 Capacity per cycle	電壓 Voltage	功率 Power (w)	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
ASP033EVF	3×GN 2/3	655×640×440	10 kg +90° → +3° 6 kg +90° → -18°	220	730	R452a	–
ASP05HGB	5×GN 1/1/ 5×600×400	840×830×900	35 kg +90° → +3° 20 kg +90° → -18°	220	1870	R452a	感溫器 Core probe
ASP08HGB	8×GN 1/1/ 8×600×400	870×870×1555	35 kg +90°->+3° 20 Kg +90°-> -18°	230	2195	R452a	–
ASP10SHGB	10×GN 1/1 / 10×600×400	870×870×1560	35 kg +90° → +3° 20 kg +90° → -18°	220	3000	R452a	感溫器 Core probe
ASP10HGB	10×GN 1/1 / 10×600×400	870×870×1560	40 kg +90°0+3° 25 kg +90°0-18°	220	3472	R452a	感溫器 Core probe
ASP15HGB	15×GN 1/1 / 15×600×400	870×870×1910	60 kg +90° → +3° 40 kg +90° → -18°	220	4818	R452a	感溫器 Core probe

雪櫃頂部請預留 300 mm 空間散熱
Allow at least 300 mm clearance from the ceiling.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

- 不鏽鋼箱體 + 鋁製把手
  Stylish stainless steel exterior with aluminum handle
- 電子溫控
  Digital control panel
- 自動除霜
  Automatic de-frost
- 半自動回歸門
  Centripetal type door closure
- 創新效能式急速蒸發器
  Innovative evaporator compartment design with DC motor

蒸發器
Evaporator compartment

數字溫控面板
Digital controller panel

RS-R9085BF

台灣急速冷凍庫 Taiwanese Blast Freezer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant	層架 Shelves
RS-R9085BF	900×900×2040	-45 ~ -40	1120	530	風冷 Ventilated	R134a	4 塊層架 4 shelves

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

台灣圓角蛋糕展示櫃
Curve glass Confectionery Showcase

RS-C1005PRS

桌上型蛋糕櫃
Table top Showcase

RS-C9002
RS-C9003

MADE IN TAIWAN
台灣製造

RS-C1005S

直角蛋糕展示櫃
Confectionery Showcase

RS-C1005SQ

C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07

台灣蛋糕展示櫃 Taiwanese Confectionery Showcase

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	玻璃層板 Glass Shelves	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
RS-C1004PRS	1180×700×1210	+3 ~ +8	375	2	風冷 Ventilated	R134a
RS-C1005PRS	1480×730×1210		750	2		
RS-C9002	900×465×660	+3 ~ +8	125	1	風冷 Ventilated	R134a
RS-C9003	900×465×880		188	2		
RS-C1003SQ	890×685×1220	+3 ~ +8	375	2	風冷 Ventilated	R134a
RS-C1004SQ	1190×685×1220		375	2		
RS-C1005SQ	1490×685×1220		750	2		
RS-C1004S	1190×720×1795	+3 ~ +8	375	4	風冷 Ventilated	R134a
RS-C1005S	1490×720×1795		750	4		

arneg KOREA

KOREA IMPORTED
韓國進口

PANINI DUO

PANINI S.FD

PANINI COMBO

韓國 ARNEG PANINI 蛋糕展示櫃 ARNEG PANINI Cake Display Showcase

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	製冷劑 Refrigerant	其他 Others
DUO 1563	1500×770×1300	+5 ~ +10	1650	R404A	2 壓縮機 2 Compressor
DUO 1663	1600×700×1300		1900		
DUO 1863	1800×770×1300		2070		
S.FD 0954	900×650×1400	+5 ~ +10	850	R404A	2 推拉門 2 Sliding Door
S.FD 1254	1200×650×1400		1010		
S.FD 1554	1500×650×1400		1200		
S.FD 1854	1800×650×1400		1460		
COMBO 1254	1200×750×1450	+5 ~ +10	2370	R404A	2 壓縮機 2 Compressor
COMBO 1354	1300×750×1450		2510		
COMBO 1854	1800×750×1450		2660		

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24°C。如晚上未能達到 24°C 以下須關機。
This Product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

提供優質及專業的商用冷凍設備
為高級餅店及酒店設計訂造
Best Quality & Professional Services

SCLG4-670FK4

SCLG4-520FK4

SCLG4-520FK4-SS

鋁製門欄
(Aluminum door rail)
路軌由鋁和塑膠製成，具有高耐磨性，可防止冷空氣流失。

觸摸式電氣連接
(Door-touch style electrical connected)
門觸摸式電氣連接的兩個金屬點，門上有加熱絲。

帶加熱絲的 3 層玻璃
(3 layers glass with heating wires)
玻璃由 3 層玻璃製成，內部有加熱絲，具有冷凝功能。



顏色選擇
(Color option)
有大理石 / 不銹鋼 / 木紋可供選擇。

門鎖過濾器
(Door lock fillister)
如果冷空氣洩漏，門將不會用鎖過濾器返回。

LED 燈照明
(LED lamp)
節能環保，為內部空間創造出色的照明效果。

尼龍無生鏽車輪
(Sliding door with nylon wheels)
帶尼龍輪的滑動門，光滑，耐磨，不生鏽。

空氣高效對流
(High efficiency air ventilation)
空氣高效流通，保證機器壽命。

直角形蛋糕展示櫃 Square Showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	容量 Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
SCLG4-520FK4	1200×700×1350	+2 ~ +8	900	500	風冷 Ventilated	R134a
SCLG4-670FK4	1500×700×1350	+2 ~ +8	1000	640	風冷 Ventilated	R134a
SCLG4-800FK4	1800×700×1350	+2 ~ +8	1120	770	風冷 Ventilated	R134a
SCLG4-890FK4	2000×700×1350	+2 ~ +8	1220	850	風冷 Ventilated	R134a
SCLG4-900FK4	2400×700×1350	+2 ~ +8	1220	850	風冷 Ventilated	R134a

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24°C。如晚上未能達到 24°C 以下須關機。
This Product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

HG-320FC

HG-420FC

Q3-15MF

大理石蛋糕展示櫃 Confectionery Showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant
HG-220FC	900×730×1200	+4 ~ +8	700	風冷 Ventilated	R134a / R290
HG-320FC	1200×730×1200	+4 ~ +8	700		
HG-420FC	1500×730×1200	+4 ~ +8	900		
HG-520FC	1800×730×1200	+4 ~ +8	1000		
Q3-12MF	1200×930×1600	+5 ~ +10	900	風冷 Ventilated	R134a/ R290
Q3-15MF	1500×930×1600	+5 ~ +10	1100		

＊ 以上產品另有尺寸 (深 730mm) 可以訂造。
Can be tailor made (D 730 mm).

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

- 高品質壓縮機，製冷快速
  High Quality Compressors
- 不銹鋼出風口
  Stainless Steel Air Outlet
- 內置自動蒸發水盤免倒水
  Water Evaporation System
- LED 照明
  Internal LED lighting.

不銹鋼出風口

HG-222BFB

HG-322BFB

HG-220FA

西餅展示櫃 Confectionery Showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	製冷劑 *1 Refrigerant	冷凍系統 Cooling System	其他 Others
HG-222BFB	900×600×1200	+4 ~ +8	620	R134a / R290	風冷 Ventilated	大理石 / 不銹鋼 Marble Panel / Stainless Steel
HG-322BFB	1200×600×1200	+4 ~ +8	650			
HG-422BFB	1500×600×1200	+4 ~ +8	900			
HG-522BFB	1800×600×1200	+4 ~ +8	1000			
HG-220FA	900×730×1200	+4 ~ +8	700	R134a / R290	風冷 Ventilated	大理石 / 不銹鋼 Marble Panel / Stainless Steel
HG-320FA	1200×730×1200	+4 ~ +8	700			
HG-420FA	1500×730×1200	+4 ~ +8	900			
HG-520FA	1800×730×1200	+4 ~ +8	1000			

＊ 以上產品另有尺寸可以訂造。
Can be tailor made.

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

抽屜式蛋糕展示櫃 Sliding Drawer Cake Display Showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	抽屜門 Slidung Door
LDS-1200D-S	1200×700×1200	+2 ~ +8	1200	2
LDS-1500D-S	1500×700×1200		1500	2
LDS-1800D-S	1800×700×1200		1800	3

LDS-1200D-S/ LDS-1500D-S/ LDS-1800D-S

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

手動恆溫
Manual thermostat

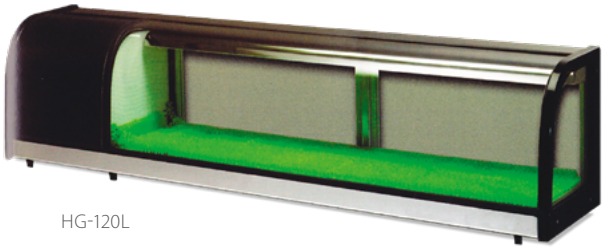
HG-120L

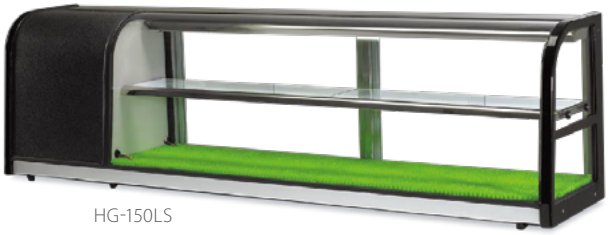
HG-150LS

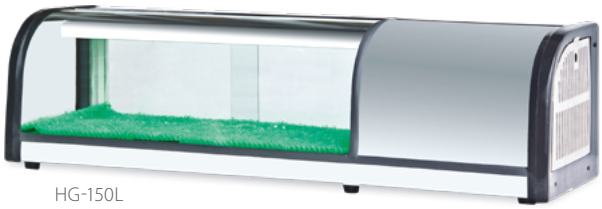
HG-150L

壽司展示櫃 Sushi showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 *1 Refrigerant	其他 Others
HG-120LS	1200×370×510	+5 ~ +10	160	喉冷 Static	R134a / R290	不銹鋼 Stainless Steel
HG-150LS	1500×370×510	+5 ~ +10	160			
HG-180LS	1800×370×510	+5 ~ +10	175			
HG-120L	1200×350×340	+5 ~ +10	250	喉冷 Static	R134a / R290	不銹鋼 Stainless Steel
HG-150L	1500×350×340	+5 ~ +10	350			
HG-180L	1800×350×340	+5 ~ +10	350			

*1 新舊製冷劑種類由工廠隨機配置。
Refrigerant type is randomly configured by the factory.

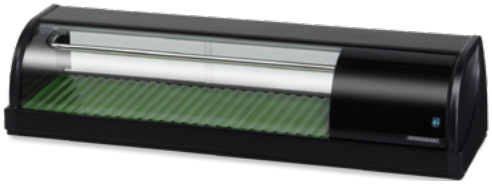
HNC-120BE-LB /HNC-120BE-RB

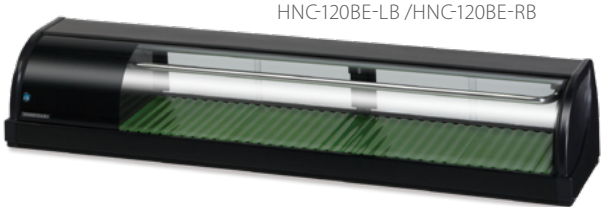
HNC-150BE-LB/ HNC-150BE-RB

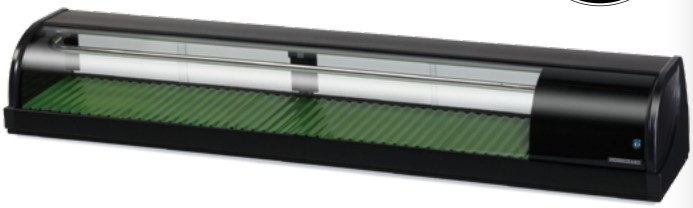
HNC-180BE-LB/ HNC-180BE-RB

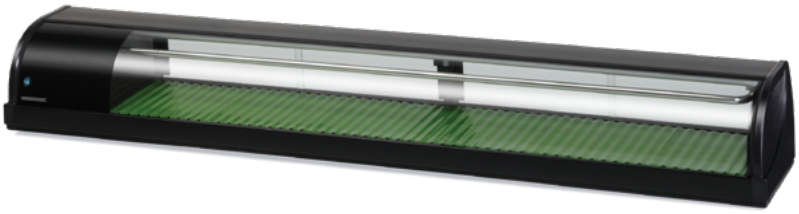
HNC-210BE-LB/ HNC-210BE-RB

日本星崎壽司展示櫃 Hoshizaki Sushi showcase

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	冷凍系統 Cooling System	製冷劑 Refrigerant
HNC-120BE-LB / HNC-120BE-RB	1200×345×270	+4	150	42	喉冷 Static	R134a
HNC-150BE-LB / HNC-150BE-RB	1500×345×270	+4	150	57		
HNC-180BE-LB / HNC-180BE-RB	1800×345×270	+4	150	72		
HNC-210BE-LB /HNC-210BE-RB	2100×345×270	+4	150	87		

＊ 壽司櫃 : 壓縮機方向以玻璃趟門方向（由廚師的方向）分左右 ; 右邊壓縮機需要訂造。
Compressor is on the left (from chef prospective) as standard. But can be tailor made.

⚠ 應將產品放置在通風良好，四周有足夠散熱空間和乾燥的環境中，不可在室外使用，避免陽光直射和遠離熱源，溫度不能高於 24°C。如晚上未能達到 24°C 以下須關機。
This Product should install in a ventilated and dry environment. Not for outdoor use. Avoid direct sunlight. Ambient temperature should not be higher than 24°C. Shut down the machine if ambient temperature is higher than 24°C overnight.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

BD-260L2C

3 月台 97

6 月台 58

6 月台 82

8 月台 82

12 月台 54

訂造工作台 Tailor-Made Refrigerated Work Table

型號 Model		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)
BD-260L2C	帶鋼吧架工作台	1500×620×(800+350)
3 月台 97	不銹鋼四櫃桶工作台	1500×760×560
6 月台 58	不銹鋼平台櫃	1397×965×1219
6 月台 82	不銹鋼沙律工作台	1800×700×840
8 月台 82	不銹鋼沙律工作台	1760×(700+400)×800
12 月台 54	不銹鋼風冷沙律工作台	1300×700×800

2 月台 1

3 月台 19



6 月台 116

8 月台 12

9 月台 79

11 月台 2

11 月台 12

11 月台 74

7 月台 6

訂造展示櫃 Tailor-Made Display Cabinet

型號 Model		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)
2 月台 1	玻璃趟門鮮奶櫃	813×610×1549
3 月台 19	蛋糕展示櫃	1000×700×1020
6 月台 116	蛋糕展示櫃	1570×650×1035
8 月台 12	蛋糕展示櫃	1510×640×1100
7 月台 6	冰鮮豬肉展示櫃	2000×1200×890
9 月台 79	凍蟹櫃	1067×508×1981
11 月台 2	掛牆展示櫃	1300×500×700
11 月台 12	不銹鋼開口櫃	2000×1140×940
11 月台 74	四門風冷雙溫雪櫃	1200×710×1900

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

3 盤

15 盤

4 月台 52

6 月台 81

9 月台 42

11 月台 159

12 月台 7

訂造廚具產品 Tailor-Made Products

	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)
3 盤 / 15 盤	單門風冷冷凍速凍櫃	800×800×2000
4 月台 52	凍盤雪櫃	2870×1143×914
6 月台 81	暗管磁力門冷凍櫃	950×760×1980
9 月台 42	淡水魚凍盤櫃殼	3658×1067×813
11 月台 159	雙門明管凍櫃殼	1829×762×2134
12 月台 7	不銹鋼風冷低溫櫃	1200×455×1105

FG/M1-588LF

FG/M2-988LF

FG/M3-1488LF(小風扇)

FG/M3-1488LF(大風扇)

風乾燒鵝櫃 Air drying Cabinet

	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	溫度範圍 Temperature range (°C)	功率 Power (w)
FG/M1-588LF	風乾燒鵝櫃	670 × 680 × 2100	+3 ~ +10	620
FG/M2-988LF	風乾燒鵝櫃 (小風扇)	1260 × 680 × 2100	+3 ~ +10	700
FG/M3-1488LF	風乾燒鵝櫃 (小風扇)	1860 × 680 × 2100	+3 ~ +10	900
FG/M3-1488LF	風乾燒鵝櫃 (大風扇)	1860 × 680 × 2100	+3 ~ +10	900

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

方型粒冰
Ice Cube

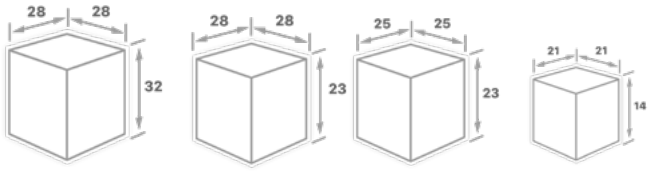

大 Large (22g) ✱

中 / 大 MEDIUM/LARGE (17G) ✱-23

中 MEDIUM (13G) ✱-25

小 SMALL (6G) ✱-21

(mm)

✱= 型號 Model No;
數字代表冰粒大小
The number represents the size of ice

IM-30CA
IM-30CA-25

IM-45CA
IM-45CA-25

IM-65A
IM-65A-25

IM-100A
IM-100A-23
IM-130A
IM-130A -23

星崎一體式製冰機 Hoshizaki Self-contained Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
IM-30CA	30	66	398×510×(695+100)	250	12	25
IM-30CA-25	30	66				
IM-45CA	47	104	660×570×(695+100)	310	15	35
IM-45CA-25	48	106				
IM-65A	70	154	660×570×(800+100)	390	26	60
IM-65A-25	59	130				
IM-100A	112	247	660×570×(1220+100)	550	52	115
IM-100A-23	96	212				
IM-130A	126	278	660×570×(1220+100)	630	52	115
IM-130A-23	106	234				

星崎組合式製冰機 Hoshizaki Modular Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
IM-220AA	220	485	560×639×775 (w/o Bin) 560×820×1886 (w/B-301SA)	950	視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin	
IM-220AA-23	185	408				
IM-220AA-21	185	408				
IM-220AWA*	220	485		870		
IM-220-AWA-21*	220	485				
B-301SA (儲冰箱)	–	–	559×820×(1016+90)	–	144	315
B-501SA (儲冰箱)	–	–	765×820×(1016+90)	–	217	480
B-801SA (儲冰箱)	–	–	1220×820×(1016+90)	–	348	770

IM220AA
IM220AA-23
IM220AA-21
IM-220AWA
IM-220AWA-21

✳ 帶有 "W" 的型號 = 水冷冷凝系統。
Model number with "W"=Water Cooled Condensing System.

✳ 上述日產量在環境溫度低於 10°C 及 入水溫度低於 10°C 下測量所得。
Ambient temp. +10°C; Water temp. +10°C.

✳ 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

✳ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single-phase/ 220V/ 50Hz

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

方型粒冰 Ice Cube



大 Large (22g) ✱

中 / 大 MEDIUM/LARGE (17G) ✱-23

中 MEDIUM (13G)✱-25

小 SMALL (6G) ✱-21

(mm)

✱= 型號 Model No; 數字代表冰粒大小 The number represents the size of ice

IM-100CNE
IM-100CNE-23

組合式製冰機
IM-240ANE
IM240ANE-23

IM-30CNE
IM-30CNE-25

IM-45NE
IM-45NE-25

IM-45CNE
IM-45CNE-25

IM-65NE
IM-65NE-25

IM-100NE /IM-100NE-23
IM-130NE/IM-130NE-23

IM-240NE
IM-240NE-23

星崎一體式製冰機 Hoshizaki Self-contained Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
IM-30CNE	28	62	398×451×(695+90)	270	11.5	25
IM-30CNE-25	24	53				
IM-45NE	44	97	503×456×(840+90)	330	18	40
IM-45NE-25	39	85				
IM-45CNE	44	97	633×511×(690+90)	320	15	33
IM-45CNE-25	39	85		330		
IM-65NE	63	139	633×506×(840+90)	400	26	57
IM-65NE-25	56	123				
IM-100CNE	95	209	1004×600×(700+100)	630	38	84
IM-100CNE-23	79	174				
IM-100NE	95	209	704×506×(1200+100)	630	50	110
IM-100NE-23	79	174				
IM-130NE	120	265	704×506×(1200+90)	700	50	110
IM-130NE-23	100	220				
IM-240NE	240	529	704×665×(1510+90)	1320	110	243
IM-240NE-23	225	496				

星崎組合式製冰機 Hoshizaki Modular Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
IM-240ANE	240	529	560×700×880 560×820×1991(w/B-301SA)	1320	視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin	
IM-240ANE-30	225	496				

方粒冰 Cubelet Ice

星崎桌上型製冰機 Hoshizaki Cubelt Ice Dispenser

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity		冰的類型 Shape of Ice
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)	
DCM-60KE	60	132	350×585×(645+50)	320	1.9	4	方粒冰 Cubelet
DCM-120KE	125	275	350×585×(765+50)	480	4	9	

DCM-60KE

DCM-120KE

✱ 上述日產量在環境溫度低於 10°C 及 入水溫度低於 10°C 下測量所得。
Ambient temp. +10°C; Water temp. +10°C.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

✱ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single-phase/ 220V/ 50Hz

✱ 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

新功能 - 可選和可定制

- 全自動清洗 with Fully Automatic Chemical Cleaning
- UV-LED 消毒（選項）UV-LED Sanitizing (Optional)
- 操作面板（7 段顯示 - 運行狀態和錯誤顯示）
  Operation panel (7-segment display-Operating status & error display)

■ 操作面板 Operation panel

KM-40C

KM-60C

KM-80C

KM-130C



(mm)

星崎一體式製冰機 Hoshizaki Self-contained Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 + 脚 Dimensions – W ×D×H +leg	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
KM-40C	43	95	452×610×(842+150)	250	16	35
KM-60C	60	132	605×610×(842+150)	305	23	50
KM-80C	80	176	605×712×(842+150)	405	40	85
KM-130C	130	287	630×719×(1333+150)	593	45	100

■ 新月形冰粒
Crescent ice cube

■ 減少用水與能源消耗
Reduce water and energy consumption

■ 雙面製冰技術令產量倍增
The unique two-faced ice-making method increases efficiency

KMD-201AB
KMD-201AWB

KMD-270AB
KMD-270AWB

KM-470AJ

KM-590DJ

星崎組合式製冰機 Hoshizaki Modular Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
KMD-201AB	200	441	560×625×610 (w/o Bin)	663	視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin	
KMD-201AWB*	190	419		604		
KMD-270AB	275	606	560×625×610 (w/o Bin)	984		
KMD-270AWB*	270	595		925		
KM-470AJ	495	1090	762×695×825 (w/o Bin)	1850		
KM-470AWJ*	495	1090		1523		
KM-590DJ	630	1390	1219×695×695 (w/o Bin)	2080		
KM-590DWJ*	650	1433		1741		
B-301SA (儲冰箱)	–	–	559×820×(1016+90)	–	144	315
B-501SA (儲冰箱)	–	–	762×820×(1016+90)	–	217	480
B-801SA (儲冰箱)	–	–	1220×820×(1016+90)	–	348	770

B-301SA

B-501SA

B-801SA

＊ 上述日產量在環境溫度低於 10°C 及入水溫度低於 10°C 下測量所得。
Ambient temp. +10°C; Water temp. +10°C.

＊ 電源：單相 /220V/50Hz
Power Supply: Single-phase/ 220V/ 50Hz

＊ 帶有 "W" 的型號 = 水冷冷凝系統。
Model number with "W"=Water Cooled Condensing System.

＊ 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

BREMA® Ice Makers

MADE IN ITALY
意大利製造

CB184

CB246

CB316

粒冰 Ice Cube

- 杯形冰粒，晶瑩剔透。
  Crystalline and compact. Cools, but the flavour stays the same.
- 成形後會一粒一粒跌落儲雪箱。
  Suitable for any shape of glass, a cool boost for drinks.

CB416

CB1265

CB1565

意大利 BREMA 製冰機 BREMA Ice Machine

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
CB184	22	49	355×404×590	320	4	9
CB246	26	57	390×460×615	350	6	13
CB316	35	77	500×580×690	370	16	35
CB416	44	97	500×580×690	450	16	35
CB425	47	104	500×580×800	500	25	55
CB640	67	148	738×600×920	650	40	88
CB840	85	187	738×600×920	800	40	88
CB955	95	209	738×600×1020	850	55	121
CB1265	130	287	840×740×1075	1050	65	143
CB1565	155	342	840×740×1075	1400	65	143

雪花 Frozen Snow

- 冰呈碎片狀，適合快速冷凍，方便儲存和運送。
  Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Weight and volume tailored to storage, transport and dosing needs.

GB902

GB1540

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
GB902	95	209	500×660×690	550	20	44
GB1540	155	345	738×690×920	650	40	88

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

＊ 上述日產量在環境溫度低於 21°C 及 入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +21°C; Water temp. +15°C.

粒冰 Ice Cube

■ 座枱式粒冰水機
Cube ice with chilled water dispenser

FRM 35



■ 杯形冰粒，晶瑩剔透
Crystalline and compact. Cools, but the flavour stays the same

■ 成形後會一粒一粒跌落儲雪箱
Suitable for any shape of glass, a cool boost for drinks.

SL35

SL 50

SL 70

■ 自助粒冰機
Self-served cube ice machine

D 90

SL 90

SL 180

SL 260

SL 350

雪花 Frozen Snow

■ 冰呈碎片狀，適合快速冷凍，方便儲存和運送
Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Weight and volume tailored to storage, transport and dosing needs.

SLF130

SLF 190

SLF 320

意大利 NTF 一體式製冰機
NTF Self-contained Ice Machine

MADE IN ITALY
意大利製造

型號 Model	日產量 * Production 24h *		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity	
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)
FRM35	22	48	540×430×440	320	4	9
D90	22	48	500×630×920	450	12	26
SL35	22	48	355×404×595	320	4	9
SL50	28	62	387×465×612	290	6	13
SL70	37	82	497×592×(802 ~ 837)	370	16	35
SL90	46	102	497×592×(912 ~ 947)	450	25	55
SL180	88	195	735×603×(1022 ~ 1057)	800	40	88
SL260	100	220	735×603×(1122 ~ 1157)	850	60	132
SL350	155	340	840×740×(1190 ~ 1225)	1,400	65	145
SLF130	60	132	450×620×685	420	10	22
SLF190	95	210	496×660×(795 ~ 835)	550	19	42
SLF320	155	340	741×678×(1035 ~ 1075)	650	38	85

* 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.
* 上述日產量在環境溫度低於 20°C 及 入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +20°C; Water temp. +15°C.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

粒冰 Ice Cube

■ 冰粒呈梯形，生產快速
Truncated pyramid format

■ 成形後會一粒一粒跌落儲雪箱
Quick to produce, with rapid cooling action.

CV305

CV475

CV950

CV1650

雪花 Frozen Snow

■ 冰呈碎片狀，適合快速冷凍，方便儲存和運送
Ice in granular flakes. Rapid cooling action. Weight and volume tailored to storage, transport and dosing needs.

GM360

GM600 / GM1200

儲冰箱 Storage Bin

D30

■ 自助出冰機
Ice Dispenser

T250

PE530

T420 / T830

型號 Model	日產量 * Production 24h*		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	儲冰箱容量 Bin Capacity		
	(kg)	(lb)	(mm)	(w)	(kg)	(lb)	
CV305	140	310	540×544×747	1,400	視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin		
CV475	200	440	770×550×805	1,600			
CV950	400	880	770×550×805	3,000			
CV1650	770	1700	1250×645×950	4,300			
GM360	160	352	560×569×600	650	視儲冰箱型號而定 Fittable for different bin		
GM600	280	620	560×569×695	1,050			
GM1200	510	1120	560×569×695	1,700			
D30 (自助出冰機)	–	–	568×799×817	240	21	46	✓CV 305
Bin T250 (儲冰箱)	–	–	560×815×(1100 ~ 1160)	–	100	220	✓CV 305, GM 360-600-1200 & MGT 310-560-900
Bin PE530 (儲冰箱)	–	–	942×795×(1153 ~ 1213)	–	190	419	✓CV 305-475-950, GM 360-600-1200 & MGT 310-560-900
Bin T420 (儲冰箱)	–	–	870×790×(1100 ~ 1160)	–	200	440	
Bin T830 (儲冰箱)	–	–	1250×790×(1100 ~ 1160)	–	350	770	✓CV 1650

意大利 NTF 組合式製冰機
NTF Modular Ice Machine

MADE IN ITALY
意大利製造

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

＊ 上述日產量在環境溫度低於 20°C 及 入水溫度低於 15°C 下測量所得。
Ambient temp. +20°C; Water temp. +15°C.

Ice-O-Matic

U.S.A IMPORTED
美國進口

200 磅製冰機

400 磅製冰機

600 磅製冰機

1400 磅製冰機

1400 磅製冰機

美國 Ice-O-Matic 製冰機　Ice-O-Matic Ice Machine

	型號 Model	儲冰箱 Bin	儲冰箱容量 Bin Capacity (kg)	儲冰箱容量 Bin Capacity (lb)	日產量 * Production 24h * (kg)	日產量 * Production 24h * (lb)	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)
全粒冰／半粒冰	ICEU225A	內置冰箱 Self-contain	32	70	90	200	623×667×991	680
	CIM0435A	B40	156	344	182	400	768×787×1493	1470
		B55	230	510			768×787×1810	
	CIM0635A	B40	156	344	272	600	768×787×1493	1470
		B55	230	510			768×787×1810	
	ICE-0805A	B-55	230	510	362	800	765×787×1932	1810
	ICE-1005A	B-55	230	510	455	1000	765×787×1932	2050
		B-110	388	854			1219×787×1932	
	ICE-1405A	B-110	388	854	635	1400	1226×787×1930	2500
雪花粒冰	MFI0805A	B40	156	344	362	800	762×787×1639	2000
		B55	230	510			762×787×1956	
	MFI1255A	B55	230	510	572	1260	762×787×1956	2500
		B-110	388	854			1219×787×1956	

＊ 製冰機應使用符合飲用水標準的水源，並安裝過濾器。
The ice machine should use a water source that meets drinking water standards and install a filter.

碎冰機　Ice Shaver

TTISC

TTISO

PD-22

PD-OB

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)
TTISC	180×380×200	200
TTISO	230×380×280	200
PD-22	290×360×460	185
PD-OB	370×430×900	185

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

台灣生產蒸發器

標準冷庫房板的牆身、天花內外層均為 0.7 mm 厚壓花紋鋁片夾層。地板內層為 1.5 mm 厚鍍鋅鋼板，能加強底部承托力。另外冷庫外層可加裝全不鏽鋼板，清理容易，令冷庫表面更光潔、耐用。

標準冷庫由多件規劃房板結構組合、拼接而成。優質房板採用聚安基甲酸乙酯泡沫絕緣材料（Urethane Foam）以高密度黏合而成。房板周邊採用矽膠墊料密封縫位，防止日久漏冷，亦可防患外水浸透。冷庫門框及門板結構均與房板相同，門邊裝有防潮發熱線及磁力膠邊，防止框邊結冰及漏冷。

油壓式自動關門器及重型堅固門鉸配以安全拉手裝置。房內設有低溫照明及空氣活門，確保操作過程安全可靠。

冷庫在 0 °C 以下使用，並配有衝壓裝置，冷庫門在開關同時可除霜，亦可平衡氣壓之差異。

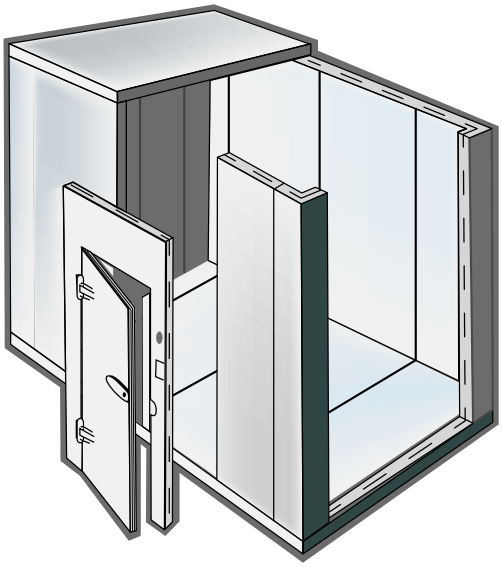

小型冷庫：製冷機組可放庫房頂部。
大型冷庫：製冷機組可分體安裝。
亦可隨時遷拆移位，組裝重用快捷方便。

不同溫度之板厚選擇	
房板平均密度	38-40 kg/m^3
壓力	1 ~ 6 kg/cm^2
操作溫度	0°C ~ 60°C
最低至	0°C ~ 120°C

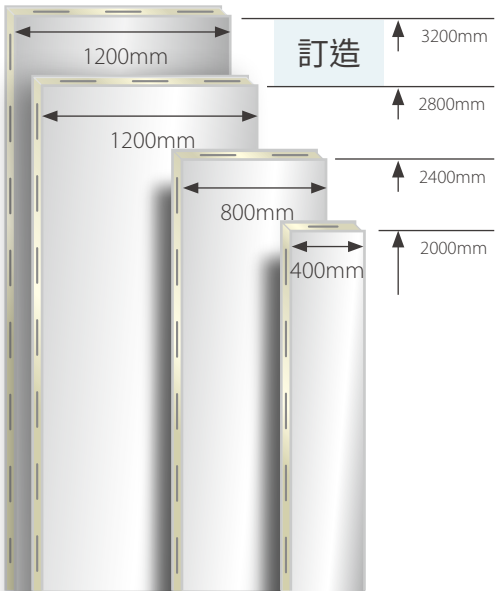

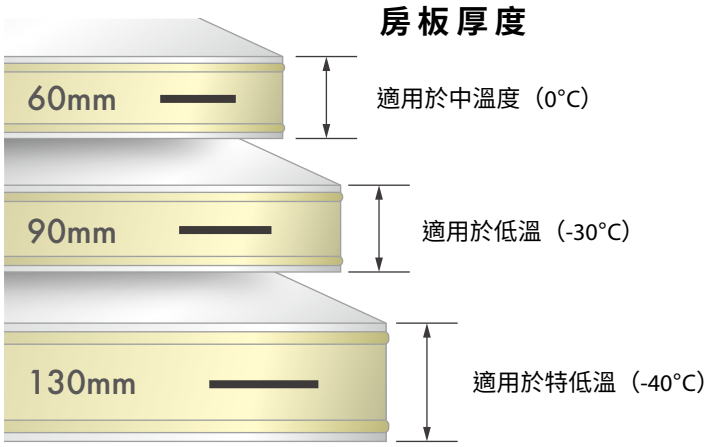

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

電熱水罐 Squared Water Boiler with single tap

■ 採用 304 不銹鋼

H001-G40　H001-G10

型號 Model	容量 Capacity	尺寸（只含機身）– 濶 × 深 × 高 Dimensions (Body only) – W ×D×H		功率 Power	電壓 Voltage
	加侖 (gal)	(mm)	(in)	(w)	(V)
H001-G06	6	303×205×547	13.5"×8.5"×21.5"	2,000	220
H001-G08	8	358×232×610	14"×9.5"×24"	2,500	220
H001-G10	10	408×250×712	16"×10"×28"	3,000	220
H001-G15	15	430×278×798	17"×11"×31.5"	6,000	380
H001-G20	20	460×304×958	18.5"×12"×38"	6,000	380
H001-G25	25	460×353×1030	18.5"×14"×40.5"	9,000	380
H001-G30	30	610×378×1130	24"×15"×44.5"	18,000	380
H001-G40	40	610×406×1170	24"×16"×46"	18,000	380

電熱雙管 / 三管啡罐 Squared Water Boiler with taps

三管啡罐　雙管啡罐

型號 Model	容量 Capacity	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H		功率 Power	電壓 Voltage
	加侖 (gal)	(mm)	(in)	(w)	(V)
H002-COF11.6 雙管啡罐	6	385×310×490	15"×12"×19"	3,000	220
H002-COF11 自動雙管啡罐	8	480×280×660	19"×11"×26"	6,000	220
H002-COF12.6 三管啡罐	6	380×310×490	15"×12"×19"	3,000	220
H002-COF12 自動三管啡罐	8	480×340×660	19"×13.5"×26"	6,000	220
ZK-9E	20	450×400×895	18"×16"×35.5"	9,000	380
ZK-18E	40	556×455×1195	22"×18"×47"	18,000	380

電熱圓水罐 Rounded Water Boiler with tap

6 加侖圓水罐

型號 Model	容量 Capacity	尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. ×H		功率 Power	電壓 Voltage
	加侖 (gal)	(mm)	(in)	(w)	(V)
RB0015	1.5	∅ 185×320	∅ 7.5"×12.5"	1,000	220
RB0025	2.5	∅ 240×335	∅ 9.5"×13.5"	2,000	220
RB0040	4	∅ 295×450	∅ 11.5"×18"	3,000	220
RB0060	6	∅ 295×480	∅ 11.5"×19"	3,000	220
RB0080	8	∅ 350×466	∅ 14"×18.5"	3,000	220
RB0100	10	∅ 350×542	∅ 14"×21"	3,000	220

即熱式電水罐 Instant Water Boiler

ZK-2Y　ZK-3Y　ZK-9Y

型號 Model	容量 Capacity	尺寸（只含機身）– 濶 × 深 × 高 Dimensions (Body only) – W ×D×H		功率 Power	電壓 Voltage
	(L)	(mm)	(in)	(w)	(V)
ZK-2Y	6	190×240×500	7.5"×9"×19.7"	2,000	220
ZK-3Y	7	190×240×520	7.5"×9"×20.5"	2,000	220
ZK-9Y	9	190×240×640	7.5"×9"×25"	2,500	220

港式絲襪奶茶設備 HK-style milk tea equipment

茶袋

奶茶電餅爐

金冠牌奶茶壺

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

PENTAIR
EVERPURE

美國 PENTAIR 商用濾水器
PENTAIR Commercial Water Filters

榮獲 NSF 國際認證

★ NSF/ANSI 認證 42 – 口感品質測試
★ NSF/ANSI 認證 53 – 衛生品質測試

System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and 53 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

U.S.A IMPORTED 美國進口

100% 美國原裝進口，品質保證。

4C	
處理水量 Capacity	11,350 L
每分鐘流量 Water flow/min	1.9 L
溫度 Temperature	2°C ~ 38°C (不適用於熱水 not for hot water)
水壓 Water Pressure	10 -125 psi 0.7-8.6 bar (non-shock)
尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H	∅ 3.25" × 14.5" ∅ 83 × 368 mm

有效過濾 Reduces
- 餘氯 Chlorine
- 污垢 Dirt
- 異色異味 Off Tastes & Odors
- 微粒 Small particles
- 石棉纖維 Asbestos fiber

MC2	
處理水量 Capacity	34,000 L
每分鐘流量 Water flow/min	6.3 L
溫度 Temperature	2°C ~ 38°C (不適用於熱水 not for hot water)
水壓 Water Pressure	10 -125 psi 0.7-8.6 bar (non-shock)
尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H	∅ 3.25" × 20.75" ∅ 83 × 527 mm

有效過濾 Reduces
- 霉菌 Molds
- 餘氯 Chlorine
- 污垢 Dirt
- 異色異味 Off Tastes & Odors
- 微粒 Small particles
- 石棉纖維 Asbestos fiber

7FC-L		
處理水量 Capacity	除鉛容量 Reduces Lead	28,012 L
	去除異色異味 Off Tastes & Odors	56,000 L
每分鐘流量 Water flow/min	10.2 L	
溫度 Temperature	2°C ~ 38°C (不適用於熱水 not for hot water)	
水壓 Water Pressure	10 -125 psi 0.7-8.6 bar (non-shock)	
尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H	∅ 3.25" × 20.75" ∅ 83 × 527 mm	

有效過濾 Reduces
- 鉛 Lead
- 霉菌 Molds
- 餘氯 Chlorine
- 污垢 Dirt
- 異色異味 Off Tastes & Odors
- 微粒 Small particles

i2000²	
處理水量 Capacity	34,000 L
每分鐘流量 Water flow/min	6.3 L
溫度 Temperature	2°C ~ 38°C (不適用於熱水 not for hot water)
水壓 Water Pressure	10 -125 psi 0.7-8.6 bar (non-shock)
尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H	∅ 3.25" × 20.75" ∅ 83 × 527 mm

有效過濾 Reduces
- 餘氯 Chlorine
- 污垢 Dirt
- 異色異味 Off Tastes & Odors
- 微粒 Small particles
- 石灰凝結成的水垢 Damaging Limescale

MEISUI®

JAPAN IMPORTED 日本進口

日本 Meisui 商用濾水器 Meisui Commercial Water Filters

- 椰子殼顆粒狀活性碳＋纖維狀活性碳類型
  Granular coconut shell activated carbon + Fibrous activated carbon model
- 精簡型，連狹窄空間也可安裝。
  The slim model can be installed in even tight places.

有效過濾 Reduces
- 餘氯 Chlorine
- 污垢 Dirt
- 霉菌 Molds
- 微粒 Small particles
- 異色異味 Off Tastes & Odors
- 三鹵甲烷 Trihalomethanes

型號 Model	尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H	處理水量 Capacity (L)	每分鐘流量 Water flow/min (L)	最高使用溫度 Temperature	水壓 Water Pressure
F-1	∅ 3.07" × 10.71" ∅ 78 × 272 mm	50,000	5	35°C (不適用於熱水 not for hot water)	0.10 ~ 0.75 MPa (1.0 ~7.6 kgf/cm2)

＊ 淨水能力，是根據 JIS S 3201 家庭用淨水器測試方法的測試結果。
Filtration power is a test result calculated using JIS S 3201 -household water purifier testing methods.

＊ 無法將硬水轉成軟水
Hard water cannot be changed into soft water.

＊ 請只用游離剩餘氯 0.1mg/L 以上的自來水。
Please use only for tap water which contains 0.1 mg/L or more of free residual chlorine.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

■ 缺水保護功能
Low water level indicator and power cut off

FB-STP-1D

FB-STP-4D

萬用座枱蒸櫃 — 玻璃門
Stainless Steel Chinese Steam Cabinet – glass door

型號 Model		FB-STP-1D		FB-STP-4D
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	580×650×700 (外寸 Outer) 330×550×506 (內寸 Inner)		775×482×1003
	(in)	23"×25.5"×27.5" (外寸 Outer) 13"×21.5"×20" (內寸 Inner)		30.5"×19"×39.5"
功率 Power	(w)	9,000	6,000	2,000×2
電壓 Voltage	(V)	380V, 50Hz	220V, 50Hz	220V

＊ 不包括網或其他 GN 盤
Net plate or GN plate not included

電熱點心蒸籠櫃
Stainless Steel Dim Sum Steam Cabinet

型號 Model		H026-MB2730
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	685×750×765
	(in)	27"×29.5"×30"
功率 Power	(w)	6,000×3
電壓 Voltage	(V)	380

H026-MB2730

可訂造單門或雙門
Single door or 2 doors can be tailor-Made

電熱三門壓力蒸櫃
Stainless Steel Chinese Steam Cabinet – 3 doors

型號 Model		H026-MB2427
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	700×750×1850
	(in)	27.5"×29.5"×73"
功率 Power	(w)	9,000×3
電壓 Voltage	(V)	380

■ 缺水保護功能
■ 包括 3 個層網
■ 紅色掣為電量保險掣，
全掣開啟電量可達 27kW

H026-MB2427

另有其他不銹鋼煮食用具，請參閱第 52 頁的「不銹鋼煮食用具」。
For more Stainless Steel Cooking products, please see “Stainless Steel Cooking Equipment” on page 91.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MB2416-2

MB2418

櫃桶式不銹鋼蒸櫃
Stainless Steel Chinese Steam Cabinet

型號 Model		MB2416-2 雙掩門	MB2416-3 三掩門	MB2418 四櫃桶
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	610×406×760	610×406×990	610×490×820
	(in)	24"×16"×30"	24"×16"×39"	24"×19"×32"
功率 Power	(w)	2×3,000	2×3,000	2×3,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

H026-MB2422

H026-MB2428

不銹鋼中式蒸櫃
Stainless Steel Chinese Steam Cabinet

型號 Model		H026-MB2422	H026-MB2428
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	588×540×1580	508×457×1003
	(in)	23"×21"×62"	20"×18"×39.5"
功率 Power	(w)	4×3,000	2,000×2
電壓 Voltage	(V)	220	220V

另有其他不銹鋼煮食用具，請參閱第 53 頁的「不銹鋼煮食用具 」。
For more Stainless Steel Cooking products, please see “Stainless Steel Cooking Equipment” on page 91.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

座枱蒸櫃
Desktop Display Steamer

型號 Model		LP36	MME-500H	MME-600H
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H	(mm)	480×380×550	380×400×745	457×567×824
	(in)	19"×15"×21.7"	15"×18"×29.5"	18"×22.5"×32.5"
功率 Power	(w)	3000	900	1,200
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

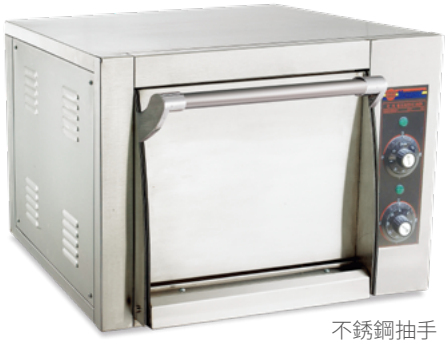
不銹鋼抽手

MF26.5

焗爐
Oven

中式焗爐
Chinese Oven

型號 Model		MF22	MF26.5	MF29
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H	(mm)	558×508×410	675×508×410	740×610×485
	(in)	22"×20"×16"	26.5"×20"×16"	29"×24"×19"
功率 Power	(w)	2×1,500	2×2,000	4×1,500
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

焗爐
Oven

中式電焗餅爐
Chinese Baking Oven

型號 Model		GN9-16 16 吋電焗餅爐	GN9-29 29 吋電焗餅爐
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H	(mm)	410×410×365	740×610×435
	(in)	16"×16"×14.25"	29"×24"×17"
功率 Power	(w)	3,000	2×3,000
電壓 Voltage	(V)	220	220

GN9

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

電磁爐
Induction Cooker



型號 Model		SUMME IC-S2006K	SUMME IC-S2500T	SUMME IC-S2700	SUMME IC-S3000
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	287×350×68	303×373×76	320×370×85	330×420×105
	(in)	11"×14"×3"	12"×15"×3"	13"×15"×3"	13"×17"×4"
功率 Power	(w)	2,000	2,500	2,700	3,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	220-240	220-240

電磁爐
Induction Cooker

型號 Model		SUMME IC-S3501	HOMEY IH-S308	HOMEY IH-S72	DORBO DR-280
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	340×445×124	280×360×43	280×345×65	325×420×100
	(in)	13"×18"×5"	11"×14"×2"	11"×14"×3"	13"×17"×4
功率 Power	(w)	3,500	2,100	2,200	2,800
電壓 Voltage	(V)	220-240	220	220	220

電陶爐
Electronic Ceramic Cooker

型號 Model		HOMEY CH-96	HOMEY CH-SS8	HOMEY CH-8800
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	280×340×60	360×280×65	310×390×56
	(in)	11"×13"×2"	14"×11"×3"	12"×15"×2"
功率 Power	(w)	2,000	2200	2400
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

電陶爐
Electronic Ceramic Cooker

型號 Model		SUMME IC-S2003C	AUSTBO A168	DORBO DR-J8
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	290×372×55	360×290×75	280×360×68
	(in)	11"×15"×2"	14"×11"×3"	11"× 14"×3"
功率 Power	(w)	2,000	2,000	2,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

枱式平面小炒電磁爐
Desktop Induction Cooker

型號 Model		TPX（加厚款）	TP	TP-5000	TP1
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	355×400×200	355×430×115	400×480×210	520×630×340
	(in)	14"×16"×8"	14"×17"×4.5"	16"×19"×8"	20.5"×25"×13"
功率 Power	(w)	3500	3,500	5000	8,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	220	220

枱式凹面小炒電磁爐
Desktop Induction Wok Cooker



型號 Model		TA	TA-5000	TA1
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	420×470×235	420×470×235	520×570×308
	(in)	16.5"×18.5"×9"	16.5"×18.5"×9"	20.5"×22"×12"
功率 Power	(w)	3,500	5,000	8,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	380

多頭電磁爐
Induction Cooker

型號 Mode		TP2 (前後雙頭)	TP4（四頭）	TP4 (四頭配背擋)
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	400×800×220	750×800×220	750×800×270
	(in)	16"×31"×9"	30"×31"×9"	30"×31"×9"
功率 Power	(w)	3,500×2	3,500×4	3,500×4
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

多頭電磁爐
Induction Cooker

型號 Model		TP6 (六頭)	TP6 (六頭配背擋)
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	1100×800×220	1100×800×270
	(in)	43"×31"×9"	43"×31"×9"
功率 Power	(w)	3,500×6	3,500×6
電壓 Voltage	(V)	380	380

組合展示
Combination Display
tail-made backsplash

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

＊ 可訂製有背擋或無背擋
Tail-made backsplash

＊ 凹面電磁爐配有專用炒鑊
Specified wok use only

單頭單尾凹面小炒電磁爐
Induction Wok Hob

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
X400	1150×900×1200	42.5"×35.5"×47.5"	12,000	380
X500	1150×900×1200	42.5"×35.5"×47.5"	15,000	380

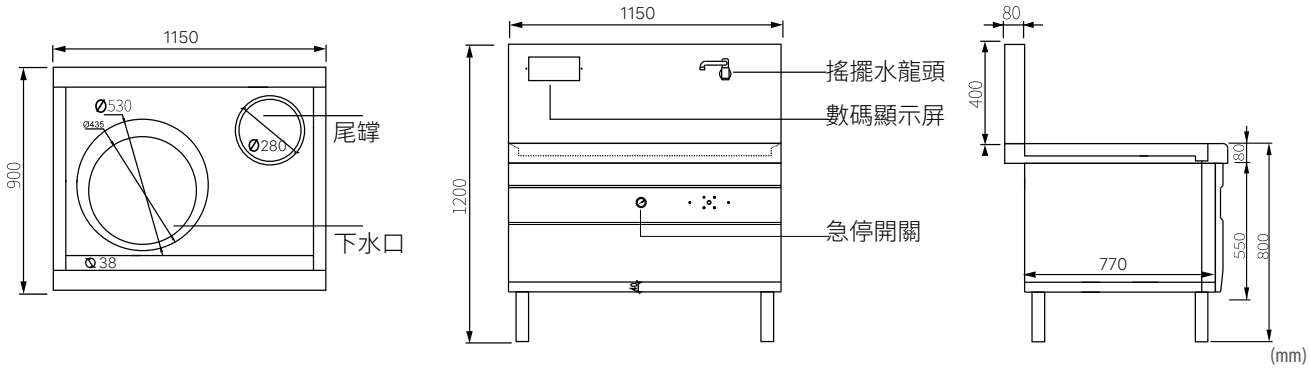

單頭無尾凹面電磁炒爐
Induction Wok Hob

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
DX120	800×800×1200	31.5"×31.5"×47.5"	12,000	380
DX150	800×800×1200	31.5"×31.5"×47.5"	15,000	380

平頭煲湯爐電磁爐
Induction Stock Pot Cooker

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
P420	650×750×700	24"×26"×28"	12,000	380
P420-1	650×750×700	24"×26"×28"	15,000	380

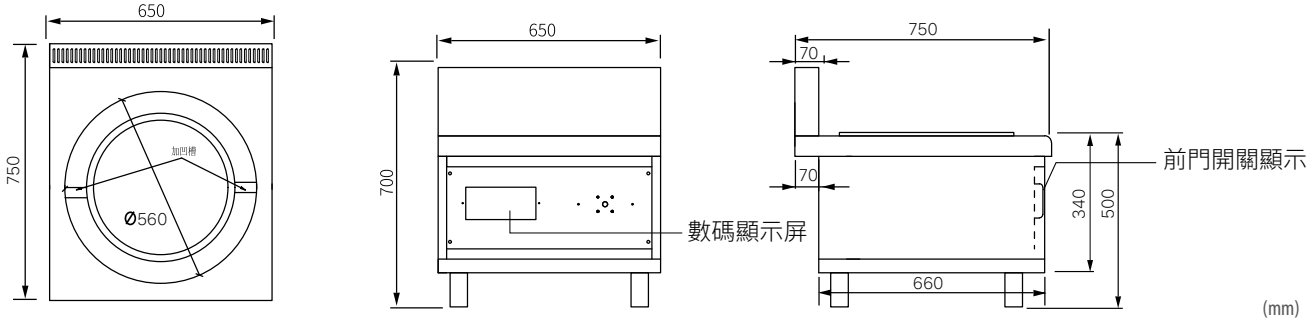

＊ 可訂製有背擋或無背擋
Tail-made backsplash

＊ 凹面電磁爐配有專用炒鑊
Specified wok use only

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

WF318

WF369

SR-GA721

SR-PGC54LSD

SW-6000

H013-HM13 不銹鋼飯罎

SW-10000

SW-9600

TS8000

TS8000S

WF321

WF372

TS6000

WF323

商用電飯煲 Commercial Rice Cooker

皇宮牌 PALACE

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	容量 Volume (L)	碗	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
WF317	430×380×330	4.2	20	1,550	220
WF318	480×400×340	5.6	30	1,950	220
WF319	535×450×370	7.8	40	2,650	220
WF320	570×485×385	9	50	2,950	220
WF369A	470×390×380	6	33	1,950	220
WF370A	560×480×415	9	50	2,850	220

樂聲牌 Panasonic

SR-GA721	420×360×300	7.2	35	2,500	220
SR-PGC54LSD	502×429×410	15	50	4,750	220

象牌 Sunware

SW-5400	432×432×320	5.4	60	1,650	220
SW-6000	435×435×405	6	66	1,650	220
SW-10000	570×570×380	10	110	3,200	220

聯品 Luen Pun

H013-HM13	∅385×815	12	50	3,000	220
H013-HM15	∅460×815	15	80	3,000	220
H013-HM18	∅535×815	20	120	3,000	220

暖飯煲 Rice Warmer

新華牌 SUN WARE

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	容量 Volume (L)	碗	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
SW-9600	432×432×462	9.6	60	88	220

虎王 HUWANG

TS8000	480×370×460	6	50	85	220
TS8000S	480×370×460	6	50	85	220

皇宮牌 PALACE

WF321	480×400×340	6	33	85	220
WF372	500×400×320	17	33	–	–

暖湯煲 Soup Warmer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	容量 Volume (L)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
TS6000	340×340×360	9.6	88	220
81328	360×360×370	10	400	220
WF323	340×340×360	10	400	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

TS-103
三層九盤烤箱

TS-113
家庭式發酵箱

TS-105
三層三盤烤箱

TS-104
三層六盤烤箱

台灣烘焙焗爐 Taiwanese Baking Oven

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H 外寸 Outer (mm)	外寸 Outer (in)	內寸 Inner (mm)	內寸 Inner (in)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
TS-103	1900×950×1680	75"×37.5"×66.5"	1460×760×200	57.5"×30"×8"	27,000	380
TS-104	1430×950×1680	56.5"×37.5"×66.5"	970×760×200	38.5"×30"×8"	18,000	380
TS-105	1140×810×1590	45"×32"×62.5"	760×520×200	30"×20.5"×8"	12,000	380
TS-113	690×520×710	27"×20.5"×28"	–	–	1,000	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

T043MG

FC 60 / FC 60 TQ

FC110EG

FCV280

FC280

FC380TQ

對衡式焗爐 Convection Oven

型號 Model		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H 外尺寸 Outer (mm)	外尺寸 Outer (in)	內尺寸 Inner (mm)	內尺寸 Inner (in)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
Venix	T043MG	560×653×578	22"×25.7"×22.8"	474×380×365	19"×15"×14.4"	2,850	230
Roller Grill	FC60	595×610×590	23.5"×24"×23.5"	470×370×350	18.5"×14.5"×13.8"	3,000	230
Roller Grill	FC60TQ	595×610×590	23.5"×24"×23.5"	470×370×350	18.5"×14.5"×13.8"	3,000	230
Roller Grill	FC110EG	795×755×595	31.5"×29.7"×23.4"	670×440×350	26.5"×17.5"×13.8"	6,000	380
Roller Grill	FCV280	370×535×495	14.5"×21"×19.5"	260×330×320	10.2"×13"×12.6"	1,500	230
Roller Grill	FC280	460×550×355	18"×21.5"×14"	320×325×265	12.5"×12.8"×10.4"	1,500	230
Roller Grill	FC380TQ	550×550×355	21.5"×21.5"×14"	415×350×265	16.3"×13.8"×10.4"	2,400	230

另有更多 Roller Grill 焗爐，請參閱第 102 頁的「多功能焗爐 Multifunctions Oven」。
For more Roller Grill products, please see “多功能焗爐 Multifunctions Oven” on page 120.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

意大利 VENIX 萬用蒸烤焗爐 VENIX Combi Steam Oven

蒸氣 Steam　自動清洗 Auto Clean　感溫器 Core Probe

MADE IN ITALY 意大利製造

SQUERO DIGITAL

- 記憶設置 (0 – 99) Cooking programs (0 – 99)
- 雙向換風系統 Bi-directional fan system
- 電子注水調節 Digital water injection regulation
- 自動預熱設置 Automatic pre-heating setting
- 2 段速度調節 2 speed regulation
- 蒸氣排氣調節 Steam Exhaust regulation
- 鹵素燈 Halogen lights
- 食物溫度探針 Core probe

SQ12D00/ D0C*

SQ07D00/ D0C*

SQ05D00/ D0C*

SQ053D00/ D0C*

SQ20D0C*/ SQ40D0C*

型號 Model	有效容量 Validity Capacity	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions (without handle) – W ×D×H (mm)	(in)	層架相隔空間 Space between trays (mm)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)	最高溫度 Max cooking Temperature (°C)	重量 Unit Weight (kg)
SQ053D00	5×GN 2/3	700×718×625	28"×28"×25"	67	5,300	400	260	55
SQ053D0C*								
SQ05D00	5×GN 1/1	937×821×715	37"×32"×28"	70	10,500	400	260	87
SQ05D0C*								
SQ07D00	7×GN 1/1	937×821×875	37"×32"×34"	70	10,500	400	260	100
SQ07D0C*								
SQ12D00	12×GN 1/1	937×827×1211	37"×33"×48"	70	15,700	400	260	133
SQ12D0C*								
SQ20D0C*	20×GN 1/1	1051×938×1900	41"×37"×75"	66	28,600	400	260	250
SQ40D0C*	40 GN1/1	1051×1184×1900	41"×47"×75"	67	43,600	400	260	287

＊ 結合自動清潔系統
Automatic clean system integrated

- 記憶設置 (0 – 99) Cooking programs (0 – 99)
- 雙向換風系統 Bi-directional fan system
- 電子注水調節 Digital water injection regulation
- 自動預熱設置 Automatic pre-heating setting
- 2 段速度調節 2 speed regulation
- 蒸氣排氣調節 Steam Exhaust regulation
- 鹵素燈 Halogen lights
- 食物溫度探針 Core probe

蒸氣 Steam　自動清洗 Auto Clean　感溫器 Core Probe

R063DGC

- 記憶設置 (0 – 99) Cooking programs (0 – 99)
- 雙向換風系統 Bi-directional fan system
- 電子注水調節 Digital water injection regulation
- 自動預熱設置 Automatic pre-heating setting
- 2 段速度調節 2 speed regulation
- 蒸氣排氣調節 Steam Exhaust regulation
- 鹵素燈 Halogen lights

蒸氣 Steam　自動清洗 Auto Clean

R063M

型號 Model	有效容量 Validity Capacity	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	層架相隔空間 Space between trays (mm)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)	最高溫度 Max cooking Temperature (°C)	重量 Unit Weight (kg)
R063DGC	6×GN 2/3 h=40mm 4×GN 2/3 h=65mm	530×722×755	21"×28"×30"	46 for trays h=40mm 69 for trays h=65mm	5,300	400	260	59
R063M	6×GN 2/3 h=40mm 4×GN 2/3 h=65mm	530×721×755	21"×28"×30"	46 for trays h=40mm 69 for trays h=65mm	5,300	400	260	59

＊ 以上尺寸不包括門把。
Dimensions not include door handles.

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

VENIX Food Service Equipment

MADE IN ITALY
意大利製造

意大利 VENIX 智能蒸烤焗爐
VENIX Combi Steam Oven

- **溫度記憶** Core probe regeneration
- **時間記憶** Timed regeneration
- **晚間煮食和清洗** Overnight cooking & washing
- **煮食和保溫** Cooking & hold
- **自動冷卻** Automatic cool-down
- **分層混合煮食** Multi-level mix
- **自動清洗** Self cleaning
- [1] **沖洗** Rinsing

＊ 1　只限 SM07TC 或以上型號
For SM07TC or above models only

VENEXIA CLOUD

雲端食譜
RECIPE PLATFORM

跨平台食譜分享
RECIPE SHARING ON MULTIPLE DEVICES

雲端服務
CLOUD SERVICE

型號 Model		SM05TCC	SM07TCC	SM12TCC	SM20TCC	SM40TCC
有效容量 Validity Capacity		5×GN 1/1	7×GN 1/1	12×GN 1/1	20×GN 1/1	40 GN 1/1 – 20 GN 2/1
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (without handle)	(mm)	792×962×781	793×954×941	795×954×1277	1091×938×1900	1091×1183×1900
	(in)	31"×38"×31"	31"×37.5"×37"	31"×37.5"×50"	43"×37"×75"	43"×47"×75"
層架相隔空間 Space between trays	(mm)	75	75	75	66	67
功率 Power	(w)	9,000	10,800	16,100	28,500	43,500
電壓 Voltage	(V)	400	400	400	400	400
溫度 Temperature	(°C)	280	280	280	280	2870
重量 Weight	(kg)	112	100	134	250	287

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

意大利 Valko 慢煮棒
Valko Vacuum cooking

型號 Model		KUOCO	IDROCHEF 216
最大容量 Cooking Capacity	(l)	20	60
水深 Immersion depth	(mm)	180	200
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	93×172×357	164×220×415
功率 Power	(w)	1,100	2,000
溫度 Temperature	(°C)	30 ~ 95 (±0.1)	30 ~ 95 (±0.1)
重量 Weight	(kg)	3	8

KUOCO

IDROCHEF 216

- 20 個程式設定
  20 customizable programs
- 激光切割和焊接不銹鋼外殼
  Stainless steel case made with laser cut and welding

西班牙 Lacor 慢煮棒
Lacor Vide Gourmet

型號 Model		69302	69192
最大容量 Cooking Capacity	(l)	15	25
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	100×100×370	140×140×330
功率 Power	(w)	800	1,500
溫度 Temperature	(°C)	30 ~ 90 (±0.5)	30 ~ 99 (±0.1)

69302

69192

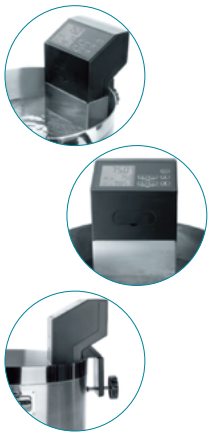

德國 Fusion Chef 慢煮棒
Fusion Chef Sous Vide Cooker

型號 Model		PERAL 9FT1000	DIAMOND 9FT2000
最大容量 Cooking Capacity	(l)	58	58
水深 Immersion depth	(mm)	165	165
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	133×212×330	133×212×330
功率 Power	(w)	2,000	2,000
溫度 Temperature	(°C)	25 ~ 95 (±0.03)	25 ~ 95 (±0.01)
重量 Weight	(kg)	4.8	5

PEARL 9FT1000

DIAMOND 9FT2000

- 強力循環水泵保持水溫穩定
  Strong circulating pump ensures ooptimum temperature stability
- 防缺水系統
  Warning system for low water level

SousVide 慢煮爐
SousVide water oven

型號 Model		Demi Water Oven	Water Oven st/steel
最大容量 Cooking Capacity	(l)	9	10
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	290×280×330	290×360×290
功率 Power	(w)	550	850
溫度 Temperature	(°C)	30 ~ 99 (±0.5)	30 ~ 99 (±0.5)

- 操作寧靜
  Quiet Operation
- 一體式內置容器
  Self Contained Design

SVS09L

SVS10LS

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MAGICVAC
IL VERO SOTTOVUOTO

MADE IN ITALY
意大利製造

JUMBO 30

AXOLUTE

ELITE 300 PLUS

意大利 Magic Vac 抽真空機

型號 Model	機身尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	封條 Seal bar (mm)	功率 Power (w)	真空泵排氣量 Vacuum capacity (L/Min)	電源 Power Supply(V)	重量 Weight(kg)
JUMBO 30	415×245×125	340	130	18	220	5
AXOLUTE	440×240×110	300	130	10	220	3.8
ELITE 300 PLUS	387×96×115	300	140	9	230	1.7

ORIGINAL HENKELMAN VACUUM SYSTEMS

MINI JUMBO

JUMBO 30

JUMBO 42

BOXER 42

荷蘭 Henkelman 抽真空機 Henkelman Vacuum Pack Machine

型號 Model	機身尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	封條 Seal bar (mm)	機室尺寸 – 濶 × 深 × 高 Chamber Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	真空泵排氣量 Vacuum capacity (m^3/hr)	電源 Power Supply(V)	重量 Weight(kg)
MINI JUMBO	450×335×305	280	310×280×85	300	4	230	26
JUMBO 30	555×450×365	350	370×350×150	400	8	230	44
JUMBO 42	530×490×440	420	370×420×180	550	16	230	58
BOXER 42	530×480×450	420	370×420×180	1,000	21	230	62

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

HOMEY PRO-M20

HOMEY PRO-M36

HOMEY PRO-M38DNW

HOMEY PRO-M45

GEMINI GSO17G

GEMINI GOG35S

GEMINI GOG45S

SUMME TO-S211

SUMME TO-S28CF

SUMME TO-S33CF

SUMME TO-S48CF

焗爐 Oven

型號 Model		尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	電壓 Voltage (V)
HOMEY	PRO-M20	420×355×285	16.5"×14"×11.5"	1,300	20	220
	PRO-M36	505×420×350	20"×16.5"×14"	1,500	36	220
	PRO-M38DNW	505×435×355	20"×17.5"×14"	1,800	38	220
	PRO-M45	570×415×350	22.5"×16.5"×14"	2,000	45	220
GEMINI	GSO17G	485×340×465	19"×13.5"×18.5"	1,700	26	220
	GOG35S	355×465×410	14"×18.5"×16.5"	1,500	35	220
	GOG45S	360×610×410	26"×24"×16.5"	2,000	45	220
SUMME	TO-S211	425×285×355	17"×11.5"×14"	1,200	21	220
	TO-S28CF	495×330×350	19.5"×13"×14"	1,500	28	220
	TO-S33CF	520×330×350	20.5"×13"×14"	1,500	33	220
	TO-S48CF	550×360×440	22"×14.5"×17.5"	2,000	48	220

SUMME MW-S200

PANASONIC NN-SM33H

PANASONIC NN-ST34H

PANASONIC NN-ST65JM

微波爐 Microwave Oven

型號 Model		尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	功率 Power (w)	有效容量 Validity Capacity (L)	電壓 Voltage (V)
SUMME	MW-S200	450×260×350	18"×10.5"×14"	700	20	220
PANASONIC	NN-SM33H	290×485×400	11.5"×19"×16"	800	25	220
	NN-ST34H	290×485×400	11.5"×19"×16"	800	25	220
	NN-ST65JM	310×525×388	12.5"×21"×15.5"	1,000	32	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

robot coupe®

MADE IN FRANCE 法國製造

MICROMIX

MINI MP 240 V.V.

MP 350 ULTRA

MP 450 ULTRA

MP 550 ULTRA

手提攪拌棒 Handheld Mixer

型號 Model	機身尺寸 – 濶 × 深 × 高 Body dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	轉速 Motor speed (rpm)
Micromix	68×68×430	220	1,400 ~ 14,000
Mini MP 240 V.V.	78×78×520	270	2,000 ~ 12,500
MP 350 ULTRA	125×125×725	440	9,500
MP 450 ULTRA	125×125×825	500	9,500
MP 550 ULTRA	125×125×925	750	9,000

＊ 另備有不同攪棍長度，歡迎查詢
Different size of Blender tube for options

BLIXER 3

CL 50 ULTRA

J 80 ULTRA

R2

R3-1500

R3-3000

R 301

R 301 ULTRA

R 402 V.V.

粉碎機 Vegetable Preparation Machine

型號 Model	機身尺寸 – 濶 × 深 × 高 Body dimensions – W ×D×H (mm)	切割容器容量 Cutter bowl capacity (L)	功率 Power (w)	轉速 Motor speed (rpm)
Blixer 3	242×304×444	3.7	750	3,000
CL 50 Ultra	390×310×610	–	550	375
J 80 Ultra	235×535×502	–	700	3,000
R 2	200×280×350	2.9	550	1,500
R 3 1500	320×210×400	3.7	650	1,500
R 3 3000	210×320×400	3.7	650	3,000
R 301	226×304×427	3.7	650	1,500
R 301 Ultra	325×300×550	3.7	650	1,500
R 402 V.V.	320×304×590	4.5	1,000	300 ~ 3,500（切割） 300 ~ 1,000（蔬菜處理）

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN ITALY
意大利製造

TS12

TS22

TI22R

TI32R

絞肉機 Meat Mincers

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	機身 body	推進器 Screw
TS12	220×370×440	750	鑄鋁	合金 或 不銹鋼
TS22	240×440×510	1,100	鑄鋁	合金 或 不銹鋼
TI22R	260×450×530	1,500	不銹鋼	不銹鋼
TI32R	300×475×560	2,200	不銹鋼	不銹鋼

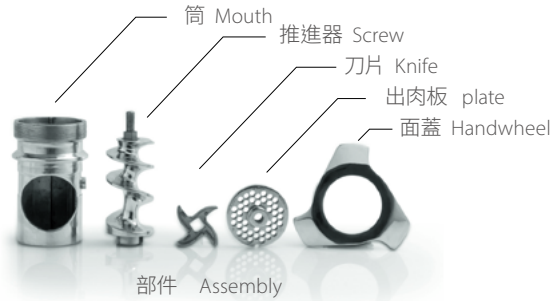

漢堡壓 Presshamburger

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	直徑 Cylinder (mm)	漢堡重量 Hamburger weight (g)
FHA100	190×250×320	Ø100	70 ~ 150

FHA100

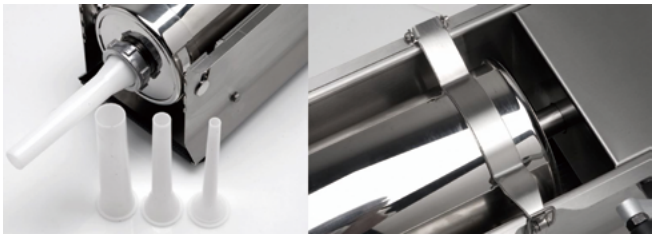

FIN101

FIN103

腸機 Sausage Fillers

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	容量 Capacity (L)	其他 Others
FIN101	230×800×240	7	15, 23, 28, 38 mm 咀 (跟機)
FIN103 (直身)	300×460×740		

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

FAMA Industrie

MADE IN ITALY 意大利製造

定速 Fix speed

FM250VF250

可調速 Variable speed

FM250VV250

另有專用配件
可供選購
OPTIONAL



定速 Fix speed

FM350VF400

可調速 Variable speed

FM450VV400

另有專用配件
可供選購
OPTIONAL

手提攪拌棒 Handheld Mixer

型號 Model	機身尺寸 – 濶 × 深 × 高 Body dimensions – W ×D×H (mm)					功率 Power (w)	轉速 Motor speed (rpm)	可攪拌容量 *1 Holding capacity (L)
	A	B	C	D	B+C			
FM250VF250 輕型定速攪捧	75	285	270	75	520	250	15,000	20
FM250VV250 輕型變速攪捧	75	285	270	75	520	250	2,500 ~ 15,000	20
FM350VF400 重型定速攪捧	130	360	430	95	780	350	15,000	80
FM450VV400 重型變速攪捧	130	380	430	95	800	450	2,000 ~ 17,000	100

＊ 另備有不同攪棍長度，歡迎查詢
Different size of Blender tube for options

*1 根據標準攪棍長度
Base on default mixer length

FAFG253E

FAFG303E

切片機 Slicer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	刀片直徑 Blade size		最大切割厚度 Maximum cutting thickness
	(mm)	(w)	(mm)	(in)	(mm)
FAFG253E	490 × 430×400	185	Ø250	Ø9.8	0 - 15
FAFG303E	500× 480× 440	260	Ø300	Ø11.8	0 - 15

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

12S

絞肉機 Meat Mincers

fimar

MADE IN ITALY 意大利製造

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	其他 Others
12S	540×250×430	750	不銹鋼 / 鑄鐵推進器
22SN	450×290×520	1,200	不銹鋼 / 鑄鐵推進器
22C	410×310×510	1,200	全不銹鋼
32RS	460×340×530	2,300	全不銹鋼

MX25 MX40 FX40

手提攪拌棒 Handheld Mixer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	轉速 Motor speed (rpm)	可攪拌容量 *1 Holding capacity (L)	標準攪棍長度 Default mixer length (mm)
MX25	135×100×600	250	13,000	30	300
MX40	155×120×790	400	2,500 ~ 11,000 250 ~ 1,500	60	400
MX42S	170×120×740	400	11,000	60	400
FX40	155×120×660	400	2,500 ~ 11,000 250 ~ 1,500	60	350 – 打蛋器

＊ 另備有不同攪棍長度，歡迎查詢
Different size of Blender tube for options

*1 根據標準攪棍長度
Base on default mixer length

BC3N

CL5 / CL8

粉碎機 Cutter Mixer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	轉速 Motor speed (rpm)	可攪拌容量 Holding capacity (L)	水箱最大儲水量 Max liquid capacity in tank (L)	其他 Others
BC3N	520×320×620	370	730	3	1.7	可攪疏菜、生果、堅果、肉類
CL5	240×310×570	750	1,400	5	2.1	
CL8	240×310×620	750	1,400	8	2.4	

PPN5

薯仔去皮機 Potato Peeler

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	每小時產量 Hourly Production (kg/h)	容器容量 Bowl Capacity (kg)
PPN5	520×630×590	370	60	5
PPN10M	380×770×1160	750	120	10
PPN18M	380×770×1230	1,100	220	18

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

Dynamic®

MADE IN FRANCE
法國製造

MD95 MD98

MD91

JUNIOR STANDARD

可調速 Variable speed

JUNIOR COMBI

可調速 Variable speed

BM2000

SMX600E / SMX600DSC

SMX800E / SMX800DSC

手提攪拌棒 Handheld Mixer

型號 Model		尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H (mm)	功率 Power (w)	轉速 Motor speed (rpm)	可攪拌容量 Mixer capacity (L)	標準攪棍長度 Default mixer length (mm)
MD95		110×90×490	250	9,500	4	160
MD98		120×115×620	350	9,500	30	300
MD91		120×120×745	500	9,500	100	400
Junior Standard		100×102×530	270	9,500	12	230
SMX600E / SMX600DSC		163×125×800	850	11,000	300	530
SMX800E / SMX800DSC		163×125×960	1,000	11,000	300	680
Junior Combi	攪棍 Mixer 打蛋器 Whip	310×100×350	250	0 ~ 9,500 0 ~ 2,000	25	230 200
BM2000（機身 Motor block）		122×122×350	460	0 ~ 9,500	100	*500 – M500 攪拌棍 *420 – M90 攪拌棍 *245 – F90 打蛋器 *420 – AP90 磨薯仔棍

* 另外選購 Optional

E10

E20

手動沙律脫水機 Salad Spinner

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H (mm)	容量 Capacity (L)
E10	340×340×470	10
E20	4 35×440×540	20

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

SEP-A250

SEP-A300C

SEP-F400

全自動切片機 Automatic Slicer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	刀片直徑 Blade size		切割厚度 Slice thickness
	(mm)	(w)	(mm)	(in)	(mm)
SEP-A250	835×638×680	180	Ø250	Ø9.8"	0 ~ 12
SEP-A300C	855×650×684	180	Ø300	Ø11.8"	0 ~ 14
SEP-A350	1055×755×750	370	Ø350	Ø13.8"	0 ~ 14
SEP-F350C	1160×825×1440	750	Ø350	Ø13.8"	0 ~ 30
SEP-F350C1 (不銹鋼外裝)	1160×825×1440	750	Ø350	Ø13.8"	0 ~ 30
SEP-F400	1450×730×1520	750	Ø400	Ø15.8"	0 ~ 30


SL 195ES-6

MOD250

MOD300

FAMA Industrie

MADE IN ITALY 意大利製造

FAFG253E

FAFG303E

切片機 Gravity Slicer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	功率 Power	刀片直徑 Blade size		切割厚度 Slice thickness
	(mm)	(w)	(mm)	(in)	(mm)
SL195ES-6	390×360×320	200	Ø195	Ø8"	0 ~ 12
MOD250	470×280×380	120	Ø250	Ø10"	0 ~ 16
MOD300	530×330×460	250	Ø300	Ø12"	0 ~ 15
FAFG253E	490 × 430×400	185	Ø250	Ø9.8	0 - 15
FAFG303E	500× 480× 440	260	Ø300	Ø11.8	0 - 15

200

2000

J-210

J-310

鋸骨機 Band Saw

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	鋸帶長度 Cutting height (mm)	最大切割厚度 Slice thickness (mm)	工作台尺寸 Working table (mm)
200	460×430×730	1,125	1520	185	330×330
2000	540×470×890	1,125	1830	210	395×375
J-210	520×470×820	650	1650	155	500×380
J-310	590×570×1040	1,100	2000	180	560×425

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

小太陽

MADE IN TAIWAN
台灣製造

小太陽食物處理器 Mixer

食物處理機

冰沙處理機

冰沙處理機

型號 Model		TX-180	TM-767	TM-737
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	200×270×390	205×230×490	205×230×430
	(in)	8"×10.5"×15.5"	8"×9"×19.5"	8"×9"×17"
容器容量 Cup capacity	(L)	2	2	1.5
功率 Power	(w)	180	850	850
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

MADE IN TAIWAN
台灣製造

絞肉機 Meat Crusher

型號 Model		TS-824A	TS-824B	TS-824C
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	600×260×300	600×260×300	600×260×300
功率 Power	(w)	380	560	750

豆餡分割機 Automatic Cutter

型號 Model		TS-902
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	800×500×850
功率 Power	(w)	380
分割大小 Divided Size	(g)	20 ~ 100
分割速度 Output	(pcs/min)	40 ~ 100

甘蔗汁機 Sugar Cane Juice Extractor

	TS-907
(mm)	430×500×1020
(w)	380

絞肉機 Meat Mincer

型號 Model		MM-12	MM-22A
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	380×210×405	410×220×410
	(in)	29"×32"×47"	29"×32"×47"
絞肉產量 Production per hour	(kg/h)	120	220
功率 Power	(w)	800	900
電壓 Voltage	(V)	220	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

QRTS-200

QRTS-100

絞肉機 / 切肉機 Mincer / Cutter

型號 Model		QRTS-200 座地穿梭機	QRTS-100 座枱切肉機
刀距 Blade distance	(mm)	3	3
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	460×585×890	330×460×435
	(in)	18"×23"×35"	13"×18"×17"
功率 Power	(w)	750	550
電壓 Voltage	(V)	220 / 380	220

絞切兩用機 Mincer-cut Machine

型號 Model		JQ-48
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	640×340×420
	(in)	25.5"×23"×17"
切片厚度 Slice thickness	(mm)	3.0
切片產量 Slice per hour	(kg/h)	300
絞肉產量 Mince per hour	(kg/h)	80
功率 Power	(w)	300
電壓 Voltage	(V)	220

JQ-48

B10

B20

VFM-30

攪粉機 Mixer

型號 Model		B10	B20	VFM-30
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	355×430×560	560×510×815	735×815×1195
	(in)	14"×17"×22"	22"×20"×32"	29"×32"×47"
可攪拌容量 Holding capacity	(L)	10	20	30
麵團承載量 Mixing Capacity	(kg)	1.5	3	8
功率 Power	(w)	600	1,100	2,500
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造

TS-101

TS-201

TS-208

TS-30C

TS-240

TS-518

TS-568

攪粉機 Mixer

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H		功率 Power	轉速 Motor speed	可攪拌容量 Holding capacity	麵團承載量 Flour Capacity
	(mm)	(in)	(w)	(rpm)	(L)	(kg)
TS-101	470×360×610	18.5"×14.5"×24"	250	150 / 280 / 630	10	1.5
TS-201	520×480×810	20.5"×20"×32"	380	110 / 225 / 475	20	3
TS-208	640×600×1010	25.5"×24"×40"	750	80 / 168 / 310	30	6
TS-30C (雙葉)	550×510×1260	22"×20"×50"	380	–	30	10 ~ 15
TS-240	560×590×1060	22"×23.5"×42"	1,120	80 / 166 / 316	40	9
TS-518	690×690×1070	27.5"×27.5"×42.5"	1,500	90 / 200 / 400	50	12
TS-568	1200×720×1170	47.5"×28.5"×46"	3,560	–	130	50

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN TAIWAN
台灣製造


TS-813

TS-801

TS-802

壓麵機 Dough Press, Noodle Maker

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H		功率 Power	輸送帶 Conveyor	機輪 Roller
	(mm)	(in)	(w)	(mm)	(mm)
TS-813A	380×390×360	15"×15.5"×14.5"	380	–	–
TS-813B	380×480×360	15"×19"×14.5"	560	–	–
TS-801-1	1800×760×600	71"×30"×24"	380	430×1700	88×435
TS-801-2	1800×850×600	71"×33.5"×24"	380	515×1700	88×520
TS-802-1	2100×760×1100	83"×30"×43.5"	380	430×2000	88×435
TS-802-2	2100×850×1100	83"×33.5"×43.5"	380	515×2000	88×520
TS-802-3	2500×960×1100	98.5"×38"×43.5"	750	630×2400	88×635
TS-802-2C	2500×850×1100	98.5"×33.5"×43.5"	750	515×2400	88×520
TS-802-3C	3000×960×1100	118.5"×38"×43.5"	750	630×2900	88×635

TS-803

TS-804

長型多士整型機 Dough Moulder

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H		功率 Power	輸送帶 Conveyor	機輪 Roller
	(mm)	(in)	(w)	(mm)	(mm)
TS-803-1	1210×580×1050	48"×23"×41.5"	380	290×1960	90×300
TS-803-2	1360×580×1100	53.5"×23"×43.5"	380	290×2280	90×300
TS-803-3	1360×680×1100	53.5"×27"×43.5"	750	380×2280	90×390
TS-804-1	1300×580×1080	51.5"×23"×42.5"	380	350×2200	76×290
TS-804-2（可整型法國麵包）	1300×680×1080	51.5"×27"×42.5"	750	430×2200	76×410

手動分塊機 Dough Divider

型號 Model		TS-805
分塊範圍 Dividing Range	(g)	30 ~ 100
分塊範圍 Dividing Pcs	(pcs)	36
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	380×500×610
	(in)	15"×20"×24"

多士切片機 Bread Slicer

型號 Model		TS-202
刀距 Blade distanc	(mm)	12
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	680×630×730
	(in)	27"×25"×29"
功率 Power	(w)	200

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

不銹鋼製麵條機
Dough Press Machine

型號 Model		TS-815
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	520×440×510
	(in)	20"×17"×20"
功率 Power	(w)	186



輕巧型製麵條機
Noodles Making Machine

型號 Model		TS-814
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	230×270×260
	(in)	9"×10.5"×10"
功率 Power	(w)	250

多功能切菜機
Vegetable Cutter

型號 Model		TS-508-1
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	420×330×740
	(in)	16.5"×13"×29"
功率 Power	(w)	375

切蔥機
Shallot Cutter

型號 Model		TS-302
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	420×350×430
	(in)	16.5"×13.8"×16.9"
功率 Power	(w)	刀 : 40 / 輸送帶 : 30

10 斤分離式脫漿 / 脫水機
Liquid Extracting

型號 Model		TS-811	TS-810	MH-819A
尺寸－直徑 × 高 Dimensions – Dia. ×H	(mm)	∅390×900	∅450×830	500×400×830
	(in)	∅15.5"×35.5"	∅18"×33"	20"×16"×33"
功率 Power	(w)	375	375	375

磨豆米機
Soybean Grinder

型號 Model		TS-831-1	TS-831-2
產能 Production per hour	(kg/hr)	米 Rice：20~35 黃豆 Soybean：15~25	40~60
磨石直徑 Diameter of the grinding stone	(mm)	特殊金鋼砂、∅125	特殊金鋼砂、∅150
尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	480×280×1120	520×330×1250
	(in)	19"×11"×44"	20.5"×13"×49.5"
功率 Power	(w)	375	750

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

磨豆分渣機
Soybean Grinder, Separate

型號 Model		TS-832-1	TS-832-2	TS-832-3
產能 Production per hour	(kg/hr)	10 ~ 25	35 ~ 45	50 ~ 80
磨石直徑 Diameter of the grinding stone	(mm)	特殊金鋼砂、∅92	特殊金鋼砂、∅100	特殊金鋼砂、∅120
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	400×400×630	400×470×1030	500×560×1120
	(in)	16"×16"×25"	16"×18.5"×40.5"	20"×22"×44"
功率 Power	(w)	750	1,200	1,500

粉碎機
Grinding Machine

型號 Model		RT-02	RT-04	RT-08
粉碎槽尺寸 – 直徑 × 高 Grinding trough size – Dia. ×H	(mm)	∅114×87	∅139×95	∅174×124
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	172×136×285	207×195×325	255×195×403
	(in)	7"×5.5"×11"	8"×7.5"×12.8"	10"×7.5"×15.9"
功率 Power	(w)	820	1,200	1,800
轉速 Speed	(rpm)	28,000	25,000	22,000

粉碎機
Grinding Machine

型號 Model		RT-12	RT-34	RT-20
粉碎槽尺寸 – 直徑 × 高 Grinding trough size – Dia. ×H	(mm)	∅174×132	∅175×80	∅230×110
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	255×190×413	500×300×540	650×450×930
	(in)	10"×7.5"×16.3"	19.5"×12"×21.5"	25.5"×18"×36.6"
功率 Power	(w)	1,900	750	1,500
轉速 Speed	(rpm)	26,000	3,450	3,450

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

SL003-1P

SL003-2P

SL003-3P

凍飲機
Frozen Drink Machine

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	容量 Capacity (L)
SL003-1P	280×470×690	200	12
SL003-2P	410×340×690	200	2×12
SL003-3P	610×430×690	320	3×12
LP30B-W	535×520×808	705	30
LJ30（攪拌式）	535×520×808	705	30

LP30B-W

LJ30

意大利凍飲機
Italian Frozen Drink Machine

COF 1M

COF 2M

COF 3M

COF 4M

型號 Model	尺寸－濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (w)	容量 Capacity (L)
COF 1M	200×440× 675	150	12
COF 2M	400×440×675	230	2×12
COF 3M	600×440×675	420	3×12
COF 4M	800×440×675	230×2	4×12

MADE IN ITALY
意大利製造

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

MADE IN JAPAN
日本製造

手動式多功能切片機，不僅能切絲、切片，配合特製刀片更可以切成網狀或網中小魚的圖案。

切絲　切片　漁網　網中小魚

手動切絲、切片機　Tsumataro garnish cutter

型號	Model		CB106011
尺寸	Dimensions	(mm)	300×250×170
重量	Weight	(kg)	1.9
食材最大直徑	Max. diameter	(mm)	100
食材最大濶度	Max. width	(mm)	120

只需簡單步驟便可刨出絲條。

1 mm　2.5 mm　4 mm

手動刨絲機（豪華型）　Tsumakirikun garnish cutter

型號	Model		CB106018
尺寸	Dimensions	(mm)	370×135×210
重量	Weight	(kg)	1.1
食材最大直徑	Max. diameter	(mm)	130
食材最大濶度	Max. width	(mm)	150

將手柄連接軸插入椰菜內，調整厚度，轉動手柄便能刨出細緻的菜絲。



紫甘藍絲　椰菜絲

手動椰菜刨絲機　Manual cabbage slicer

型號	Model		CB104005
尺寸	Dimensions	(mm)	240×220×300 x
重量	Weight	(kg)	1.8
食材最大直徑	Max. diameter	(mm)	Ø220
厚度	Thickness	(mm)	~ 2.5
處理能力	Process ability		每個 2 分鐘

將大蔥切成小段和去芯，然後放進入口，輕鬆轉動手柄便能切成幼絲。

大蔥絲　青蔥絲

手動蔥絲機（需去芯）　Shiraga 2000 (No core type)

型號	Model		CB105051
尺寸	Dimensions	(mm)	195×240×255
重量	Weight	(kg)	2
食材最大直徑	Max. diameter	(mm)	22×27
厚度	Thickness	(mm)	1.5
處理能力	Process ability		2 kg / 10 分鐘

馬達和刀片可輕易取出，方便清潔。

電動



大蔥絲　青蔥絲

電動蔥絲機（連芯）　Electric Shiraga 2000 (Core type)

型號	Model		CB105050
尺寸	Dimensions	(mm)	200×370×375
重量	Weight	(kg)	5.5
切絲厚度	Size of green onion	(mm)	3
處理能力	Process ability		3 kg / 5 分鐘
電壓	Voltage	(V)	110

輕巧細小的電動磨蓉機，馬力強大。

蒜蓉　蘿蔔蓉

電動

電動磨蓉機　Super Oroshimaru

型號	Model		CB104027
尺寸	Dimensions	(mm)	180×270×310
重量	Weight	(kg)	3.0
功率	Power	(w)	120
處理能力	Process ability		20 秒（半個 Ø50 mm 蘿蔔）
連續使用時間	Usage time	(min)	10

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

滑動式 V 型刀片，可拆卸刀架方便清潔。

幼椰菜絲　蓮藕片　洋蔥片

多功能手動切絲、切片機　High Slice

型號	Model		CB103012
尺寸	Dimensions	(mm)	380×260×220
重量	Weight	(kg)	2.4
最大可用尺寸	Size of insert	(mm)	109×53~160
切片厚度	Thickness	(mm)	0.5 ~ 15

高效能手動蔥機有 3 種厚度選擇，適合不同菜式需要。

薄蔥粒　大蔥粒

手動切蔥機　Manual Negihei

型號	Model		CB105007
尺寸	Dimensions	(mm)	400×230×360
重量	Weight	(kg)	3.9
厚度調整	Adjustment range	(mm)	1.0 / 1.5 / 2.0
附件	Attachment	(mm)	遮檔板手、替換刀片

120 mm 闊刀片方便將大型蔬果切片切絲。

蕃茄片　青瓜片　紅蘿蔔絲

切片、切絲器　Sengiri Slicekun

型號	Model		CB103191
尺寸	Dimensions	(mm)	350×145×28
重量	Weight	(kg)	0.45
切割闊度	Max. width	(mm)	120
厚度	Thickness	(mm)	~ 3
附件	Attachment		1.0 mm、2.5 mm 刀片

機身輕巧，簡單易用，方便清潔。

大蔥絲　青蔥絲

手動蔥絲機（連芯）　Manual Shiraga 2000 (Core type)

型號	Model		CB105019
尺寸	Dimensions	(mm)	195×240×285
重量	Weight	(kg)	2
切絲厚度	Size of green onion	(mm)	3
處理能力	Process ability		3 kg / 10 分鐘
連續使用時間	Usage time	(min)	10

可更換切片圓盤來改變切出食材的厚度。

檸檬片　幼椰菜絲　蓮藕片　洋蔥片

電動

電動多功能切絲切片機　Vegg Slicer

型號	Model		CB104190
尺寸	Dimensions	(mm)	310×320×516
重量	Weight	(kg)	6.4
功率	Power	(w)	40
轉速	Speed	(rpm)	148
連續使用時間	Usage time	(min)	30
電壓	Voltage	(V)	110

附有十字刀片，簡單製造餃子餡料。

電動

電動餃子打餡機

型號	Model		KD051097
尺寸	Dimensions	(mm)	Ø152×363
重量	Weight	(kg)	3.0
功率	Power	(w)	120
電壓	Voltage	(V)	110

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

聯品章魚丸爐
Luen Pun Takoyaki

型號 Model		MQ1	MQ2	MQ3
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	230×370×220	455×370×220	680×370×220
	(in)	9"×14.5"×9"	18"×14.5"×9"	27"×14.5"×9"
功率 Power	(w)	1,500	1,500×2	1,500×3
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

聯品特色餅爐
Luen Pun Crepe Machine

型號 Model		窩夫機	雪糕皮機	雞蛋仔爐	格仔餅爐
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	300×250×380	250×480×250	270×413×230	270×413×230
	(in)	12"×10"×15"	10"×19"×10"	11"×16.5"×9"	11"×16.5"×9"
功率 Power	(w)	1,100	1,100	1,100	1,100
電壓 Voltage	(V)	220	220	220	220

法國 Roller Grill 班戟爐
Roller Grill Crepe Machine

型號 Model		CFE 400	CVE 400	CSE 350 / CSE 400	CDE 350 / CDE 400
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	400×190	450×480×210	450×480×240	860×480×240
	(in)	16"×7.5"	18"×19"×8"	18"×19"×9.5"	34"×19"×9.5"
功率 Power	(w)	3,600	2,500	3,000 / 3,600	3,000×2 / 3,600×2
電壓 Voltage	(V)	230	230	230	380 / 230

法國 Roller Grill 窩夫爐
Roller Grill Waffle Maker

型號 Model	單頭	GES 10	GES 20	GES 23	GES 40	GES 75	GES 80
	雙頭	GED 10	GED 20	–	GED 40	GED 75	GED 80
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	305×510×310 550×510×310	305×510×310 550×510×310	305×510×310	305×510×310 550×510×310	305×510×310 550×510×310	305×510×310 550×510×310
	(in)	12"×20"×12" 22"×20"×12"	12"×20"×12" 22"×20"×12"	12"×20"×12"	12"×20"×12" 22"×20"×12"	12"×17.5"×9" 22"×17.5"×9"	12"×20"×12" 22"×20"×12"
功率 Power	(w)	1,600 3,200	1,600 3,200	1,600	1,600 3,200	1,60 0 3,200	1,600 3,200
電壓 Voltage	(V)	230	230	230	230	230	230

另有更多 Roller Grill 烤爐，請參閱第 100 頁的「窩夫爐 Waffle Iron」。
For more Roller Grill Products, please see “窩夫爐 Waffle Iron” on page 100

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

韓國溫控

聯品電熱炸爐
Luen Pun Electric Fryer

型號 Model		H003-1/2DM8	H003-2/3DM8	H003-2/3DM10	H003-1/2MM8
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	280×435×245	365×435×365	370×460×365	560×445×245
	(in)	11"×17"×9.5"	14.5"×17"×14.5"	14.5"×18"×14.5"	22"×17.5"×9.5"
功率 Power	(w)	3,000	2,000×2	2,000×2	3,000×2
電壓 Voltage	(V)	220	220	220	220

法國 Roller Grill 電熱炸爐
Roller Grill Electric Fryer

型號 Model		FD 50	FD 80	FD 50+80
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	215×425×320	280×425×320	490×425×320
	(in)	8.5"×17"×12.5"	11"×17"×12.5"	19.5"×17"×12.5"
功率 Power	(w)	3,200	3,400	3,200 + 3,600
電壓 Voltage	(V)	230	230	2×230

法國 Roller Grill 電熱炸爐
Roller Grill Electric Fryer

型號 Model		RFE 20 C	RFE 16 C	RF 25 S
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	400×600×980	400×600×980	400×655×970
	(in)	16"×24"×38.5"	16"×24"×38.5"	16"×26"×38.5"
功率 Power	(w)	12,000	12,000	18,000
電壓 Voltage	(V)	380	380	380

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

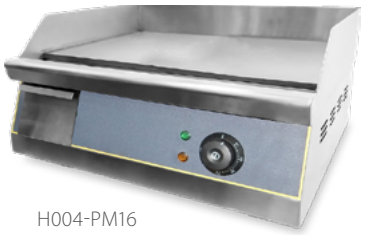

H004-PM16

H004-PM24

H004-PM30



新增邊位焊接加工
雙重防漏、防菌衛生

聯品電熱扒爐
Luen Pun Electric Griddle

型號 Model		H004-PM10	H004-PM16	H004-PM21	H004-PM24	H004-PM30
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	254×420×280	410×495×280	550×460×280	610×495×280	765×495×280
	(in)	10"×16.5"×11"	16"×19.5"×11"	21.5"×18"×11"	24"×19.5"×11"	30"×19.5"×11"
功率 Power	(w)	3,000	3,000	3,000	2×3,000	3×3,000

法國 Roller Grill 鑄鐵板扒爐
Roller Grill Cast-Iron Griddle

型號 Model		PSF400E	PSF600E
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	400×475×230	600×475×230
	(in)	16"×19"×9"	24"×19"×9"
功率 Power	(w)	3,000	2×3,000





法國 Roller Grill 鋼板扒爐
Roller Grill Decarbonized Steel Griddle

型號 Model		PSR400E	PSR600E	PSR900E
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	400×475×230	600×475×230	900×475×230
	(in)	16"×19"×9"	24"×19"×9"	35.5"×19"×9"
功率 Power	(w)	3,000	2×3,000	3×3,000

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

AT-936

AT-937

AT-938

EB-450

EB-600

電面火爐 Electric Salamander

型號 Model		AT-936	AT-937	AT-938	EB-450 (升降式)	EB-600 (升降式)	EB-800 (升降式)
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	570×340×260	800×450×470	580×390×390	450×450×500	600×450×500	800×450×500
升降行程 Up & down travel	(mm)	–	–	–	0 ~ 140	0 ~ 140	0 ~ 140
溫度範圍 Temperature	(°C)	–	–	–	50 ~ 300	50 ~ 300	50 ~ 300
功率 Power	(w)	2,000	4,000	2,200	2800	4,000	5,600
電壓 Votage	(V)	220	220	220	220	220	220

4TTS-151

4ATS-254

6ATS-261

SR-428

SR-228

BT-S808

BT-S408

多士爐 Toaster

型號 Model		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	功率 Power (W)	電壓 Voltage	麵包槽 slots
Rowlett Rutland	4TTS-151	390×210×225	1,800	220	4 片 (2 厚 2 薄) 4 Slice(2 Thin Slot, 2 Thick Slot)
Rowlett Rutland	4ATS-254	370×210×225	2,300	220	4 片 , 4 Slice
Rowlett Rutland	6ATS-261	460×210×225	3,300	220	6 片 , 6 Slice
SILK-ROAD	SR-228	180×160×200	1,050	220	2 片 , 2 Slice
SILK-ROAD	SR-428	280×250×210	1,800	220	4 片 , 4 Slice
Summe	BT-S808	152×280×185	860~1050	220-240	2 片 , 2 Slice
Summe	BT-S408	283×280×185	1820~2100	220-240	4 片 , 4 Slice

鏈式多士爐 Electric Conveyor Toaster

型號 Model		TT-150	TT-300	TT-450
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	288×418×387	368×418×387	468×418×387
功率 Power	(w)	1,340	2,240	2,640
電壓 Votage	(V)	220	220	220

TT-150

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.




聯品串燒爐
Luen Pun Skewer Furnace

型號 Model		H023-SBQ23	H023-SBQ24	H023-SBQ22
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	584×280×178	610×330×178	559×457×203
	(in)	23"×11"×7"	24"×13"×7"	22"×18"×8"
功率 Power	(w)	3,000	3,000	3,000×2
電壓 Voltage	(V)	220	220	220



聯品串燒爐
Luen Pun Skewer Furnace

型號 Model		ZB-2	ZB-3	ZB-5
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	587×330×135	660×330×135	712×200×135
	(in)	23"×13"×5.5"	26"×13"×5.5"	28"×8"×5.5"
功率 Power	(w)	3,000	2,000×2	3,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

聯品串燒爐
Luen Pun Skewer Furnace

型號 Model		ZB-8	ZB-7	Q24-1
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	735×330×135	560×390×195	610×230×165
	(in)	29"×13"×5.5"	22"×15.5"×8"	24"×9"×6.5"
功率 Power	(w)	3,000×2	2,000×2	2,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	220

＊ 可訂造 Custom-made

聯品串燒爐
Luen Pun Skewer Furnace

型號 Model		H-609	KE5	KE20	KE22
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	609×330×178	600×320×200	530×550×270	720×550×270
	(in)	24"×13"×7"	24"×12.5"×8"	21"×21.5"×10.5"	28.5"×21.5"×10.5"
功率 Power	(w)	3,000×3	3,500	6,000	9,000
電壓 Voltage	(V)	220	220	x220	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

燒烤爐 BBQ Furnace

產品 Product	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H (mm)	(in)
不銹鋼燒烤車 A 款 Stainless Steel BBQ Furnace A		765×460×1020	30"×18"×40"
不銹鋼燒烤車 B 款 Stainless Steel BBQ Furnace B		740×460×790	29"×18"×31"
不銹鋼燒烤車 C 款 STAINLESS STEEL BBQ FURNACE C		560×410×665	22"×16"×26"
 座枱燒烤爐 D 款 Mini-BBQ Furnace D		405×175×230	16"×7"×9.5"
304 不銹鋼 DS 款 Stainless Steel BBQ Furnace DS		580×230×240	23"×9.5"×9.5"

304 不銹鋼燒烤叉

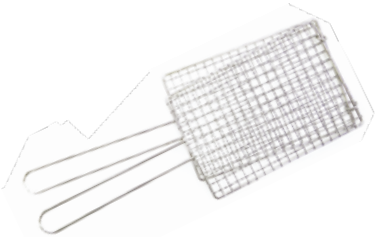
304 不銹鋼燒烤夾

型號 Model	適用人數 No of users	尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H (mm)	(in)
蘋果燒烤爐 14 吋	3 ~ 4 人	∅ 360×360	∅ 14"×14"
蘋果燒烤爐 17 吋	5 ~ 8 人	∅ 440×700	∅ 17"×28"
蘋果燒烤爐 22 吋	10 人以上	∅ 560×700	∅ 22"×28"

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

H006

GN 1/2

GN 1/4

GN 1/3

GN 1/6

聯品電熱汁箱 Luen Pun Bain Marie

型號 Model		H006-SM21.513	H006-SM17.5	H006-SM29	H006-SM21.5
尺寸 濶 × 深 × 高 Dimensions W ×D×H	(mm)	550×335×305	445×335×305	740×335×305	550×500×305
	(in)	21.5"×13"×12"	17.5"×13"×12"	29"×13"×12"	21.5"×19.5"×12"
功率 Power	(w)	2000	2000	2000	3000
可配份數盆 Gastronorm Containers					

型號 Model		H006-SM13.2	H006-SM19.6	H006-SM13.5	H006-SM19.64	H006-SM14.5
尺寸 濶 × 深 × 高 Dimensions W ×D×H	(mm)	340×195×305	500×195×305	345×270×305	500×270×305	370×335×305
	(in)	13.2"×7.5"×12"	19.6"×7.5"×12"	13.5"×10.6"×12"	19.6"×10.6"×12"	14.5"×13"×12"
功率 Power	(w)	1000	1000	1000	2000	2000
可配份數盆 Gastronorm Containers						

H007

聯品港式叉燒汁箱 Luen Pun Hong Kong-style Bain Marie

型號 Model		H007-LM15	H007-LM19
尺寸 濶 × 深 × 高 Dimensions W ×D×H	(mm)	380×280×305	485×355×330
	(in)	15"×11"×12"	19"×14"×13"
功率 Power	(w)	1000	1000

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

SW-017

SW-017A

DH-11-5F

DH-11-21

DH-22-21

保溫餐車 Food Warmer Cart

型號 Model		SW-017 / SW-017A	DH-11-5F	DH-11-21	DH-22-21
外尺寸 – 濶 × 深 × 高 External Dimensions – W ×D×H	(mm)	425×460×925	790×975×1,350	790×975×1,795	1,540×940×1,795
內尺寸 – 濶 × 深 × 高 Chamber Dimensions – W ×D×H	(mm)	345×375×730	540×680×940	540×680×1,380	1,350×680×1,380
溫度範圍 Temperature	(°C)	20 ~ 110	20 ~ 110	20 ~ 110	20 ~ 110
功率 Power	(w)	1,500	2,620	2,620	2,620
電壓 Votage	(V)	220	220	220	220
其他 Others		可放 3 層 GN 2/3* 3×GN 2/3	可放 5 層 GN 2/1* （高度 160 mm） 5×GN 2/1 (160 mm in between)	可放 11 層 GN 2/1* （每層高度 115 mm） 11×GN 2/1 (115 mm in between)	可放 22 層 GN 2/1* （每層高度 115 mm） 22×GN 2/1 (115 mm in between)

＊ 可另配層網。
Optional Grid available.

另有 Roller Grill 保溫櫃，請參閱第 89 頁的「保溫櫃」。
Please see “Dish Warmer” on page 89.

暖碟機 Dish Warmer

型號 Model		DRN-1	DRN-2
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H	(mm)	420×460×930	420×800×930
功率 Power	(w)	1,200 ~ 1,300	2,000
電壓 Votage	(V)	220	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

200CW+200
200JW+200

200CW+302KS
200JW+323K

344-S

CCW

WI/2

型號 Model	200CW+200	200JW+200	200CW+302KS	200JW+323K	244-S	344-S	444-S	CCW	WI/2
產品 Product	塑膠醬汁桶連蓋 Plastic Syrup Jar with Cover		塑膠醬汁桶連泵 Plastic Syrup Jar with Pump		不銹鋼醬汁分發器 Stainless Steel Syrup Dispensers			醬汁保溫分發器 Syrup Warming Dispenser	雙頭醬汁保溫爐 Sauce & Chocolate Warmer
品牌（產地） Brand (Origin)	Cecilware (USA)	Cecilware (USA)	Cecilware (USA)	Cecilware (USA)	Cecilware (USA)	Cecilware (USA)	Cecilware (USA)	APW (USA)	Roller Grill (France)
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	187×116×200	187×116×270	187×116×280	187×116×360	254×222×191	368×222×191	483×222×191	216×362×387	310×210×230
容量 / 時產容量 Capacity/hr (l)	2.5	3.5	2.5	3.5	2×2.5	3×2.5	4×2.5	4	2×1
功率 Power (w)	–	–	–	–	–	–	–	396	340

DW-1A

PD-1A

FD-24HT

型號 Model	DW-1A	PD-1A	FD-24HT	FD-36HT	FD-48HT	FD-60HT
產品 Product	座枱式食物保溫燈 Desktop Food Warmer		掛式食物保溫燈 Overhead Food Warmer			
品牌（產地） Brand (Origin)	APW (USA)	APW (USA)	APW (USA)	APW (USA)	APW (USA)	APW (USA)
尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	330×500×724	337×603×432	609×152×64	914×152×64	1,219×152×64	1,524×152×64
功率 Power (w)	500	575	575	920	1,265	1,610

型號 Model	L596-CPL	L598-CPL	L598-ALL	IFW-60-GL-10PN
產品 Product	枱架食物保溫燈（銅色） Gantry Heat Shade	吊式食物保溫燈（銅色） Copper Rise and Fall Heat Shade	吊式食物保溫燈（鋁色） Aluminum Rise and Fall Heat Shade	碼檯式彈性臂紅外線暖食物燈 Flexible Arm Infra Red Warmer
品牌（產地） Brand (Origin)	Lune (UK)	Lune (UK)	Lune (UK)	Crescor (USA)
尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia.×H (mm)	Ø180×260	Ø180×400	Ø180×400	1,325
功率 Power (w)	250	250	250	250

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

承接來圖訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

H015-KM14.5
電暖粥罎

OW-1070
電熱湯罎

SC-16
麵罎連轆架

TM4
座枱勺麵罎

TM-22
迷你勺麵車

TM5
日式勺麵罎

H008-AM1
腸粉蒸櫃

聯品不銹鋼煮食用具 Luen Pun Stainless Steel Cooking Products

型號 Model	內容 Description	尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia. × H (mm)	(in)	功率 Power (w)	其他 Others
H015-KM14.5	電暖粥罎	∅ 370×715	∅ 14.5"×28"	1,500×4	歡迎訂造 Can be tailor-made
OW-1070	電熱湯罎	∅ 510×1070	∅ 20"×42"	3,000×3	
SC-12	麵罎連轆架	∅ 305×775	∅ 12"×30.4"	3,000 ~ 9,000	
SC-14		∅ 360×775	∅ 14"×30.4"		
SC-16		∅ 410×775	∅ 16"×30.4"		
TM-22	迷你勺麵車	360×560×790	14"×22"×31"	3,000×2	
TM4	座枱勺麵罎	445×445×395	17.5"×17.5"×15.5"	3,000×2	
TM5	日式勺麵罎	620×500×840	24.5"×20"×33"	3,000×3	
H008-AM1	腸粉蒸櫃	622×483×787	24.5"×19"×31"	9,000	–
H008-AM2		991×610×864	39"×24"×34"	9,000×2	
H008-AM3		686×432×787	27"×17"×31"	9,000	

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

H13
不銹鋼外賣車

H14
不銹鋼外賣車

H15
不銹鋼外賣車

H019-HC2
不銹鋼外賣車

承接來圖訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

聯品不銹鋼外賣車 Luen Pun Stainless Steel Take-away Cart

型號 Model	內容 Description	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H (mm)	(in)	功率 Power (w)	附件 Accessories
H13	不銹鋼外賣車	1525×635×(815+410)	60"×25"×(32"+16")	3000+3000	灼麵罎+份數盤
H14	不銹鋼外賣車	1525×635×(815+410)	60"×25"×(32"+16")	3000+3000	份數盤
H15	不銹鋼外賣車	1070×635×(815+305)	42"×25"×(32"+12")	3000+3000	份數盤
H019-HC2	不銹鋼外賣車	815×510×815	32"×20"×32"	3000+3000	–

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

H019-HC3
不銹鋼外賣車

H016-HC4
熱湯池車

H016-HC5
熱湯池車

H016-HC6
不銹鋼外賣車

承接來圖訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

聯品不銹鋼外賣車 Luen Pun Stainless Steel Take-away Cart

型號 Model	內容 Description	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H (mm)	(in)	功率 Power (w)	附件 Accessories
H019-HC3	不銹鋼外賣車	915×485×815	36"×19"×32"	3000 + 3000	湯桶
H016-HC4	熱湯池車	970×395×815	38"×15.5"×32"	3500 + 3500	份數盤
H016-HC5	熱湯池車	610×715×815	24"×28"×32"	2500 + 2500	份數盤
H016-HC6	不銹鋼外賣車	1220×610×815	48"×24"×32"	3000 + 3000	–

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

掛牆星盤
Kitchen Sink

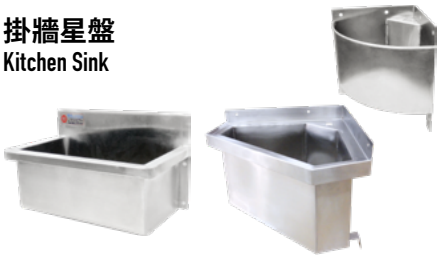

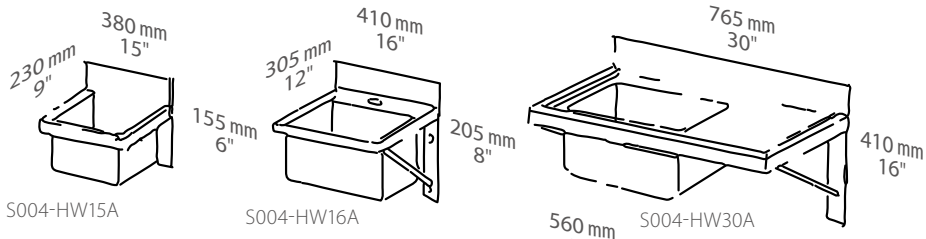

S004-HW15A S004-HW16A S004-HW30A

單星台
Kitchen Sink Table

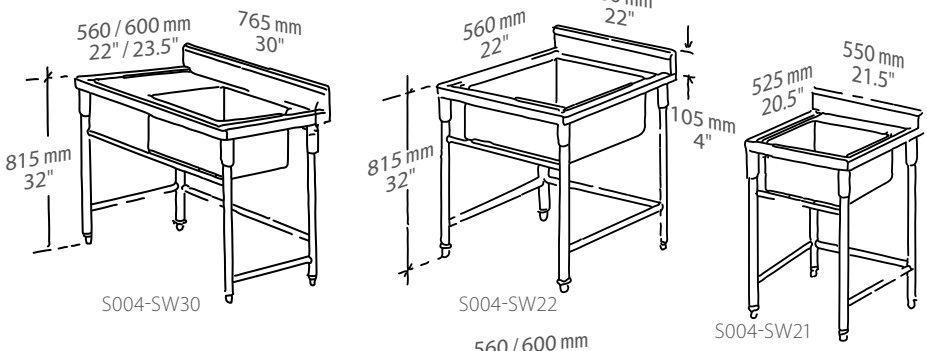

S004-SW30 S004-SW22 S004-SW21

雙星台
Double Bowl Kitchen Sink Table

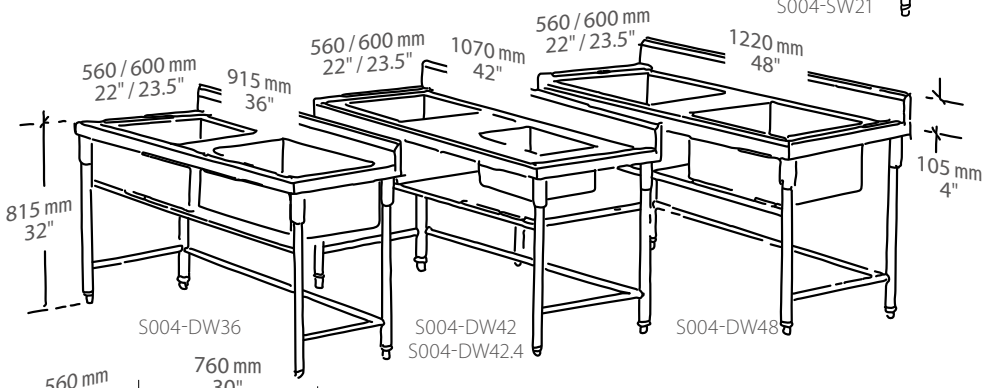

S004-DW36 S004-DW42 S004-DW42.4 S004-DW48

戶外星台
Outdoor Sink Table
＊ 不連水龍頭

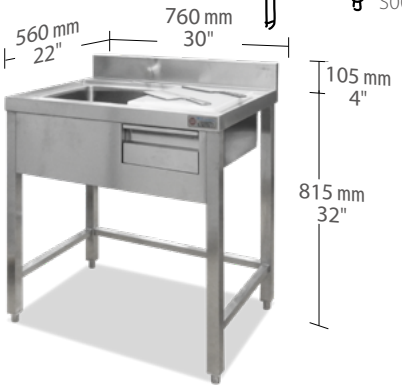

ST-330

承接來圖訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

不銹鋼儲物箱 Stainless Steel Box

產品 Product	型號 Model		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)
	M-26a	不銹鋼掛牆圓頂信箱連鎖 Wall mounted Round-top Mailbox with lock	250×90×350	9.9×3.6×13.8
	M-26b	不銹鋼掛牆信箱連鎖 Wall mounted Mailbox with lock	250×90×350	9.9×3.6×13.8
	LPSS-03	不銹鋼抽屜櫃連鎖 Drawer with lock	355×305×15	14×12×6
	S010-K9 S010-K10 S010-K12	不銹鋼消毒刀箱（三格） Knife sterilizer (3 slot)	330×180×250 330×180×275 330×180×320	13″ ×7″ ×9.75″ 13″ ×7″ ×10.75″ 13″ ×7″ ×12.5″
	S010-K9-2 S010-K13-2	不銹鋼消毒刀箱（二格） Knife sterilizer (2 slot)	255×130×230 255×130×330	10″ ×5″ ×9″ 10″ ×5″ ×13″

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

不銹鋼枱 / 櫃 Stainless Steel Table / Cabinet

產品 Product	型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W × D × H (mm)	(in)
兩層工作枱 Working Table - 2 shelves （另有組合式 WT-02M）	WT-0224	610×510×815	24"×20"×32"
	WT-0236	915×510×815	36"×20"×32"
	WT-0245	1145×610×815	45"×24"×32"
三層工作鋼枱（圓通腳） Working Table - 3 shelves (Round legs) （另有組合式 WT-03M）	WT-0320	510×510×815	20"×20"×32"
	WT-0324	610×510×815	24"×20"×32"
	WT-0330	765×510×815	30"×20"×32"
	WT-0336	915×510×815	36"×20"×32"
	WT-0342	1070×510×815	42"×20"×32"
	WT-0348	1220×510×815	48"×20"×32"
	WT-0354	1375×510×815	54"×20"×32"
	WT-0360	1525×510×815	60"×20"×32"
三層窄身工作枱（方通腳） Working Table - 3 shelves (square legs)	WT-041016	410×255×815	16"×10"×32"
	WT-041020	510×255×815	20"×10"×32"
	WT-041024	610×255×815	24"×10"×32"
	WT-041030	765×255×815	30"×10"×32"
	WT-041036	915×255×815	36"×10"×32"
	WT-041040	1020×255×815	40"×10"×32"
	WT-041616	410×410×815	16"×16"×32"
	WT-041620	510×410×815	20"×16"×32"
	WT-041624	610×410×815	24"×16"×32"
	WT-041630	765×410×815	30"×16"×32"
	WT-041636	915×410×815	36"×16"×32"
	WT-041640	1020×410×815	40"×16"×32"
掛牆櫃 Wall-hanged Cabinet	WC-0224	610×335×510	24"×13"×20"
	WC-0230	765×335×610	30"×13"×24"
	WC-0236	915×335×665	36"×13"×26"
	WC-0248	1220×360×665	48"×14"×26"
櫃桶櫃 Working Table Cabinet	S001-WC36	915×385×815	36"×15"×32"
	S001-WC48	1220×385×815	48"×15"×32"

調味架 Mini-shelf

深 D = 105 mm, 4" 濶 – W (mm)	(in)
305	12"
410	16"
460	18"
510	20"
610	24"
765	30"
915	36"

上牆層板 Wall Shelf

深 D = 205 mm, 8" 濶 – W (mm)	(in)	深 D = 255 mm, 10" 濶 – W (mm)	(in)	深 D = 305 mm, 12" 濶 – W (mm)	(in)	深 D = 355 mm, 14" 濶 – W (mm)	(in)
410	16"	410	16"	410	16"	460	18"
460	18"	460	18"	460	18"	610	24"
510	20"	510	20"	510	20"	765	30"
610	24"	610	24"	610	24"	915	36"
765	30"	765	30"	765	30"	1070	42"
915	36"	915	36"	915	36"		
1070	42"	1020	40"	1020	40"		
		1070	42"	1070	42"		
		1220	48"	1220	48"		
		1375	54"	1375	54"		
		1525	60"	1525	60"		

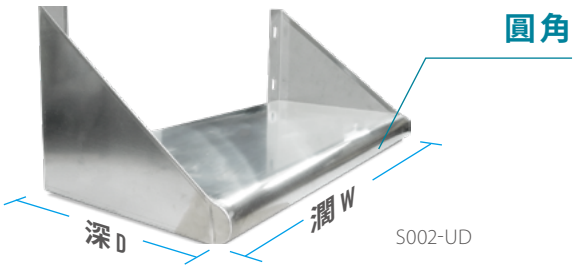

S002-UD

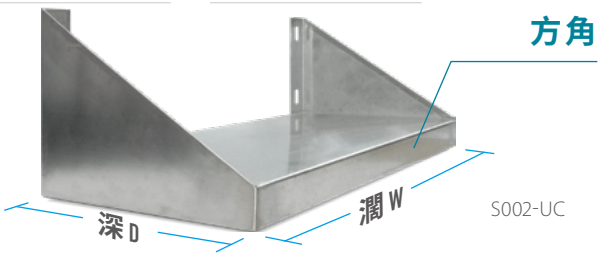

S002-UC

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

承接來圖訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

不銹鋼手推車 Stainless Steel Trolley

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	承重 Load (Kg)	層距 Inner height (mm)	材質 Material	結構 Structure
LP-031	510×400×885	20"×15.75"×35"	180	430 / 310	不銹鋼 304 304 St/steel	框架實板焊接

LP-043

LP-022

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	承重 Load (Kg)	層距 Inner height (mm)	材質 Material	結構 Structure
LP-043	850×560×1350	33.5"×22.5"×53.5"	300	355	不銹鋼 304 304 St/steel	框架實板焊接
	700×480×1200	28"×19"×47.5"	240	320		
	600×400×1050	24"×16"×41.5"	180	275		
LP-022	850×560×950	33.5"×22.5"×37.5"	350	540		
	700×480×900	28"×19"×35.5"	280	540		
	600×400×850	24"×16"×33.5"	200	510		

MED-T01

掛鉤高度可調整
HEIGHT ADJUSTMENT

單掛鉤
SINGLE HOOK

雙掛鉤
DOUBLE HOOK

備有現貨，亦可訂造
TAILOR-MADE WELCOMED

MED-T02 MED-T03

不銹鋼醫療車 Stainless Steel Medical Cart

型號 Model	產品 Product	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	材質 Material	其他 Others
MED-T01	洗腎手推車 Treatment cart	500×600×630	20"×24"×25"	304 不銹鋼 304 St/steel	防撞膠邊、靜音膠轆
MED-T02	四櫃桶手推車 Medication cart	700×480×900	28"×19"×35.5"		單 / 雙鉤掛桿、靜音膠轆
MED-T03	雙層手推車 Utility cart	600×400×850	24"×16"×33.5"		單 / 雙鉤掛桿、靜音膠轆

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

型號 Model		尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)
餐車 food trolley	G7540 G8545 G10349	750×400×835 850×450×900 950×500×950	30"×16"×33" 33.5"×18"×35.5" 37.5"×20"×37.5"
T6338 T8151	下欄車 Dining Car	635×380×838 810×508×838	25"×15"×33" 32"×20"×33"
	TR-6A 可拆裝式單列份數盤車 GN Food Pan Trolleys(Detachable) (可容納 6 個 65mm GN 1/1 份數盤)	380×550×1000	14.9"×22"×39.5"
	TR-16A 可拆裝式單列份數盤車 GN Food Pan Trolleys(Detachable) (可容納 16 個 65mm GN 1/1 份數盤)	380×550×1740	14.9"×22"×69"
手推車 Trolley	T8053 T10060	730×490×820 900×590×880	29"×19.5"×32.5" 35.5"×23.5"×35"
	手推車 前有垃圾架 Trolley(with garbage rack) 裝載能力 :135kg	1150×380×950	45.5"×15"×37.5"

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

190°C

190°C

190°C

190°C

電炸爐 Electric Fryer

型號 Model	RFE8D	RFE12	RFE16C	RFE20C
尺寸 Size (mm)	400×600×445	400×600×445	400×600×980	400×600×980
功率 Power (w)	2×3,000 / 9,000	9,000	12,000	12,000
電壓 Voltage (V)	230 / 380	380	380	380

180°C


180°C

180°C

電炸爐 Electric Fryer

型號 Model	FD50	FD80	FD50+80
尺寸 Size (mm)	215×425×320	280×425×320	490×425×320
功率 Power (w)	3,200	3,400	3,200 + 3,600
電壓 Voltage (V)	230	230	2×230

180°C

180°C

180°C

180°C

電炸爐 Electric Fryer

型號 Model	FD80D	FD80R	FD120R	FD80DR
尺寸 Size (mm)	540×425×320	305×450×360	350×450×360	590×450×370
功率 Power (w)	6,400	3,400	6,400	6,800
電壓 Voltage (V)	230	230	380	230

1 GN 2/3
60°C

1 GN 1/1
60°C

1 GN 1/1
60°C

2 GN 1/1
60°C

電熱汁箱 Bain Maries

型號 Model	BM23	BMP11	BML11	BM21
尺寸 Size (mm)	350×350×280	320×580×260	535×370×260	675×625×260
功率 Power (w)	1,700	1,750	1,750	3,500
電壓 Voltage (V)	230	230	230	230

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

多士爐 Toaster

型號 Model	BAR1000
尺寸 Size (mm)	450×300×305
功率 Power (w)	2,000
電壓 Voltage (V)	230

多士爐 Toaster

型號 Model	BAR2000
尺寸 Size (mm)	450×300 ×420
功率 Power (w)	3,000
電壓 Voltage (V)	230

1×GN 1/1

多士爐 Toaster

型號 Model	TS1270
尺寸 Size (mm)	640×380×330
功率 Power (w)	2,700
電壓 Voltage (V)	230 / 380

2×GN 1/1

多士爐 Toaster

型號 Model	TS3270
尺寸 Size (mm)	640×380×475
功率 Power (w)	2,000
電壓 Voltage (V)	230 / 380

鏈式多士爐
Conveyor Oven

型號 Model	CT3000B
尺寸 Size (mm)	470×720×385
功率 Power (w)	3,000
電壓 Voltage (V)	230

多士爐輸送機（雙出）
Toaster Conveyor (double exit)

型號 Model	CT540B
尺寸 Size (mm)	500×680×345
功率 Power (w)	2,650
電壓 Voltage (V)	230



20~95°C 1×GN 1/1

保溫櫃 Warming Display

型號 Model	WD100
尺寸 Size (mm)	590×330×165
功率 Power (w)	650
電壓 Voltage (V)	230

20~95°C 2×GN 1/1

保溫櫃 Warming Display

型號 Model	WD200
尺寸 Size (mm)	590×350 ×390
功率 Power (w)	650
電壓 Voltage (V)	230

20~95°C 1×GN 1/1

保溫櫃 Warming Display

型號 Model	WDL100
尺寸 Size (mm)	590×350×375
功率 Power (w)	650
電壓 Voltage (V)	230

20~95°C 2×GN 1/1

保溫櫃 Warming Display

型號 Model	WDL200
尺寸 Size (mm)	590×350×480
功率 Power (w)	650
電壓 Voltage (V)	230

20~90°C

保溫櫃 Warming Display

型號 Model	WD780S	WD780D
尺寸 Size (mm)	780×490×480	780×490×640
功率 Power (w)	1,200	1,800
電壓 Voltage (V)	230	230

3 GN 1/1
90°C

保溫櫃 Bain Maries Display

型號 Model	BMV3
尺寸 Size (mm)	1025×645×700
功率 Power (w)	3,500
電壓 Voltage (V)	230

4 GN 1/1
90°C

保溫櫃 Bain Maries Display

型號 Model	BMV4
尺寸 Size (mm)	1400×645×700
功率 Power (w)	3,600
電壓 Voltage (V)	230

3 GN 1/1
+20°C/+95°C

保溫櫃 Showcase

型號 Model	VHC1000
尺寸 Size (mm)	1000×720×475
功率 Power (w)	2,400
電壓 Voltage (V)	230
溫度範圍 Temperature range (°C)	+20°C ~ +95°C

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

GN 1/3

煮蛋器 Egg Boiler

型號 Model	CO60
尺寸 Size (mm)	215×430×255
功率 Power (w)	1,200
電壓 Voltage (V)	230

暖醬機 Sauce Warmer

型號 Model	WI/1
尺寸 Size (mm)	225×225×255
功率 Power (w)	170
電壓 Voltage (V)	230

暖醬機 Sauce Warmer

型號 Model	WI/2
尺寸 Size (mm)	255×310×255
功率 Power (w)	340
電壓 Voltage (V)	230

熱狗機 Hot-dog Machine

型號 Model	CS2E
尺寸 Size (mm)	260×380×400
功率 Power (w)	500
電壓 Voltage (V)	230

熱狗機 Hot-dog Machine

型號 Model	CS3E
尺寸 Size (mm)	450×300×400
功率 Power (w)	650
電壓 Voltage (V)	230

火山石烤箱 Electric grill with lava rocks

型號 Model	140
尺寸 Size (mm)	300×545×160
功率 Power (w)	2,500
電壓 Voltage (V)	230

20~300°C

班戟爐 Crepe Machine

型號 Model	CFE400
尺寸 Size (mm)	400×190
功率 Power (w)	3,600
電壓 Voltage (V)	230

300°C

班戟爐 Crepe Machine

型號 Model	CVE400
尺寸 Size (mm)	450×500×240
功率 Power (w)	2,500
電壓 Voltage (V)	230

300°C

班戟爐 Crepe Machine

型號 Model	CSE350	CSE400
尺寸 Size (mm)	450×480×240	450×480×240
功率 Power (w)	3,000	3,600
電壓 Voltage (V)	230	230

300°C

班戟爐 Crepe Machine

型號 Model	CDE350	CDE400
尺寸 Size (mm)	800×480×240	800×480×240
功率 Power (w)	3,000×2	3,600×2
電壓 Voltage (V)	230 / 380	230 / 380

GES10 300°C

GES20 300°C

GES23 300°C

GES40 300°C

GES75 300°C

GES80 300°C

窩夫爐 Waffle Iron

型號 Model	GES10	GES20	GES23	GES40	GES75	GES80
尺寸 Size (mm)	305×510×310	305×510×310	305×510×310	305×510×310	305×510×310	305×510×310
功率 Power (w)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
電壓 Voltage (V)	230	230	230	230	230	230

窩夫爐（雙頭） Double Waffle Iron

型號 Model	GED10	GED20	GED40	GED75	GED80
尺寸 Size (mm)	550×510×310	550×510×310	550×510×310	550×510×310	550×510×310
功率 Power (w)	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
電壓 Voltage (V)	230	230	230	230	230

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

300°C

300°C



300°C

300°C

接觸式坑紋烤爐 Contact Grill

型號 Model	SAVOYE	PANINI	MAJESTIC (雙頭)	DOUBLE PANINI (雙頭)
尺寸 Size (mm)	280×460×280	380×460×280	600×385×220	760×460×280
功率 Power (w)	2,000	3,000	4,000	2×3,000
電壓 Voltage (V)	230	230	230	230

300°C

玻璃面
300°C

接觸式坑紋烤爐 Contact Grill

型號 Model	PANINI XL	PANINI XL E	PS400VC
尺寸 Size (mm)	430×385×220	430×385×220	390×420×150
功率 Power (w)	3,600	3,600	1,500
電壓 Voltage (V)	230	230	230

300°C

300°C

電扒爐（鑄鐵板） Electric Griddle (Cast-Iron)

型號 Model	PSF400E	PSF600E
尺寸 Size (mm)	400×475×230	600×475×230
功率 Power (w)	3,000	2×3,000
電壓 Voltage (V)	230	230 / 380



300°C

300°C

300°C

電扒爐（鋼板） Electric Griddle (Decarbonized Steel)

型號 Model	PSR400E	PSR600E	PSR900E
尺寸 Size (mm)	400×475×230	600×475×230	900×475×230
功率 Power (w)	3,000	2×3,000	3×3,000
電壓 Voltage (V)	230	230 / 380	230 / 380

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

600×400 mm 300°C

多功能焗爐 Multifunctions Oven

型號 Model	FC110EG
尺寸 Size (mm)	795×755×595
功率 Power (w)	6,000
電壓 Voltage (V)	380

4 GN 2/3 300°C

多功能焗爐 Multifunctions Oven

型號 Model	FC60
尺寸 Size (mm)	595×610×590
功率 Power (w)	3,000
電壓 Voltage (V)	230

270°C

多功能焗爐 Multifunctions Oven

型號 Model	FC380TQ
尺寸 Size (mm)	550×550×355
功率 Power (w)	2,400
電壓 Voltage (V)	230

270°C

多功能焗爐 Multifunctions Oven

型號 Model	FC280
尺寸 Size (mm)	460×550×355
功率 Power (w)	1,500
電壓 Voltage (V)	230

GN 1/2 270°C

直立式焗爐 Vertical Oven

型號 Model	FCV280
尺寸 Size (mm)	370×535×495
功率 Power (w)	1,500
電壓 Voltage (V)	230

2×Ø32 cm
640×400 mm 350°C

座枱式 Pizza 爐 Pizza Oven

型號 Model	PZ4302D
尺寸 Size (mm)	895×580×270
功率 Power (w)	3+2,000
電壓 Voltage (V)	230

1×Ø41 cm 350°C

座枱式 Pizza 爐 Pizza Oven

型號 Model	PZ430S
尺寸 Size (mm)	670×580×270
功率 Power (w)	3,000
電壓 Voltage (V)	230

2×Ø41 cm 350°C

座枱式 Pizza 爐 Pizza Oven

型號 Model	PZ430D
尺寸 Size (mm)	670×580×500
功率 Power (w)	6,000
電壓 Voltage (V)	230

600×600 mm 30°C

電發酵櫃 Proofer

型號 Model	EP800
尺寸 Size (mm)	795×640×910
功率 Power (w)	1,400
電壓 Voltage (V)	230

保溫櫃 Dish Warmer

型號 Model	DW106	DW110
尺寸 Size (mm)	400×215×335	400×215×475
功率 Power (w)	650	1,300
電壓 Voltage (V)	230	230

3 GN 2/3

通風保溫櫃 Ventilated foodwarmer

型號 Model	HVC60GN
尺寸 Size (mm)	425×460×925
功率 Power (w)	1,500
電壓 Voltage (V)	230

3 GN 1/1

通風保溫櫃 Ventilated foodwarmer

型號 Model	HVC120GN
尺寸 Size (mm)	800×460×925
功率 Power (w)	3,000
電壓 Voltage (V)	230

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

升降面火爐 Salamander

型號 Model	SEM600B / SEM600Q
尺寸 Size (mm)	600×640×590
功率 Power (w)	3,000
電壓 Voltage (V)	230

升降面火爐 Salamander

型號 Model	SEM600PDS	SEM800PDS
尺寸 Size (mm)	600×640×590	800×640×590
功率 Power (w)	3,000 / 5,000	5,000
電壓 Voltage (V)	230 / 380	380

升降面火爐 Salamander

型號 Model	SEM800B / SEM800Q
尺寸 Size (mm)	800×640×590
功率 Power (w)	4,500
電壓 Voltage (V)	380

升降面火爐 Salamander

型號 Model	SEF800B / SEF800Q
尺寸 Size (mm)	800×640×590
功率 Power (w)	4,500
電壓 Voltage (V)	380

烤肉機 Rotisserie

型號 Model	RBE80Q
尺寸 Size (mm)	940×450×845
功率 Power (w)	4,400
電壓 Voltage (V)	380

烤肉機 Rotisserie

型號 Model	RBE120Q
尺寸 Size (mm)	940×450×845
功率 Power (w)	6,600
電壓 Voltage (V)	380

烤肉機 Rotisserie

型號 Model	RBE200Q
尺寸 Size (mm)	940×450×1250
功率 Power (w)	14,000
電壓 Voltage (V)	380

烤肉機 Gyros Grill

型號 Model	GR40E
尺寸 Size (mm)	580×660×690
功率 Power (w)	3,600
電壓 Voltage (V)	230

烤肉機 Gyros Grill

型號 Model	GR60E
尺寸 Size (mm)	580×660×860
功率 Power (w)	5,800
電壓 Voltage (V)	380

GN 1/1 (RE 2)
90°C (RE 2)

烤肉機 Panoramic Rotisserie

型號 Model	RBE25	RE2
尺寸 Size (mm)	850×700×850	850×700×1050
功率 Power (w)	8,500	1,500
電壓 Voltage (V)	380	230

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

證 代客申請 煤氣出牌工程

環保炒爐 – 廣東式
Environmmental Cooking Range – Guangdong Style

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	熱負荷 Burner Rating (w)	尾罎數量 No. of Rear pot
LP-1-GF(E)	1200×1250×(810+440)	47.5"×49.5"×(32"+17.5")	42,000	1
LP-1-NF(E)	1200×1050×(810+440)	47.5"×41.5"×(32"+17.5")	42,000	1
LP-2-GF(E)	2200×1250×(810+440)	87"×49.5"×(32"+17.5")	84,000 (42,000 × 2)	2
LP-2-NF(E)	2200×1050×(810+440)	87"×41.5"×(32"+17.5")	84,000 (42,000 × 2)	2

LP-1-GF(E) / LP-1-NF(E)

LP-2-GF(E) / LP-2-NF(E)

矮湯爐 Stock Pot Stove

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	燃氣接駁口尺寸 Gas Inlet Size 天然氣	石油氣	煤氣	熱負荷 Burner Rating (w)
LP-1-14F(S)	600×760×(500+200)	24"×30"×(20"+8")	ND25	ND25	ND25	24,000

LP-1-14F(S)

環保蒸櫃 Environmmental Steam Cabinet

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	熱負荷 Burner Rating (w)	尾罎數量 No. of Rear pot
LP-1A	800×880×1800	31.5"×35×71"	42,000	8
LP-3C	900×880×1900	35.5"×35"×75"	42,000	4

LP-1A

LP-3C

烤鴨爐 Duck Roaster

型號 Model	外殼尺寸 – 直徑 × 高 Dimensions – Dia.×H (mm)	(in)	熱負荷 Burner Rating (w)	烤鴨數量 No. of Duck (pcs)
LP-8S	∅ 810×1400	∅ 32"×55.5"	16,000	6 ~ 7
LP-9S	∅ 910×1500	∅ 36"×59"	16,000	8 ~ 9
LP-8E	∅ 870×1450	∅ 34.5"×57"	16,000	6 ~ 7
LP-9E	∅ 1050×1550	∅ 41.5"×61"	16,000	8 ~ 9

LP-8S / LP-9S

LP-8E / LP-9E

燒豬爐 Pig Roaster

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	(in)	熱負荷 Burner Rating (w)
LP-3S	620×1100×600	24.5"×43.5"×24"	50,000

LP-3S

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

CHAMPION®

AS-40
枱下式洗杯機

AS-50
枱下式洗碗碟機

AS-100(PLUS)
揭門式洗碗碟機

AS-3/ AS-3(GU)
揭門式洗碗碟機

AS-44B
單缸運輸帶式洗碗碟機

AS-44B(G)
單缸運輸帶式洗碗碟機（熱回收版）

AS-64B
雙缸運輸帶式洗碗碟機

AS-64BG
雙缸運輸帶式洗碗碟機（熱回收版）

AS-F(MG)
熱回收迷你長龍式洗碗碟機

AS-36
運輸帶式風乾機

HOSHIZAKI 洗碗碟機
HW-600A

洗碗碟機 Dishwasher

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	盛籃尺寸 – 濶 × 深 Rack – W ×D (mm)	清洗缸容量 Tank Capacity (L)	耗水量 / 籃 Rinse Usage/Basket (L)	時產量 / 籃 Basket/hr	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
AS-40	450×501×741	400×400	16	1.2	30	2,300	220
AS-50	600×601×775	500×500	25	2.5	40	3,700	220/380
AS-100(PLUS)	697×683×1625	500×500	24	1	40 - 60	9,000	380
AS-3	697×683×1578.5	500×500	24	2	72	17,800	380
AS-44B	1150×695×1640	500×500	80	2	230	53,000	380
AS-44B(G)	1150×695×1979	500×500	80	2	230	29,000	380
AS-64B	1652×695×1913	500×500	166	2	268	70,000	380
AS-64B(G)	1652×695×1979	500×500	166	2	268	60,500	380
AS-F(MG)	2850×828×1934	-	83	7-9 / min	230/360	62,700	380
AS-3(GU)*	697×683×1578.5	500×500	24	3	40-60	28,000	220
AS-F(GU)*	2850×828×1934	-	83	7-9 / min	230/360	23,000	380
HW-600A	615×718×1485	500×500	22	2	48	3000	380

＊ 煤氣 GES

風乾機 Dryer

型號 Model	尺寸 – 濶 × 深 × 高 Dimensions – W ×D×H (mm)	出風口 Air Jets(mm)	排氣口 Exhaust Vent(mm)	熱風循環量 Air Circulation(m3/hour)	乾風溫度 Drying Temperature(°C)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
AS-36	947×707×2001	3 (500 x 20)	400 x 100	2900	70	11,000	380

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

ST1 EC10 C1 P5

EC10 + P5 + L- 濾水器 + 10" 綿質濾水芯 + 碼牆架
Filter Cartridge + Wall Bracket

ST1 + C1 + LS- 不鏽鋼濾水器 + 10" 活性炭濾水器 + 碼牆架
Stainless Steel Filter Housing + Carbon Filter Cartridge + Wall Bracket

紫外光殺菌濾水器 UV Water Sterilizer

型號 Model	尺寸 Size (mm)	流量 Flow (l/hr)	電壓 Voltage (V)
ACS-1	330×115×292	240	220
ACS-2	300×115×370	330	220
ACM-1	360×165×690	600	220
ACL-1	200×130×1000	1200	220
ACL-2	1000×130×356	2400	220
ACL-3	1060×330×330	6000	220

MT25SE

MT150E

暖毛巾櫃 Towel Warmer

型號 Model	尺寸 Size (mm)	溫度 Temp. (°C)	存量 Storage (pcs)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
MT25SE	350×285×250	+75	25	130	220
MT50SE	420×285×290	+75	50	150	220
MT75SE	450×285×355	+75	75	180	220
MT150E	415×440×450	+75	150	320	220

HC-18S

HC-38

豪華暖毛巾櫃 Deluxe Towel Warmer

型號 Model	尺寸 Size (mm)	溫度 Temp. (°C)	存量 Storage (pcs)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
HC-18S	450×275×355	+70 ~ +80	96	200	220
HC-38	450×410×450	+70 ~ +80	200	400	220

冷凍毛巾櫃 Cool Cabi

型號 Model	尺寸 Size (mm)	溫度 Temp. (°C)	存量 Storage (pcs)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
CC-8	300×340×261	+7 ~ +10	35	85	220

單層冷暖毛巾櫃 Cold & Hot Towel Cabinet

型號 Model	尺寸 Size (mm)	溫度 Temp. (°C)	存量 Storage (pcs)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
MC75SA	450×320×330	+5 ~ +75	75	180	220

HC-38UV

HC-12UVe

紫外光殺菌暖毛巾櫃 Hot Cabi with UV Sterilizer

型號 Model	尺寸 Size (mm)	溫度 Temp. (°C)	存量 Storage (pcs)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
HC-38UV	455×320×290	+70 ~ +80	70	200	220
HC-12UVe	450×410×450	+30 ~ +90	198	410	220

不銹鋼暖毛巾車 Stainless Steel Towel Warmer

型號 Model	尺寸 Size (mm)	溫度 Temp. (°C)	功率 Power (w)	電壓 Voltage (V)
H006-H26	660×432×762	+70 ~ +80	3,000	220

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

JF-A088 JF-A089 JF-A090 JF-A091

JF-A092 JF-A093 JF-A094 JF-A095 JF-A098

塑料垃圾桶　Rubbish Barrel

型號 Model	尺寸 Size (mm)	容量 Capacity (l)
JF-A088	730×585×1075	240
JF-A089	730×585×1075	240
JF-A090	530×470×940	120
JF-A091	530×470×940	120
JF-A092	530×470×800	100
JF-A093	530×470×800	100
JF-A094	530×470×630	80
JF-A095	530×470×630	80
JF-A098	470×420×650	100

DAY 7 DAY 14 DAY 26

DAY 45 PRO 25 PRO 30

PRO 50 PRO 70 PRO 120

ICEMASTER 戶外冰箱　ICEMASTER Cooler

型號 Model	外尺寸 Outer Size (mm)	內尺寸 Inner Size (mm)	容量 Capacity (l)
DAY 7	255×204×271	218×167×213	7.2
DAY 14	308×246×333	272×209×273	14.3
DAY 26	373×292×397	330×250×335	25.4
DAY 45	564×356×421	464×303×341	44.1
85L	642×528×382	574×460×300	85
PRO 25	372×324×515	310×265×368	25
PRO 30	516×385×308	419×296×238	30
PRO 50	707×372×380	600×295×269	50
PRO 70	756×423×444	649×330×316	70
PRO 120	900×500×525	778×395×378	120

2A11 2A13 2A15

2A16 2A20 FG1982

戶外冰箱　Cooler

型號 Model	外尺寸 Outer Size (mm)	內尺寸 Inner Size (mm)	容量 Capacity (l)
2A11	340×232×267	275×160×200	9.5
2A13	432×320×325	360×240×255	24
2A15	595×363×394	480×280×290	45.4
2A16	619×360×459	480×260×300	51.3
2A20	329×544×344	260×425×270	32.3
FG1982	393×165×185		96.5

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

刀利
莊瑞
开泰
MUNDIAL
Gourmet
SINCE 1931
LENCE IN DESIGN & PERFORMANCE
ZHEN | Taiwan
since 1990
PRO·BALANCE
WÜSTHOF
TAMAHAGANE
JAPAN
SAN
木屋
ZHEN | Taiwan
since 1990
Chef'sChoice
by EdgeCraft
MUNDIAL
SUISIN
PENGUIN
STAINLESS STEEL
NANIWA

日本橋 木屋

木屋刃物公司成立於寬政四年（西曆 1792 年），第九代當家是加藤欣也先生。

「鋼製菜刀容易磨銳，若銳度持續性高，就很容易生鏽。使用後必須先移除污垢，故此使用後必須徹底清洗。另一方面，不銹鋼菜刀不易生鏽，使用後只要擦拭即可，但銳利度的持續性較短暫。講究銳利度的人很多，這其實是非常感性及個人化的東西，所以我們樂意跟隨客戶的喜好。」

利瑞刀莊 Lei Sui Knife Shop

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

Quality - Made in Germany/Solingen

粲 TAMAHAGANE 響十 JAPAN SAN Kyoto

Made in Japan

玉鋼
JEWEL STEEL

たまはがね
TAMAHAGANE

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

M120
電動金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 20º 打磨角度專門打磨直刀及鋸齒刀鋒
- ✦ 第一二段 100% 鑽石磨刀設定
- ✦ 第三段拋光功能
- ✦ 108×255×108 mm

M2000
電動金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 商業專用 20º 打磨角度
- ✦ 專門用作打磨直刀及鋸齒刀鋒
- ✦ 可拆卸組件，便於清洗
- ✦ 312×128×130 mm

M316
電動金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 刺身刀專用 15º 打磨角度
- ✦ 兩段金鋼石磨刀設定，快速研磨及拋光
- ✦ 單峰刺身刀或雙鋒廚刀專用
- ✦ 212×108×108 mm

M220
電動手動混合金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 兩段手動 / 電動磨刀設定至完美拱狀刀鋒
- ✦ 專門用作打磨直刀及鋸齒刀鋒
- ✦ 有 UL 產品安全認證及 ETL 電子測試認證
- ✦ 190×82×98 mm

M463
手動兩段金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 三德刀及刺身刀專用 15º 打磨角度
- ✦ 二段打磨和拋光，100% 鑽石磨刀設定
- ✦ CrissCross® 交叉打磨技術令刀鋒更銳利
- ✦ 216×54×70 mm

M460

- ✦ 手動磨刀器，專門用作打磨直刀及鋸齒刀鋒
- ✦ 結合功能及優美於一身的防塵蓋
- ✦ 277×112×64 mm

M4623
手動三段金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 適用於鋸齒刀、20º 打磨廚刀、15º 打磨三德刀
- ✦ 三段 100% 鑽石磨刀設定
- ✦ 符合人體工程學的設計，左右手合用
- ✦ 195×60×58 mm

M480KS
手動多段金鋼鑽石磨刀器

- ✦ 打磨廚刀、鋸齒刀、剪刀及魚鈎
- ✦ 精密角度控制，安全簡單
- ✦ 140×60×32 mm

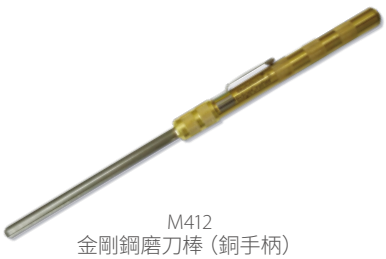

M412
金剛鋼磨刀棒（銅手柄）

- ✦ 可磨水晶、玻璃、瓷器、石器等
- ✦ Ø70x205 mm

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

Mineral B Bois

欅木柄鐵煎鍋 Round Frypan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5710.20	20	3.2
5710.24	24	3.5
5710.28	28	4
5710.32	32	4.5

欅木柄鐵深鍋 Country Pan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5714.24	24	7.7

Choc B Bois

欅木柄鑄鋁不粘底深鍋 Rounded Sautépan

型號 Model	Ø (cm)
8788.24	24
8788.28	28

欅木柄鑄鋁不粘底煎鍋 Round Frypan

型號 Model	Ø (cm)
8780.20	20
8780.24	24
8780.28	28
8780.32	32

Mineral B Element

單柄鐵煎鍋 Round Frypan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5612.12	12	1.8
5610.20	20	3.3
5610.24	24	3.9
5610.26	26	4.0
5610.28	28	4.0
5610.32	32	4.2

奄列鐵煎鍋 Omelette Pan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5611.24	24	3.8

單柄鐵煎鍋 Round Grill Frying Pan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5613.26	25.8	5
5613.32	31.6	5

單柄鐵深煎鍋 Round Pan with high side

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5614.24	24.3	2.5
5614.28	28.5	4.0
5614.32	31.7	5.5

單柄鐵煎鍋 Steak Pan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5616.24	24	1.27
5616.28	28	1.63

可拆柄鐵煎焗 Steak Pan

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5630.24	24	4.0
5630.28	28	4.0

雙耳鐵煎鍋 Round Pan, 2 st/steel Handles

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5654.24	24	7.0
5654.28	28	9.0
5654.32	32	8.1

巴黎鐵塔手柄鐵煎鍋 Round Pan French Collection

型號 Model	Ø (cm)	H (cm)
5670.12	12	2.0
5670.20	20	3.3
5670.24	24	3.9
5670.28	28	4.0

產品不斷改良，如有更改，均以實物為準。
Products are subject to change due to enhancements and continuous development.

聯品

分店地址
Store Address

葵涌營運中心 KWAI CHUNG OPERATIONS CENTER
葵涌大連排道 35-41 號金基工業大廈地下
G/F, Shop B, Gold King Industrial Building, 35-41 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung
Tel: (852) 2718 1817 Fax: (852) 2926 6066

油麻地旗艦店 YAU MA TEI FLAGSHIP
九龍油麻地上海街 307 – 309 號地下
G/F, 307 – 309 Shanghai Street, Yau Ma Tei, Kowloon
Tel: (852) 2239 5600 Fax: (852) 2374 2929

油麻地分店 LUEN PUN SELECT
九龍油麻地新填地街 170 號地下
G/F, 170 Reclamation Street,Yau Ma Tei, Kowloon
Tel: (852) 2490 0991

油麻地分店 YAU MA TEI BRANCH
九龍油麻地上海街 293 – 295 號地下
G/F, 293 – 295 Shanghai Street, Yau Ma Tei, Kowloon
Tel: (852) 2770 3636 Fax: (852) 2770 3698

九龍城分店 KOWLOON CITY BRANCH
九龍九龍城打鼓嶺道 31 號地下
G/F, 31 Tak Ku Ling Road, Kowloon City, Kowloon
Tel: (852) 2386 2208 Fax: (852) 2386 3011

元朗分店 YUEN LONG BRANCH
元朗教育路 70 – 86 號地下 A 鋪
G/F, Shop A, 70 – 86 Kau Yuk Road, Yuen Long
Tel: (852) 2476 7698 Fax: (852) 2476 9286

澳門分店 MACAU BRANCH
澳門沙梨頭海邊街 179 號雅新大廈 C, D 鋪
Shop C-D, Rua da Ribeira do Patane, No 179, Macau
Tel: (853) 2825 2705
email: macau@luenpun.com

查詢 CONTACT US
Tel: (852) 2718 1817
email: info@luenpun.com.hk

維修部 MAINTENANCE TEAM
冷凍維修部 Tel: (852) 2718 3310
電熱維修部 Tel: (852) 6589 4968
email: m.d@luenpun.com.hk

Facebook

Luenpun.com

Ref. 02/2024 HK01